

Jó. Biztos. Sárga.

Árlista 2022
Érvényes 2022
márciusától

Klingspor
Csiszolástechnológia



A Klingspor termékek legfőbb ismertetője az oSa márkavédjegy



Mit jelent az oSa?

A legtöbb felhasználási területen a csiszolás és a vágás során nagyon magas kerületi sebességű forgó szerszámra van szükség. Ennek a szerszámnak nagyon biztonságosnak kell lennie annak érdekében, hogy ellenálljon a rendkívüli szerkezeti és hőmérsékleti megterheléseknek. Sajnos nem léteznek a csiszoló szerszámokra vonatkozóan az egész világon kötelező jelleggel érvényben lévő biztonsági előírások.

Ezért 2000-ben több felelősségteljesen gondolkodó európai csiszolóanyaggyártó megalapította a Csiszolóanyaggyártók Biztonsági Szervezetének Bejegyzett

Egyesületét, az oSa-t, ezzel mintegy világos jelét adva az alacsony értékű termékek elleni tiltakozásnak. Az oSa márkajelről a felhasználó felismeri a minőségi terméket.

A gyártó és kereskedő számára a márkajel a felelősség kockázatának csökkentését jelenti, továbbá hozzájárul a piaci- és versenyelőny bővüléséhez, valamint a jó hírnév kialakításához.

A cégen belüli minőségbiztosítási rendszer segítségével a gyártók ellenőrzik a szigorú előírások betartását és ezzel garantálják a kizárólag biztonságos és kiváló minőségű

termékek gyártását és forgalmazását. A Csiszolóanyagok Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesülete a tagvállalatok felé a világszerte védett oSa márkajel odaítélésével igazolja ezt a kötelezettségvállalást. Az oSa márkajel nem jelenti az Egyesület felelősségvállalását a jelölt termékek üzembiztonsága tekintetében.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	
Tartalomjegyzék	3
Papír és vászonalapú csiszolóanyagok	
Termékválaszték	4-9
Tekercsek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	10-11
Tekercsek	12-27
Szalagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	28-29
Csiszolószalagok	30-60
Hüvelyek	61-63
Széles szalagok	
Széles szalagok	64-79
Fibertárcsák	
Általános információk, alkalmazási útmutató	80
Fibertárcsák	81-89
Csiszolólapok	
Csíkok/ívek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	90
Csíkok/ívek	91-111
Tárcsák	
Általános információk, alkalmazási útmutató	
Tárcsák	112-134
Quick Change tárcsák	
Általános információk, alkalmazási útmutató	135
Quick Change tárcsák	136-143
Lamellás csiszológerekek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	144
Csiszolómp, hengerek	145-151
Csapos lamellás csiszoló	
Általános információk, alkalmazási útmutató	152
Csapos lamellás csiszoló	153-158
Flíztermékek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	159
Flíz tekercsek	160-161
Flíz ívek	161-162
Flíz szalagok	162-163
Flíz korongok	164-166
Flíz-Quick Change (gyorszáras) tárcsák	167-171
Flíz moptárcsák és hengerek	172-175
Flíz csiszolótányérok	176
Keménypréslésű kompakt flízkorong, durva tisztítókorong, Power Wheel	177-179

Lamellás csiszolótányérok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	180
Lamellás csiszolótányérok	181-191

Vágókorongok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	192-193
Vágókorongok 0,8-1,2 mm	194-200
Vágókorongok 1,6-1,9 mm	201-203
Vágókorongok 2,0-3,2 mm	204-208
Nagyméretű vágókorongok	209-213

Csiszolókorongok	
Csiszolókorongok	214-218
Fazékkövek	219-220

Gyémántszerzők	
Általános információk, alkalmazási útmutató	221
Gyémánt vágókorongok	222-232 237-253
Gyémánt csiszolótányérok	233-236
Gyémánt koronafűrők és egyéb gyémántszerzők	
Gyémánt koronafűrők	254-256
Egyéb gyémántszerzők	257-261

Elasztikus csiszolóanyagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	262
Elasztikus csiszolóanyagok	263-265

Keményfém marók	
Általános információk, alkalmazási útmutató	266
Keményfém marók	267-276

Drótkefék	
Általános információk, alkalmazási útmutató	277
Drótkefék	278-285

Kiakasztható gyűjtőcsomagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	286
Kiakasztható gyűjtőcsomagok	287-295

Szerviz	
Általános üzleti feltételek	296-297



Az általános szerződési feltételeinkről további információkat a 296. oldalon talál. A katalógusban szereplő valamennyi cikkszámmal rendelkező cikk készleten lévő tétel, amelyet Haigerban raktározunk és rövid határidővel szállítani tudunk.

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcefajta
Csiszolópapír	PS 8 A	vízálló	A-papír	SiC
	PS 8 C	vízálló	C-papír	SiC
	PS 11 A	vízálló	A-papír	SiC
	PS 11 C	vízálló	C-papír	SiC
	PS 20 F		F-papír	korund
	PS 20 FW	adalékanyaggal	F-papír	korund
	PS 21 F		F-papír	zirkonkorund
	PS 22 F ACT	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 22 N		E-papír	korund
	PS 24 F ACT	antisztatikus	F-papír	SiC
	PS 27 DW	adalékanyaggal, antisztatikus	D-papír	SiC
	PS 28 F	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 29 F ACT	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 30 D		D-papír	korund
	PL 31 B		B-papír	korund
	PS 33 B		B-papír	korund
	PS 33 C		C-papír	korund
	PS 38 G ACT	antisztatikus	G-papír	SiC
	PS 524 E	antisztatikus	E-papír	SiC
	PS 529 F	KULEX	F-papír	szilícium-karbid agglomerátum
	PS 61 F		F-papír	kerámia korund
	PS 729 F		F-papír	korund-agglomerátum
	FP 73 W	adalékanyaggal	Film	korund
	PS 73 BW	adalékanyaggal	B-papír	korund
	PS 73 BWF	adalékanyaggal	B-papír + szivacsréteg	korund
	PS 73 CWF	adalékanyaggal	C-papír + szivacsréteg	korund
	Tépzárás termék	PS 19 EK		E-papír
PS 21 FK			F-papír	zirkonkorund
PS 22 K			E-papír	korund
PS 33 BK			B-papír	korund
PS 33 CK			C-papír	korund
CS 411 XK			X-pamut	zirkonkorund
PS 61 FK			F-papír	kerámia korund
FP 73 WK		adalékanyaggal	Film	korund
PS 73 BWK		adalékanyaggal	B-papír	korund
PS 73 CWK		adalékanyaggal	C-papír	korund
PS 77 CK		T-ACT bevonat	C-papír	korund
FP 77 K		T-ACT bevonat	Film	korund

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



					oldal									
Típus	szórás mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	tekercek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csíkok	ívek	tárcsák
PS 8 A	●	K	✓	180–2500										91
PS 8 C	●	K	✓	60–150										91
PS 11 A	●	K	✓	220–2000										93
PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000										92 112
PS 20 F	●	K		60–320, 400				36		64				
PS 20 FW	●	K		80,120–180				36		64				
PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				36		65				
PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			37		65		97		
PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
PS 24 F ACT	●	K		80, 120–800				37		66				
PS 27 DW	○	K		180–320, 400, 600				38		67				
PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600–1000				38		67				
PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17			39		68				
PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							97	94	
PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							98	94	
PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16								96	
PS 33 C	○	K		40, 60–120	15								95	
PS 38 G ACT	●	K		80–180						69				
PS 524 E	●	K		40, 60–800				37		66				
PS 529 F		K		120, 180, 240, 320, 400				40		70				
PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				40		69				
PS 729 F		K		180, 240, 320, 400				41		70				
FP 73 W	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				41						
PS 73 BW	○	K		150–1500									96	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	○	K		120	17									
PS 19 EK	●	K		36, 40, 60–120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								99	113	
PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										113
PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								99	114	
PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								101	119	
PS 33 CK	○	K		40, 60–120								100	118	
CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										133
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										122
FP 73 WK	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								102	123	
PS 73 BWK	○	K		150–1500										125
PS 73 CWK	○	K		40, 60–120										124
PS 77 CK	○	K		60–220								103	127	
FP 77 K	○	K		240–2000								102	126	

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Kötés

K műgyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
CS 308 Y		Y-poliészter	korund
LS 309 J		J-pamut	korund
LS 309 JF		JF-pamut	korund
LS 309 X		X-pamut	korund
LS 309 XH		X-pamut	korund
CS 310 X		X-pamut	korund
CS 310 XF		XF-pamut	korund
CS 311 Y ACT	antisztatikus	Y-poliészter	korund
LS 312 JF		JF-pamut	korund
LS 313 JF	multi-kötés	JF-pamut	korund
LS 314 JF		JF-pamut	korund
LS 318 JF ACT	antisztatikus	JF-pamut, SUPERFLEX	korund
CS 320 Y	vízálló	Y-poliészter	SiC
CS 321 X	vízálló	X-pamut	SiC
CS 322 X	vízálló	X-pamut	parafa
CS 325 Y	KULEX, vízálló	Y-poliészter	SiC-agglomerátum
CS 326 Y	KULEX, vízálló	Y-poliészter	korund-agglomerátum
CS 329 Y	KULEX	Y-poliészter	korund-agglomerátum
CS 330 X	vízálló	X-pamut	SiC / parafa
CS 333 JF		JF-vászon	SiC
CS 333 X		X-pamut	SiC
CS 333 XF		XF-pamut	SiC
CS 336 Y	antisztatikus	Y-poliészter	SiC
CS 341 X	vízálló	X-pamut	korund
KL 361 JF		JF-pamut	korund
KL 371 X		X-pamut	korund
KL 385 JF		JF-pamut	korund
CS 409 Y	multi-kötés	Y-poliészter	zirkonkorund
CS 410 X	multi-kötés	X-pamut	korund
CS 411 X		X-pamut	zirkonkorund
CS 411 Y	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
CS 412 Y	vízálló	Y-poliészter	korund
CS 416 Y	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
CS 420 Y	vízálló, NOPPEX	Y-poliészter	korund
CS 451 X	multi-kötés	X-pamut	zirkonkorund
GX 533 JF		JF-kevertszálas szövet	SiC
CS 538 Z ACT	antisztatikus	Z-poliészter	SiC
CS 631 XF	multi-kötés	XF-pamut	kerámia korund
CS 710 XF		XF-pamut	korund
CS 729 X	vízálló	X-pamut	korund-agglomerátum
GX 712 JF		JF-kevertszálas szövet	korund
CS 811 Y ACT	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
CS 920 Y ACT	multi-kötés	Y-poliészter	kerámia korund
CS 922 Y ACT	vízálló	Y-poliészter	kerámia korund
CS 931 JF	multi-kötés	JF-pamut	kerámia korund
GX 931 JF	multi-kötés	JF-kevertszálas szövet	kerámia korund

Csiszolóvászon

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	oldal									
					tekercek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csikok	ívek	tárcsák
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240				42		71				
LS 309 J	●	K		60–500				43						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			44						
LS 309 X	●	K		40–320	19	30		42						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			34							
CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				44	61	71				
CS 310 XF	●	K		40–280		30		45						
CS 311 Y ACT	○	K		36–220				46		72				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				46						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				47						
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				47						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				47						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				48		72				
CS 321 X	●	K	✓	80–320, 400, 500, 800				48		73				
CS 322 X	●	K	✓	polírozó finomság				48						
CS 325 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200				49						
CS 326 Y		K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49		73				
CS 329 Y		K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				50		74				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				50		74				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				51						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				50						
CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				51						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						75				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				51		75				
KL 361 JF	●	K		30, 40–600	20						108	105		
KL 371 X	●	L		30–320, 400									106	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24								107	
CS 409 Y	●	K		36–120				52		76				
CS 410 X	●	K		40, 60–120, 180				52						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				53						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		54		76				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				54		77				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				55						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				55						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					62					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 240–320, 400, 600				56						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						77				
CS 631 XF	○	K		60–120				56						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		32		56						
CS 729 X		K		120, 180, 240, 320, 400				57		78				
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				58						
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80				58		78				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		33		59		79				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 240–320, 400				59						
GX 931 JF	○	K		60–150, 280				60						

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Kötés

K mügyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
Fibertárcsák	CS 561		fiber	korund
	FS 764 ACT		fiber	korund
	CS 565		fiber	zirkonkorund
	CS 570	multi-kötés	fiber	zirkonkorund
	FS 964 ACT		fiber	kerámia korund
	FS 966 ACT	multi-kötés	fiber	kerámia korund
Csiszolóflíz	AN 400	vízálló, tépőzáras	csiszolórács	korund
	NRO 400		flíz	korund
	NRO 500		flíz	SiC
	NPA 400		flíz	korund
	NPA 500		flíz	SiC
	SV 484		flíz szövetbetéttel	korund
	NDS 400 K	vízálló	flíz velúrkasirozással	korund / SiC
	NDS 800		Flíz szövetbetéttel	korund
	NBF 800	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	NBS 800	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	FD 500	vízálló, tépőzáras	szivacsréteg	korund / SiC
	SK 500	csiszolóhasáb, rugalmas, vízálló	szivacs	korund
	SK 700 A	csiszolóhasáb, vízálló	szivacs	korund
	SW 501	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund
SW 501 TR	csiszolószivacs, szakításnak ellenáll, vízálló	szivacs	korund	
SW 502	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	SiC	
SW 510	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund	

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	oldal										
					tekercsek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csikok	ívek	tárcsák	
CS 561	●	K		16-240, 320								81			
FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120								83			
CS 565	●	K		24, 36-100								84			
CS 570	●	K		24, 36-120								85			
FS 964 ACT	●	K		24, 36-80, 120								86			
FS 966 ACT	●	K		24, 36-60, 80, 120								87			
AN 400	○	K	✓	80-800	26								103		129
NRO 400		K		medium, fine, very fine	160										
NRO 500		K		medium, ultra fine	161										
NPA 400		K		coarse, medium, very fine	161										
NPA 500		K		medium, ultra fine, szemcse nélkül									162		
SV 484		K		coarse, medium, very fine											164
NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine											164
NDS 800		K		coarse, medium, very fine											165
NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine				162							
NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine			163								
FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000											131
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280									109		
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120									109		
SW 501	●	K	✓	120, 220									110		
SW 501 TR	●	K	✓	100-220									110		
SW 502	●	K	✓	120, 220									111		
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320									111		

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Kötés

K műgyanta

L enyv

Tekercsek

Termék kereső

Felhasználás / anyag	Gép		Forma		Termék		Termék tulajdonságok			
	Kézi csiszolás	Rezgő-csiszoló	Profil	Felület	Standard	Prémium	Kötés	Szemcse fajta	Szórás	Hordozó
Fa		●		●	PS 22 N		Műgyanta	Korund	○	E-papír
		●		●		PS 22 F ACT	Műgyanta	Korund	●	F-papír
		●		●		PS 29 F ACT	Műgyanta	Korund	○	F-papír
	●	●	●	●		LS 309 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●	●	○	PL 31 B		Enyv	Korund	○	B-papír
	●		○	●	PS 30 D		Műgyanta	Korund	○	D-papír
	●		●		AN 400					
Lakk, festék, műanyag	●		●	○	PL 31 B		Enyv	Korund	○	B-papír
	●		○	●	PS 30 D		Műgyanta	Korund	○	D-papír
	●	●	●	●		PS 33 B	Műgyanta	Korund	○	B-papír
	●	●	●	●		PS 33 C	Műgyanta	Korund	○	C-papír
	●		●	○		PS 73 BWF	Műgyanta	Korund	○	B-papír + szivacsréteg
	●		●	○		PS 73 CWF	Műgyanta	Korund	○	C-papír + szivacsréteg
	●		●		AN 400					
Általános fém	●		●	○	KL 385 JF		Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●		●	○		KL 361 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●		●		LS 309 X	Műgyanta	Korund	●	X-pamut
	●	●	●	●		LS 309 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut

típus	szemcsetartomány
PS 22 F ACT	40-150
PS 28 F	60-150
PS 29 F ACT	60-150
CS 308 Y	40-80, 120
LS 309 X	40-360
LS 309 J	60-320
LS 309 JF	60-400
CS 310 X	24-400
CS 310 XF	40-280
LS 312 JF	60-320, 400
CS 321 X	80-400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50-320
KL 361 JF	40-600
KL 385 JF	40-600
CS 410 X	60-120
CS 411 X	24-120
CS 411 Y	36-80

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum
10 mm	29 db	28 mm	10 db	50 mm	5 db
15 mm	19 db	30 mm	9 db	60 mm	4 db
20 mm	14 db	35 mm	8 db	80 mm	3 db
25 mm	11 db	40 mm	7 db	95 mm	3 db

Szélesség x hosszúság [mm]	Szemcse méret																oldal		
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500		600	800
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				12
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
110 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 50000		○		●	●	●	●												
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		18
115 x 25000							●												17
																			26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		24
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	●	
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

Rendelési minimum nem raktári árucikkekénél

szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum
100 mm	2 db	150 mm	1 db
120 mm	2 db	250 mm	1 db
125 mm	2 db	300 mm	1 db
140 mm	2 db		



A gyártandó tekercsek standard hossza 50 m.

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Egyéb méretekre és szemcsékre kérje ajánlatunkat!

¹⁾ Minden méret a minimális rendelési mennyiség átvétele esetén rendelkezésre áll. ● Raktári tétel ○ Gyártandó árucikk
Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat!

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	színesfém	①
általános fém	①		
műanyag	①		
acél	①		

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Homogén, finom csiszolati kép - Elsőrangú termék keményfához, lakkhoz, kitthez - Hosszú élettartam, csekély eltömődés az ACT receptúrának köszönhetően - Nagy élstabilitás

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	20822	28.894
95 x 50000	80	1	20850	25.308
95 x 50000	100	1	20884	23.057
95 x 50000	120	1	20916	23.057
95 x 50000	150	1	20940	23.057
95 x 50000	180	1	20960	23.057
110 x 50000	40	1	2969	42.308
110 x 50000	60	1	2971	33.469
110 x 50000	80	1	2972	29.299
110 x 50000	100	1	2973	26.696
110 x 50000	120	1	2974	26.696
110 x 50000	150	1	2975	26.696
110 x 50000	180	1	2976	26.696
110 x 50000	240	1	2978	26.960
115 x 50000	40	1	2983	44.233
115 x 50000	60	1	2985	34.986
115 x 50000	80	1	2986	30.631
115 x 50000	100	1	2987	27.915
115 x 50000	120	1	2988	27.915
115 x 50000	150	1	2989	27.915
115 x 50000	180	1	2990	27.915
115 x 50000	220	1	2991	28.191
115 x 50000	240	1	2992	28.191
150 x 50000	80	1	3014	39.953
150 x 50000	120	1	3016	36.415
200 x 50000	40	1	3053	76.917
200 x 50000	60	1	3055	60.844
200 x 50000	80	1	3056	53.280
200 x 50000	120	1	3058	48.541

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

PS 22 N



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	○		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

Előnyök: Univerzális termék kézi használathoz és kézi gépekkel történő csiszoláshoz szinte valamennyi anyagfajtaéhoz - A széles szemceválasztéknak köszönhetően a durvától a finom csiszolásig használható

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	40	1	244611	27.142
115 x 50000	60	1	244612	21.506
115 x 50000	80	1	244613	18.859
115 x 50000	100	1	244614	17.201
115 x 50000	120	1	244615	17.201
115 x 50000	150	1	244616	17.201
115 x 50000	180	1	244599	17.201
115 x 50000	240	1	244597	17.361

Csiszolópapír

PS 30 D



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 4500	40	10	174094	1.805
115 x 4500	60	10	174095	1.529
115 x 4500	80	10	174096	1.310
115 x 4500	100	10	174097	1.150
115 x 4500	120	10	174098	1.150

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 30 D Csiszolópapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 4500	150	10	174099	1.150
115 x 4500	180	10	174100	1.150
115 x 50000	40	1	174086	16.912
115 x 50000	60	1	174088	13.785
115 x 50000	80	1	174089	12.318
115 x 50000	100	1	174090	11.392
115 x 50000	120	1	174091	11.392
115 x 50000	150	1	174092	11.392
115 x 50000	180	1	174093	11.392
115 x 50000	240	1	182418	11.483
115 x 50000	320	1	182419	11.483

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	3281	12.058
95 x 50000	80	1	3282	10.755
95 x 50000	100	1	3191	9.935
95 x 50000	120	1	3192	9.935
95 x 50000	180	1	3194	9.935
95 x 50000	240	1	3196	10.013
110 x 50000	40	1	3287	17.176
110 x 50000	60	1	3289	13.960
110 x 50000	80	1	3290	12.447
110 x 50000	100	1	3213	11.508
110 x 50000	120	1	3214	11.508
110 x 50000	150	1	3215	11.508
110 x 50000	180	1	3216	11.508
110 x 50000	220	1	3217	11.596
110 x 50000	240	1	3218	11.596
110 x 50000	280	1	3219	11.596
110 x 50000	320	1	3220	11.596
110 x 50000	400	1	3222	11.596
115 x 50000	40	1	3291	17.958

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról PL 31 B Finis papír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	60	1	3293	14.601
115 x 50000	80	1	3294	13.018
115 x 50000	100	1	3224	12.026
115 x 50000	120	1	3225	12.026
115 x 50000	150	1	3226	12.026
115 x 50000	180	1	3227	12.026
115 x 50000	220	1	3228	12.127
115 x 50000	240	1	3229	12.127
115 x 50000	280	1	3230	12.127
115 x 50000	320	1	3231	12.127
115 x 50000	400	1	3233	12.127

Csiszolópapír

PS 33 C



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	60	1	146981	18.072
110 x 50000	80	1	146982	15.924
110 x 50000	100	1	146983	14.658
110 x 50000	120	1	146386	14.658
115 x 50000	60	1	155815	18.899
115 x 50000	80	1	147575	16.696
115 x 50000	100	1	147576	15.319
115 x 50000	120	1	153398	15.319

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 33 B



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○



Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	150	1	148494	14.689
110 x 50000	180	1	147935	14.689
110 x 50000	220	1	148495	14.821
110 x 50000	240	1	147114	14.821
110 x 50000	280	1	148496	14.821
110 x 50000	320	1	147110	14.821
110 x 50000	400	1	146387	14.821
115 x 50000	150	1	153177	15.351
115 x 50000	180	1	149480	15.351
115 x 50000	220	1	149698	15.493
115 x 50000	240	1	147055	15.493
115 x 50000	280	1	165031	15.493
115 x 50000	320	1	148891	15.493
115 x 50000	400	1	145520	15.493

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	○

Előnyök: Fa megmunkálás (elsősorban puhafa) esetében nagy agresszivitás és hosszú élettartam az ACT receptúrának köszönhetően - Kiváló élstabilitás - Elsőrangú termék általában fához, valamint lakkhoz és kitthez

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	80	1	307878	25.949
110 x 50000	100	1	307879	23.657
110 x 50000	120	1	307880	23.657
110 x 50000	150	1	307881	23.657
110 x 50000	180	1	307882	23.657
115 x 50000	60	1	307884	30.967
115 x 50000	80	1	302592	27.126
115 x 50000	100	1	307885	24.731
115 x 50000	120	1	302591	24.731
115 x 50000	150	1	307886	24.731

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 CWF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír + szivacsréteg

Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearat bevonat és félig nyílt szemcseszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 25000	120	1	321755	24.598

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 BWF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír + szivacsréteg

Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemceszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 25000	150	1	325711	22.548
115 x 25000	180	1	321756	22.548
115 x 25000	240	1	321757	22.548
115 x 25000	320	1	321758	22.548
115 x 25000	400	1	321760	22.548

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

LS 309 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

Előnyök: Magas minőségű univerzális vászon a fém- és fafeldolgozás sokoldalú alkalmazásaihoz - Kedvező ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Finom csiszolati kép - A nagy flexibilitású pamut hordozó jól idomul a kontúrokhoz, szűk ívekhez és profilokhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercek

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF hasított



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

Előnyök: Megmunkálásnál jól idomul a forgó, ill. esztergált részekhez - A többféle hasított kivitel egyéni alkalmazást tesz lehetővé

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	●
acél	●	műanyag	○
általános fém	●		
színesfém	●		

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	40	1	3769	12.783
25 x 50000	60	1	3771	11.187
25 x 50000	80	1	3772	10.471
25 x 50000	100	1	3773	10.028
25 x 50000	120	1	3774	10.028
25 x 50000	150	1	3775	10.028
25 x 50000	180	1	3776	10.028
25 x 50000	220	1	3777	10.086
25 x 50000	240	1	3778	10.086
25 x 50000	320	1	3780	10.086
25 x 50000	400	1	3782	10.086
25 x 50000	600	1	64825	10.086
30 x 50000	60	1	3787	13.442

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Tekercek

►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 50000	80	1	91286	12.563
30 x 50000	100	1	3789	12.012
30 x 50000	120	1	3790	12.012
30 x 50000	150	1	3791	12.012
30 x 50000	180	1	3792	12.012
30 x 50000	240	1	3794	12.122
30 x 50000	320	1	3796	12.122
30 x 50000	400	1	3798	12.122
40 x 25000	40	1	4201	10.357
40 x 25000	50	1	4202	9.642
40 x 25000	60	1	4203	9.037
40 x 25000	80	1	4204	8.430
40 x 25000	100	1	4205	8.104
40 x 25000	120	1	4206	8.104
40 x 25000	150	1	4207	8.104
40 x 25000	180	1	4208	8.104
40 x 25000	220	1	4209	8.156
40 x 25000	240	1	4210	8.156
40 x 25000	320	1	4212	8.156
40 x 25000	400	1	4214	8.156
40 x 50000	40	1	3833	19.723
40 x 50000	60	1	3835	15.868
40 x 50000	80	1	3836	14.767
40 x 50000	100	1	3837	14.108
40 x 50000	120	1	3838	14.108
40 x 50000	150	1	3839	14.108
40 x 50000	180	1	3840	14.108
40 x 50000	220	1	3841	14.216
40 x 50000	240	1	3842	14.216
40 x 50000	280	1	3843	14.216
40 x 50000	320	1	3844	14.216
40 x 50000	360	1	3845	14.216
40 x 50000	400	1	3846	14.216
40 x 50000	600	1	64830	14.216
50 x 25000	40	1	4217	12.453
50 x 25000	60	1	4219	10.856
50 x 25000	80	1	4220	10.141
50 x 25000	100	1	4221	9.700
50 x 25000	120	1	4222	9.700
50 x 25000	150	1	4223	9.700
50 x 25000	180	1	4224	9.700
50 x 25000	220	1	4225	9.917
50 x 25000	240	1	4226	9.917
50 x 25000	320	1	4228	9.917
50 x 25000	400	1	4230	9.917
50 x 25000	600	1	64831	9.917
50 x 50000	40	1	3849	22.702
50 x 50000	50	1	3850	21.214
50 x 50000	60	1	3851	19.781
50 x 50000	80	1	3852	18.459
50 x 50000	100	1	3853	17.634

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 50000	120	1	3854	17.634
50 x 50000	150	1	3855	17.634
50 x 50000	180	1	3856	17.634
50 x 50000	220	1	3857	17.743
50 x 50000	240	1	3858	17.743
50 x 50000	280	1	3859	17.743
50 x 50000	320	1	3860	17.743
50 x 50000	360	1	3861	17.743
50 x 50000	400	1	3862	17.743
50 x 50000	500	1	3863	17.743
50 x 50000	600	1	64832	17.743

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	●
acél	●	műanyag	○
általános fém	●		
színesfém	●		

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrájához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50000	80	1	3900	26.391
80 x 50000	120	1	3902	25.125
80 x 50000	150	1	3903	25.125
100 x 50000	40	1	3913	40.713
100 x 50000	50	1	3914	37.906
100 x 50000	60	1	3915	35.427
100 x 50000	80	1	3916	32.948
100 x 50000	100	1	3917	31.405
100 x 50000	120	1	3918	31.405
100 x 50000	150	1	3919	31.405
100 x 50000	180	1	3920	31.405
100 x 50000	220	1	3921	31.737
100 x 50000	240	1	3922	31.737
100 x 50000	320	1	3924	31.737
100 x 50000	400	1	3926	31.737
100 x 50000	600	1	64835	31.737
110 x 50000	40	1	3929	44.790
110 x 50000	60	1	3931	39.008
110 x 50000	80	1	3932	36.252

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	100	1	3933	34.602
110 x 50000	120	1	3934	34.602
110 x 50000	180	1	3936	34.602
110 x 50000	240	1	3938	34.933
115 x 50000	40	1	3945	46.832
115 x 50000	60	1	3947	40.770
115 x 50000	80	1	3948	37.906
115 x 50000	100	1	3949	36.144
115 x 50000	120	1	3950	36.144
115 x 50000	150	1	3951	36.144
115 x 50000	180	1	3952	36.144
115 x 50000	240	1	3954	36.472
115 x 50000	320	1	3956	36.472
120 x 50000	60	1	3963	42.534
120 x 50000	80	1	3964	39.558
120 x 50000	100	1	3965	37.743
120 x 50000	120	1	3966	37.743
120 x 50000	180	1	3968	37.743
150 x 50000	40	1	3977	61.154
150 x 50000	60	1	3979	53.165
150 x 50000	80	1	3980	49.475
150 x 50000	100	1	3981	47.163
150 x 50000	120	1	3982	47.163
150 x 50000	150	1	3983	47.163

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



ÚJ !

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 25000	60	1	263707	7.410
40 x 25000	80	1	263708	6.908
40 x 25000	100	1	221375	6.594
40 x 25000	120	1	221378	6.594
40 x 25000	150	1	235281	6.594
40 x 25000	180	1	221379	6.594
40 x 25000	240	1	221381	6.657

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	60	1	218196	9.649
25 x 50000	80	1	218197	9.028
25 x 50000	100	1	218198	8.628
25 x 50000	120	1	218199	8.628
40 x 50000	40	1	218077	16.633
40 x 50000	60	1	218079	14.588

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercek

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 50000	80	1	218080	13.624
40 x 50000	100	1	218081	13.000
40 x 50000	120	1	218082	13.000
40 x 50000	150	1	218083	13.000
40 x 50000	180	1	218084	13.000
40 x 50000	220	1	218085	13.168
40 x 50000	240	1	218086	13.168
40 x 50000	320	1	218088	13.168
40 x 50000	400	1	218090	13.168
50 x 50000	40	1	218094	20.773
50 x 50000	60	1	218096	18.219
50 x 50000	80	1	218097	16.973
50 x 50000	100	1	218098	16.291
50 x 50000	120	1	218099	16.291
50 x 50000	150	1	218100	16.291
50 x 50000	180	1	218101	16.291
50 x 50000	220	1	218102	16.405
50 x 50000	240	1	218103	16.405
50 x 50000	320	1	218105	16.405
50 x 50000	400	1	218107	16.405

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrájához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 5000	60	1	278789	5.328
115 x 5000	80	1	278790	4.976
115 x 5000	120	1	278791	4.745
115 x 5000	320	1	278792	4.782
115 x 50000	40	1	224650	43.308
115 x 50000	60	1	228151	37.850
115 x 50000	80	1	228363	35.259
115 x 50000	100	1	228364	33.666
115 x 50000	120	1	228365	33.666
115 x 50000	150	1	228370	33.666

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	180	1	228366	33.666
115 x 50000	240	1	228367	33.995
115 x 50000	320	1	228368	33.995
115 x 50000	400	1	228369	33.995

Tekerces-tartó

Tekerces-tartó



Előnyök: Praktikus tartó a keskeny tekercesek tárolására - Könnyen letéphető a szükséges darab - Ha kifogyott, a tekercesek egyszerűen - 5 db 50 mm széles tekerceshez – felállításához vagy falra való rögzítéshez

A tartót csiszolóanyag nélkül szállítjuk

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 340 x 230	1	76403	63.164

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	80	1	348458	21.884
115 x 10000	100	1	353063	21.551
115 x 10000	120	1	348418	21.551
115 x 10000	150	1	349059	21.551

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolórács, tépőzárás / Grafitvászon csúszótalpra / Tépőzár réteg




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400, Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	180	1	353062	19.072
115 x 10000	240	1	349058	19.072
115 x 10000	320	1	353061	19.072
115 x 10000	400	1	353060	19.072

Grafitvászon csúszótalpra

CS 395 X



Tulajdonságok

Szemcsefajta	Grafit
Szórési mód	lamellás
Hordozó	X- vászon
Vastagság	1,5 mm



Előnyök: Csökkenti a csiszolószalag hátoldala és a gép csúszótalpa közötti súrlódást és ezáltal a csiszolás közben keletkezett hőmennyiséget - Nyugodt, egyenletes csiszolást biztosít

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Tépőzár réteg, öntapadás

CS 396 Y



Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószalagok

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél	<i>LS 309 J</i>	korund	J-pamut	●	43
	<i>LS 309 JF</i>	korund	JF-pamut	●	44
	<i>LS 309 X</i>	korund	X-pamut	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	korund	X-pamut	●	34
	<i>CS 310 X</i>	korund	X-pamut	●	44,61,71
	<i>CS 341 X</i>	korund	X-pamut vízálló	●	51,75
	<i>CS 308 Y</i>	korund	Y-poliészter	●	42, 71
nemesacél	<i>PS 61 F</i>	kerámia korund	F-papír	●	40,69
	<i>LS 312 JF</i>	korund	JF-pamut	●	46
	<i>LS 313 JF</i>	korund	JF-pamut	●	47
	<i>CS 931 JF</i>	kerámia korund	JF-pamut	○	59
	<i>GX 931 JF</i>	kerámia korund	JF-kevertszálas szövet	○	60
	<i>GX 712 JF</i>	korund	JF-kevertszálas szövet	●	57
	<i>CS 631 XF</i>	kerámia korund	XF-pamut	○	56
	<i>CS 410 X</i>	korund	X-pamut	●	52
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	31,54,76
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	○	55
	<i>CS 409 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	52,76
	<i>CS 922 Y ACT</i>	kerámia korund	Y-poliészter	●	33,59,79
	<i>CS 920 Y ACT</i>	kerámia korund	Y-poliészter	●	58,78
	<i>CS 330 X</i>	SiC / parafa	X-pamut vízálló	●	50,74
	<i>CS 326 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter		49,73
	<i>CS 329 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter		50,74
	<i>CS 420 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter		55
	<i>CS 325 Y</i>	SiC / agglomerátum	Y-poliészter		49
	<i>CS 451 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	62
acél, nemesacél	<i>PS 20 F</i>	korund	F-papír	●	36,64
	<i>PS 21 F</i>	zirkonkorund	F-papír	●	36,65
	<i>PS 529 F</i>	szilícium-karbid agglomerátum	F-papír		40,70
	<i>PS 729 F</i>	korund / agglomerátum	F-papír		41,70
	<i>CS 412 Y</i>	korund	Y-poliészter	●	54,77
	<i>CS 310 XF</i>	korund	XF-pamut	●	30,45
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	31,54,76
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	○	55
	<i>CS 330 X</i>	SiC/parafa	X-pamut vízálló	●	50,74
	<i>CS 710 XF</i>	korund	XF-pamut	●	32,56
	<i>CS 729 X</i>	korund / agglomerátum	X-pamut		57,78
<i>CS 811 Y ACT</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	58	
színesfém	<i>CS 333 JF</i>	SiC	JF-pamut	●	51
	<i>CS 333 XF</i>	SiC	XF-pamut	●	51
	<i>GX 533 JF</i>	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	56
	<i>GX 712 JF</i>	korund	JF-kevertszálas szövet	●	57
	<i>LS 314 JF</i>	korund	JF-pamut	●	47
	<i>PS 20 FW</i>	korund	F-papír	●	36,64

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt



alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
fa	<i>PS 22 F ACT</i>	korund	F-papír	●	37,65
	<i>PS 28 F</i>	korund	F-papír	○	38,67
	<i>PS 29 F ACT</i>	korund	F-papír	○	39,68
	<i>PS 38 G ACT</i>	SiC	G-papír	●	69
	<i>LS 309 X</i>	korund	X-pamut	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	korund	X-pamut	●	34
	<i>CS 311 Y ACT</i>	korund	Y-poliészter	○	46,72
	<i>CS 308 Y</i>	korund	Y-poliészter	●	42,71
	<i>LS 318 JF ACT</i>	korund	JF-pamut	○	47
	<i>CS 538 Z ACT</i>	SiC	Z-poliészter (szegmentálható)	●	77
festék, lakk, kitt	<i>PS 24 F ACT</i>	SiC	F-papír	●	37,66
	<i>PS 27 DW</i>	SiC	D-papír	○	38,67
	<i>PS 524 E</i>	SiC	E-papír	●	37,66
	<i>FP 73 W</i>	Korund	Film	○	41
műanyag	<i>GX 533 JF</i>	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	56
műanyag, üveg	<i>CS 322 X</i>	(parafa)	X-pamut vízálló		48
	<i>CS 333 X</i>	SiC	X-pamut	●	50
	<i>CS 320 Y</i>	SiC	Y-poliészter	●	48,72
	<i>CS 321 X</i>	SiC	X-pamut	●	48,73

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél:

széless. mm-ben	rendelési minimum
3 – 50 mm	30 db
51 – 60 mm	25 db
61 – 75 mm	20 db
76 – 100 mm	15 db
101 – 150 mm	10 db
151 – 300 mm	10 db
301-399 mm	30 db
400 mm és felette	10 db



A rendelésre gyártandó termékek esetén fenntartjuk a jogot a többlet- vagy az alulszállításra.

A gyártandó szalag minimális hossza 281 mm (szövet- és papírhordozó esetén)

Egyéb méretek kérésre elérhetőek.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászson

LS 309 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
28 x 533	40	F4G	20	36755	542
28 x 533	60	F4G	20	37945	502
28 x 533	80	F4G	20	39236	506
28 x 533	100	F4G	20	40702	487
28 x 533	120	F4G	20	41900	487
28 x 533	150	F4G	20	42794	487

Csiszolóvászson

CS 310 XF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 610	40	F4G	25	4644	244
6 x 610	60	F4G	25	4645	187
6 x 610	80	F4G	25	4646	180
6 x 610	120	F4G	25	70595	180
9 x 533	40	F4G	25	286879	267
9 x 533	60	F4G	25	156968	255
9 x 533	80	F4G	25	286880	240
9 x 533	120	F4G	25	286881	240
10 x 330	40	F4G	25	86104	239
10 x 330	60	F4G	25	71110	228
10 x 330	80	F4G	25	71111	228
10 x 330	100	F4G	25	71112	224

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Szalagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 XF Csiszolóvászson

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	120	F4G	25	71957	224
12 x 520	40	F4G	25	160139	261
12 x 520	60	F4G	25	160201	254
12 x 520	80	F4G	25	159040	254
12 x 520	120	F4G	25	160140	239
13 x 450	40	F4G	25	90914	258
13 x 450	60	F4G	25	75505	254
13 x 450	80	F4G	25	97081	239
13 x 450	120	F4G	25	105794	239
13 x 455	40	F4G	25	72895	258
13 x 455	60	F4G	25	73099	254
13 x 455	80	F4G	25	149565	239
13 x 455	100	F4G	25	73176	239
13 x 455	120	F4G	25	74086	239
13 x 610	40	F4G	25	4652	272
13 x 610	60	F4G	25	4653	272
13 x 610	80	F4G	25	4654	261
13 x 610	120	F4G	25	70591	258
13 x 610	240	F4G	25	99182	258
20 x 520	40	F4G	25	71959	303
20 x 520	60	F4G	25	71960	291
20 x 520	80	F4G	25	71961	280
20 x 520	120	F4G	25	71963	272
40 x 303	60	F4G	10	184719	406
40 x 303	80	F4G	10	188885	398

Csiszolóvászson, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: Nagy szakító szilárdságú keskeny szalag szalagcsiszolóokra - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	40	F4G	25	286886	379
9 x 533	60	F4G	25	286887	327
9 x 533	80	F4G	25	286888	306
10 x 330	40	F4G	25	325250	380
10 x 330	60	F4G	25	302797	336

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 Y Csiszolóvászon, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	80	F4G	25	302798	331
13 x 610	40	F4G	25	322530	476
13 x 610	60	F4G	25	302784	413
13 x 610	80	F4G	25	302785	389
20 x 520	36	F4G	25	322531	556
20 x 520	40	F4G	25	322532	518
20 x 520	60	F4G	25	302791	443
20 x 520	80	F4G	25	302792	445

Csiszolóvászon

CS 710 XF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Ívelt felületek és hegesztési varratok gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	80	F4G	25	342297	320
9 x 533	120	F4G	25	342296	320
10 x 330	80	F4G	25	342302	298
10 x 330	120	F4G	25	342303	289
13 x 455	80	F4G	25	342298	320
13 x 455	120	F4G	25	342299	314

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT

ÚJ



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszámelettartam az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter alátétnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhöz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 XH



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	○

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 400	60	F5	10	4100	461
60 x 400	80	F5	10	4104	456
60 x 400	120	F5	10	4097	450
65 x 410	40	F5	10	4106	518
65 x 410	60	F5	10	4114	481
65 x 410	80	F5	10	4120	474
65 x 410	100	F5	10	4124	461
65 x 410	120	F5	10	4128	461
75 x 457	40	F5	10	37269	571
75 x 457	60	F5	10	38825	542
75 x 457	80	F5	10	40345	521
75 x 457	100	F5	10	41560	504
75 x 457	120	F5	10	42627	504
75 x 457	150	F5	10	43020	504
75 x 480	40	F5	10	4098	582
75 x 480	60	F5	10	4107	549
75 x 480	80	F5	10	4115	527
75 x 480	100	F5	10	4121	521
75 x 480	120	F5	10	4125	521
75 x 508	40	F5	10	4099	606
75 x 508	60	F5	10	4103	560
75 x 508	80	F5	10	4117	545
75 x 508	100	F5	10	4118	527
75 x 533	40	F5	10	4137	621
75 x 533	60	F5	10	4139	582
75 x 533	80	F5	10	4140	554
75 x 533	100	F5	10	4141	545
75 x 533	120	F5	10	4142	545
75 x 533	150	F5	10	4143	545
75 x 533	180	F5	10	4144	545
75 x 533	240	F5	10	43614	549
75 x 610	40	F5	10	37285	663
75 x 610	60	F5	10	38842	615
75 x 610	80	F5	10	40365	587
75 x 610	100	F5	10	41576	582
75 x 610	120	F5	10	42642	582
100 x 560	40	F5	10	4151	764

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhhoz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 XH Csiszolóváson

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 560	60	F5	10	4473	706
100 x 560	80	F5	10	4474	676
100 x 560	100	F5	10	4475	663
100 x 560	120	F5	10	4476	663
100 x 560	150	F5	10	4477	663
100 x 610	40	F5	10	4478	838
100 x 610	60	F5	10	4480	769
100 x 610	80	F5	10	4481	738
100 x 610	100	F5	10	4482	719
100 x 610	120	F5	10	4483	719
100 x 610	150	F5	10	4484	719
100 x 610	180	F5	10	43302	719
100 x 620	40	F5	10	6272	814
100 x 620	60	F5	10	6278	750
100 x 620	80	F5	10	6283	713
100 x 620	100	F5	10	6284	700
100 x 620	120	F5	10	6286	700
100 x 620	150	F5	10	6288	700
105 x 620	40	F5	10	4485	864
105 x 620	60	F5	10	4487	806
105 x 620	80	F5	10	4489	764
105 x 620	100	F5	10	4490	750
105 x 620	120	F5	10	4491	750
105 x 620	150	F5	10	4492	750
110 x 620	40	F5	10	6290	895
110 x 620	60	F5	10	6292	818
110 x 620	80	F5	10	6294	785
110 x 620	100	F5	10	6295	764
110 x 620	120	F5	10	6296	764

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 20 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Univerzális szalag acél, rozsdamentes acél és más fémek felületi csiszolásához - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamának jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ÚJ!

Csiszolópapír

PS 21 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund/ korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

Előnyök: Az önélező zirkonkorund szemcsének köszönhetően nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - Kifejezetten rozsdamentes felületekhez kifejlesztve, durvától a finom csiszolásig

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	○		
színesfém	○		
festék/lakk/kitt	○		

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép - Speciálisan keményfa csiszolására kifejlesztve - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakítás csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az ACT receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	○

Előnyök: Speciális termék magas minőségű lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag nagymértékben csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot - Nagyon finom csiszolati kép


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●
----	---

Előnyök: Univerzális szalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puhafához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 FACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa ●

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puha-fához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2000	80	F5	10	307797	2.625
150 x 2000	100	F5	10	307798	2.462
150 x 2000	120	F5	10	307799	2.462
150 x 2170	80	F5	10	307800	3.090
150 x 2170	120	F5	10	307801	2.918
150 x 2250	60	F5	10	307802	3.422
150 x 2250	80	F5	10	307803	3.151
150 x 2250	100	F5	10	307804	2.976
150 x 2250	120	F5	10	307805	2.976
150 x 2250	150	F5	10	307806	2.976
150 x 2280	80	F5	10	307807	3.177
150 x 2280	100	F5	10	307808	3.007
150 x 2280	120	F5	10	307809	3.007
150 x 2600	80	F5	10	307811	3.438
150 x 2600	100	F5	10	307812	3.237
150 x 2600	120	F5	10	307813	3.237
150 x 3000	80	F5	10	307814	3.760
150 x 3000	100	F5	10	307815	3.516
150 x 3000	120	F5	10	307816	3.516
150 x 6800	80	F2	10	307821	7.157
150 x 6800	100	F2	10	307822	6.632
150 x 6800	120	F2	10	307823	6.632
150 x 6880	80	F2	10	307824	7.241
150 x 6880	100	F2	10	307825	6.703
150 x 6880	120	F2	10	307826	6.703
150 x 7100	60	F2	10	307828	8.277
150 x 7100	80	F2	10	307829	7.399
150 x 7100	100	F2	10	307830	6.854
150 x 7100	120	F2	10	307831	6.854
150 x 7100	150	F2	10	307832	6.854
150 x 7200	80	F2	10	307833	7.469
150 x 7200	100	F2	10	307834	6.934
150 x 7200	120	F2	10	307835	6.934
150 x 7500	80	F2	10	307837	7.719
150 x 7500	100	F2	10	307838	7.144
150 x 7500	120	F2	10	307839	7.144
150 x 7800	80	F2	10	307840	7.969

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► **FIGYELEM:** Folytatás az előző oldalról - **PS 29 F ACT ANTISZTATIKUS csiszolópapír**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 7800	100	F2	10	307841	7.360
150 x 7800	120	F2	10	307842	7.360
150 x 7800	150	F2	10	307843	7.360
200 x 1600	80	F5	10	307844	2.819
200 x 1600	100	F5	10	307845	2.660
200 x 1600	120	F5	10	307846	2.660
200 x 3000	80	F5	10	307847	5.006
200 x 3000	100	F5	10	307848	4.695
200 x 3000	120	F5	10	307849	4.695

Csiszólapapír

PS 61 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	○

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolólapapír

PS 529 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	○

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszolóhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



KULEX csiszolópapír

PS 729 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, adalékanyaggal

FP 73 W



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: Speciális termék lakk- műanyag- és kompozit-megmunkáláshoz - Nagy szakítószilárdságú filmhordozó - Nagyon jó alkalmazkodóképességű, nagyon egyenletes felületű és kitűnő szemcsekötésű csiszolószalag - Nehezen tömődik el ezért jelentősen nő az élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 308 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	①
fa	●		
acél	●		
színesfém	●		

Előnyök: Jó szakítószilárdságú csiszolóvászon fémfeldolgozáshoz és keményfa síkmegmunkálásához - Kiváló leválasztási teljesítmény fokozott igénybevétel esetén


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1020	40	F5	10	36837	999
50 x 1020	60	F5	25	38075	922
50 x 1020	80	F5	25	39401	873
50 x 1020	100	F5	25	40832	858
50 x 1020	120	F5	25	42020	858
50 x 2000	40	F4G	10	4502	1.583
50 x 2000	60	F4G	25	4531	1.422
50 x 2000	80	F4G	25	4548	1.344
75 x 2000	40	F4G	10	36923	2.327
75 x 2000	60	F4G	10	38198	2.085
75 x 2000	80	F4G	10	39556	1.975
100 x 800	60	F5	10	38286	1.256
100 x 800	80	F5	10	39659	1.187
100 x 800	120	F5	10	137024	1.161
100 x 860	60	F5	10	38895	1.320
100 x 860	80	F5	10	40425	1.256
100 x 860	100	F5	10	41621	1.203
100 x 860	120	F5	10	42678	1.203

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 900	60	F5	10	38898	1.366
100 x 900	80	F5	10	40428	1.281
100 x 900	100	F5	10	41623	1.256
100 x 900	120	F5	10	42679	1.256
100 x 915	40	F5	10	37324	1.517
100 x 915	60	F5	10	38900	1.369
100 x 915	80	F5	10	40430	1.297
100 x 915	100	F5	10	41625	1.269
100 x 915	120	F5	10	42681	1.269
100 x 915	150	F5	10	43054	1.269
100 x 915	180	F5	10	43308	1.269
100 x 915	240	F5	10	128755	1.265
100 x 950	40	F5	10	37328	1.548
100 x 950	60	F5	10	38904	1.414
100 x 950	80	F5	10	40435	1.328
100 x 950	100	F5	10	41627	1.281
100 x 950	120	F5	10	42684	1.281
100 x 1000	40	F5	10	36999	1.614
100 x 1000	60	F5	10	38304	1.454
100 x 1000	80	F5	10	39679	1.375
100 x 1000	100	F5	10	41019	1.328
100 x 1000	120	F5	10	42199	1.328
150 x 1220	60	F5	10	38428	2.525
150 x 1220	80	F5	10	39852	2.393
150 x 2000	40	F4G	10	37071	4.217
150 x 2000	60	F4G	10	38460	3.737
150 x 2000	80	F4G	10	39884	3.507

Csiszolóvászon

LS 309 J



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta korund

Szórás mód zárt

Hordozó J-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém ●

színesfém ●

fa ●

Előnyök: Jó csiszolási teljesítmény enyhén ívelt fém- és fafelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény a fém- és fémegmunkálás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	●
fa	●		
acél	●		
színesfém	●		

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag a fém- és fafeldolgozás területén - Magas igénybevétel esetén jó leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 1065	60	F4G	10	244635	678
25 x 1065	80	F4G	10	244634	659
50 x 1020	40	F5	10	47753	1.049
50 x 1020	60	F5	25	48549	941
50 x 1020	80	F5	25	49300	941
50 x 2000	40	F4G	10	4587	1.656
50 x 2000	60	F4G	25	4590	1.492
50 x 2000	80	F4G	25	4591	1.435
50 x 2000	120	F4G	25	4593	1.382
75 x 2000	36	F4G	10	4594	2.591
75 x 2000	40	F4G	10	4595	2.481
75 x 2000	60	F4G	25	4596	2.207
75 x 2000	80	F4G	25	49399	2.096
75 x 2000	120	F4G	25	50652	1.988
75 x 2000	180	F4G	25	51222	1.988
75 x 2000	240	F4G	25	51470	2.043
100 x 920	60	F5	10	48717	1.435
100 x 920	80	F5	10	49454	1.382

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag




►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 920	100	F5	10	50136	1.326
150 x 2000	36	F4G	10	47492	4.744
150 x 2000	40	F4G	10	47921	4.468
150 x 2000	60	F4G	10	48821	3.967
150 x 2000	80	F4G	10	49581	3.746
150 x 2000	120	F4G	10	50767	3.584
200 x 550	40	F7G	10	97832	2.043
200 x 550	60	F7G	10	105992	1.809
200 x 550	80	F7G	10	123929	1.764
200 x 550	120	F7G	10	123931	1.720
200 x 750	24	F7G	10	47101	3.088
200 x 750	36	F7G	10	47561	2.691
200 x 750	40	F7G	10	48028	2.481
200 x 750	60	F7G	10	48970	2.151
200 x 750	80	F7G	10	49764	2.096
200 x 750	100	F7G	10	50340	2.043
200 x 750	120	F7G	10	50872	2.043
200 x 1500	60	F4G	10	48858	4.025
200 x 1500	80	F4G	10	49634	3.805

Csiszolóvászon

CS 310 XF



ÚJ!

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●	műanyag	●
nemesacél	●		
színesfém	●		
fa	●		

Előnyök: Rugalmas, szakadásálló univerzális termék enyhén profilozott vagy formázott fém alkatrészek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 311 Y ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	◐

Előnyök: Jó leválasztási teljesítmény nagy igénybevétel esetén fa feldolgozásánál - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam


Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 312 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	◐
általános fém	●		
színesfém	●		
acél	●		

Előnyök: A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően kiváló leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3500	100	F1	10	79849	12.067
300 x 3500	150	F1	10	247873	12.067
300 x 3500	280	F1	10	79850	12.177
300 x 3500	320	F1	10	83657	12.177
300 x 3500	400	F1	10	81147	12.177

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

LS 313 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	○

Előnyök: Csúcsminőség hőre érzékeny munkadarabokhoz - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A kiegészítő multi-kötőanyag alacsonyabb hőmérsékletet biztosít


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 314 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	●
színesfém	●
alumínium	●

Előnyök: Speciális termék sztearát réteggel az enyhén illetve erősen profilozott sárgaréz, alumínium és kompozit anyagok (műanyag/nemesacél vagy fa/nemesacél) feldolgozása során való eltömődés csökkentésére

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

fa	●
----	---

Előnyök: Profilokhoz és kontúrokhoz a legjobban alkalmazható termék, különösen a feldolgozás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően kiválóan használható szűk ívek megmunkálásához - Az ACT receptúra csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 320 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Nagy igénybevétel esetére ajánlott - Nedves és száraz csiszoláshoz


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Kiváló csiszolási teljesítmény kemény, nehezen forgácsolható munkadaraboknál - Kifejezetten nedves csiszoláshoz, de alkalmas száraz csiszoláshoz is


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 322 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	parafa
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
---------	---


Előnyök: Speciális parafa/műgyanta rétegű szalag kifejezetten üveg polírozásához - Hosszú élettartam egyenletes polírozó hatással - Vízálló

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

KULEX csiszolóvászon

CS 325 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
üveg/kő	●
általános fém	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag, közepes és magas nyomás mellett ragyogó, fényes csiszolati kép - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2500	80	F4G	10	316029	9.564
150 x 2500	120	F4G	10	316030	8.980
150 x 2500	180	F4G	10	316031	8.980
150 x 2500	240	F4G	10	316032	9.062
150 x 2500	320	F4G	10	316033	9.062
150 x 2500	400	F4G	10	316034	9.062
150 x 2500	600	F4G	10	351663	9.062


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszológázson

CS 329 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszológázson, vízálló

CS 330 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórás mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Lágy, nagyon finom csiszolást biztosít alacsony felületi érdesség mellett, polírozó hatású - Speciális csiszolószalag parafa granulátummal és SiCa/műgyanta réteggel rozsdamentes acél felületek végső szatén csiszolására


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszológázson

CS 333 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórás mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Ideális igen kemény, nehezen megdolgozható anyagok (öntvény, zunder, kerámia, gumi, műanyag) száraz csiszolásához

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

CS 333 XF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
műanyag	●

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - Csúcs termék rézarmatúrák robot-csiszolásához - A rugalmasság és a szakítószilárdság optimális kombinációja


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 333 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

színesfém	●
általános fém	●
műanyag	●

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - Kiválóan használható réz és más alkatrészek kézi csiszolásához


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 341 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Magas minőségű, univerzális szalag nedves csiszoláshoz - Hosszú élettartam, finom csiszolati kép - Speciálisan a csúcsnélküli palást és síkcsiszoláshoz, durvától a finom csiszolásig alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	○

Előnyök: Agresszív csiszolási tulajdonság - A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően alacsony hőmérséklet és magas csiszolási teljesítmény a rozsdamentes és magasan ötvözött acélok esetén - Színesfémek csiszolásánál is hosszú élettartam biztosított


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámról kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 410 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	○

Előnyök: A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően hidegebb csiszolás, nincs elszíneződés - Megnövelt csiszolási teljesítmény rozsdamentes acélokhoz

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 450	60	F4G	25	53108	663
50 x 450	80	F4G	25	53267	663
50 x 450	120	F4G	25	53538	663

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

CS 411 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához - Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 2000	36	F4G	10	26419	2.370	
50 x 2000	40	F4G	10	26593	1.988	
50 x 2000	60	F4G	25	72251	1.764	
50 x 2000	80	F4G	25	26943	1.656	
50 x 2000	120	F4G	25	103997	1.600	
75 x 2000	24	F4G	10	4618	4.082	
75 x 2000	36	F4G	10	4619	3.528	
75 x 2000	40	F4G	10	4620	2.923	
75 x 2000	60	F4G	10	4622	2.591	
75 x 2000	80	F4G	10	26969	2.427	
75 x 2000	120	F4G	10	113664	2.315	
100 x 2000	36	F4G	10	26463	4.576	
150 x 2000	36	F4G	10	26488	6.616	
150 x 2000	40	F4G	10	26668	5.400	
150 x 2000	60	F4G	10	72775	4.744	
150 x 2000	80	F4G	10	27030	4.412	
150 x 2000	120	F4G	10	101308	4.247	


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●


Előnyök: Nagy szakítószilárdságú és teljesítményű csiszolószalag - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	24	F4G	10	62056	5.126
75 x 2000	36	F4G	10	62150	4.468
75 x 2000	40	F4G	10	62509	3.944
75 x 2000	50	F4G	10	62604	3.034
75 x 2000	60	F4G	10	62938	2.865
75 x 2000	80	F4G	10	63068	2.703
75 x 2000	120	F4G	10	20598	2.591
150 x 2000	36	F4G	10	62176	8.378
150 x 2000	40	F4G	10	62537	7.222
150 x 2000	60	F4G	10	62971	5.238
150 x 2000	80	F4G	10	63102	4.906
150 x 2000	120	F4G	10	278219	4.686

Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	●
színesfém	●		
nemesacél	●		
acél	●		

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag acél, rozsdamentes acél és más fémfelületek nedves és száraz csiszolásához

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, vízálló

CS 416 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
műanyag	●
színesfém	○

Előnyök: Különösen agresszív és nagy csiszolási teljesítmény - Az eltömődő anyagok megmunkálásánál is hosszú élettartam biztosított

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	36	F4G	10	204858	3.914
75 x 2000	40	F4G	10	205377	3.419
75 x 2000	60	F4G	10	207651	2.757
75 x 2000	80	F4G	10	220805	2.591
150 x 2000	36	F4G	10	231336	7.330
150 x 2000	40	F4G	10	205474	6.341
150 x 2000	60	F4G	10	204213	5.021
150 x 2000	80	F4G	10	205130	4.744

NOPPEX csiszolóvászon

CS 420 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú, strukturált csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez magas és közepes nyomás mellett - Ideális a csúcsnélküli palást és síkcsiszolóhoz - Száraz és nedves csiszolóhoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	36	F4G	10	204858	3.914
75 x 2000	40	F4G	10	205377	3.419
75 x 2000	60	F4G	10	207651	2.757
75 x 2000	80	F4G	10	220805	2.591
150 x 2000	36	F4G	10	231336	7.330
150 x 2000	40	F4G	10	205474	6.341
150 x 2000	60	F4G	10	204213	5.021
150 x 2000	80	F4G	10	205130	4.744


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

GX 533 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:

színesfém	●	ásványi anyagok	●
műanyag	●		
általános fém	●		
titán/-ötvözetek	●		

Előnyök: Speciális szalag sárgaréz (szaniter armatúrák) és titán (orvosi műszerek) megmunkálásához - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászanhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 631 XF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A multi-kötőanyag megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes acélok esetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 710 XF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Sík vagy formázott részek gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

GX 712 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:

színesfém	●
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: A csiszolást fokozó hatóanyagok kiváló teljesítményt biztosítanak - Speciális szalag szívós/kemény és hőre érzékeny anyagokhoz - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban a szabad szalagon történő csiszolásnál.


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

ÚJ!

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekeres- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut alátétnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 811 Y ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

alumínium öntvény	●
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Nagy agresszivitás és csiszolási teljesítmény, speciálisan a nagy igénybevételekhez kifejlesztve - Az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és hosszú élettartamot biztosít


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter alátét és önélező kerámiaszemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszámtartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ÚJ!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



ÚJ !

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszámélettartam az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter alátétnek köszönhetően


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 931 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: Speciális termék különösen hajlékony hordozóval nemesacél és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A nagy flexibilitás miatt nagyon jól idomul az ívekhez, élekhez - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

GX 931 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: Speciális termék hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A flexibilis hordozó jól idomul az ívekhez, élekhez - A különösen nagy szakítószilárdságú kevertszálas vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt csiszolórobotok alkalmazásánál vagy szabad szalagon történő csiszolásnál - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csiszolóhévelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	⓪



Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztott, hengeres forma - Fémfeldolgozás területén általánosan használható - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
10 x 20	80	50	11555	26.152
10 x 20	150	50	11554	26.152
13 x 25	50	50	28188	25.676
13 x 25	80	50	11558	25.676
15 x 30	50	50	11568	25.290
15 x 30	80	50	11567	25.290
15 x 30	150	50	11566	25.290
22 x 20	50	50	11571	19.341
22 x 20	80	50	11570	19.341
22 x 20	150	50	11569	19.341
30 x 20	50	50	11574	21.819
30 x 20	80	50	11573	21.819
30 x 30	50	50	11577	31.683
30 x 30	80	50	11576	31.683
30 x 30	150	50	11575	31.683
45 x 30	50	50	11580	36.749
45 x 30	80	50	11579	36.749
45 x 30	150	50	11578	36.749
60 x 30	50	25	11583	52.064
60 x 30	80	25	11582	52.064
60 x 30	150	25	11581	52.064
75 x 30	50	25	11586	62.202
75 x 30	80	25	11585	62.202


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóhüvelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	○


Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan összeragasztva, kúpos forma - Univerzálisan használható a fémfeldolgozás területén - A GK 555 A gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő 1 x átmérő 2 x magasság mm-ben		szemcse		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																		
22 x 29 x 30		50		50		11592		63.302																		
22 x 29 x 30		80		50		11591		63.302																		
22 x 36 x 60		50		50		11595		80.879																		
22 x 36 x 60		80		50		11594		80.879																		
22 x 36 x 60		150		50		11593		80.879																		

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 451 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztva, hengeres forma - Értékes zirkonkorund szemcsével és multi-kötéssel kifejezetten rozsdamentes anyagok megmunkálásához - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság mm-ben		szemcse		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																		
30 x 20		40		50		334246		34.959																		
30 x 20		60		50		255475		33.443																		
45 x 30		40		50		334247		52.410																		
45 x 30		60		50		255476		50.141																		
60 x 30		40		25		334248		67.987																		
60 x 30		60		25		255626		65.012																		

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitest

GK 555



Előnyök: Többször felhasználható gumitest hengeres kivitelű CS 310 X és CS 451 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyek egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő x szélesség x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	7.240
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	6.763
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	6.459
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	6.452
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	7.010
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	7.728
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	8.955
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	11.515
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	12.902

Gumitest

GK 555 A



Előnyök: Többször felhasználható gumitest kúpos kivitelű CS 310 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyek egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő 1 x átmérő 2 x magasság x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	6.868
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	10.512

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszólapapír

PS 20 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	○

Előnyök: Univerzális szalag rozsdamentes acél felületi csiszolására - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszólapapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



ÚJ!



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamának jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszológzalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

PS 21 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

Előnyök: Az önélező zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva és finom csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	⦿		
színesfém	⦿		
festék/lakk/kitt	⦿		

Előnyök: Kiváló leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép, speciálisan keményfához, HPL lemezekhez, valamint melamin- és fóliaborításokhoz - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltörmölést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Fényes csiszolati képet eredményez nemesacél felületen - Finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - A kemény és éles szilícium-karbid szemcse a rozsdamentes felületeken ragyogó, fényes csiszolati képet biztosít - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel hosszú élettartamot biztosít a fa- és bútortipar lakkozott felületeinek megmunkálásánál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	○

Előnyök: Speciális szalag minőségi lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag réteg és az antisztatikus kivitel csökkenti a szalag eltömődését, érezhetően növeli a szalag élettartamát

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●
bőr	●

Előnyök: Univerzális szalag fához, elsősorban puhafához - Kedvező ár 1350 mm szalag szélességig

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
1120 x 1900	60	F1	10	321842	12.087
1120 x 1900	80	F1	10	321843	11.117
1120 x 1900	120	F1	10	321845	10.527
1120 x 1900	150	F1	10	321846	10.527
1350 x 2620	150	F1	10	320417	15.100

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta korund

Szórási mód nyílt

Hordozó F-papír

Alkalmazási terület:

fa ●



Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz - Raktárról rendelhető nagy választékban - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
930 x 1525	80	F1	10	307852	9.486
930 x 1525	120	F1	10	307854	9.015
1100 x 1900	80	F1	10	307857	12.416
1100 x 1900	120	F1	10	307859	11.712
1120 x 1900	60	F1	10	292903	13.681
1120 x 1900	80	F1	10	292904	12.547
1120 x 1900	100	F1	10	292935	11.844
1120 x 1900	120	F1	10	292936	11.844
1120 x 1900	150	F1	10	292937	11.844
1120 x 2150	80	F1	10	307863	13.533
1120 x 2150	120	F1	10	307865	12.717
1130 x 2200	80	F1	10	364039	13.788
1130 x 2200	120	F1	10	364040	12.965
1350 x 2620	60	F1	10	292938	20.212
1350 x 2620	80	F1	10	292939	18.322
1350 x 2620	120	F1	10	292941	17.135
1350 x 2620	150	F1	10	292942	17.135
1350 x 2620	180	F1	10	307867	17.135

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 38 G ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	G-papír

Alkalmazási terület:

faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

Előnyök: Speciális széles- és szegmentált szalag faalapú felületek finom csiszolására, magas leválasztási teljesítmény és finom csiszolati kép jellemzi - A tökéletes antisztatikus kivitel és az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és kiemelkedően hosszú élettartamot eredményez

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír

PS 61 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	⓪

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolópapír

PS 529 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	○

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

PS 729 F



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

CS 308 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
színesfém	●		
nemesacél	●		
acél	●		

Előnyök: Univerzális termék fém-és fafeldolgozáshoz - Nagy szakítószilárdság - Nedvességálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●	műanyag	●
acél	●		
nemesacél	●		
fa	●		

Előnyök: Univerzális termék kiváló ár/érték aránnyal - Nagy szemcseváltékban áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 311 Y ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	○

Előnyök: Speciális szalag a faipar kalibráló csiszolásához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 320 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Nagyon kemény és éles szilícium-karbid szemcse kemény és szívós felületekhez - Rendkívül agresszív csiszolás, nagy teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

ásványi anyagok	●
műanyag	●
nemesacél	●

Előnyök: A kemény és éles szilícium karbid szemcse ragyogó, fényes felületet eredményez a rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - Nagy agresszivitás és teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund- agglomerátum
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolóvászon

CS 329 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund- agglomerátum
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 330 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Lágy és finom csiszoláshoz alkalmas, a kemény és éles szilícium karbid szemcse parafa granulátummal polírozó hatású - Különösen acél- és rozsdamentes acélfelületek szatén fényű végső csiszolásához ajánlott - Egyaránt alkalmas száraz és nedves csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszológázson

CS 336 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

fa	●
ásványi anyagok	●
faalapanyagú laptermékek	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítményű speciális szalag faalapú felületek kalibrálására és finom csiszolására (szalagszélesség 1620 mm-ig) - Az antisztatikus kivitel optimális elektromos vezető-képességet biztosít, mely megakadályozza a szalag elektrosztatikus feltöltődését

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszológázson, vízálló

CS 341 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Acél- és rozsdamentes acélfelületek nedves és száraz csiszolására alkalmas univerzális szalag - Nedves csiszolás esetén rendkívül kopásálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

Előnyök: Az önélező zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - A kiegészítő multi-kötőanyag csökkenti a hőmérsékletet - Csekély eltömődés alumínium és alumínium ötvözetek csiszolásánál

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Agresszív csiszolás - Univerzális szalag acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszológazalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	●
általános fém	●		
acél	●		
színesfém	●		

Előnyök: Univerzális szalag acél és színesfémek durva és közbelső csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 538 Z ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Z-poliészter

Alkalmazási terület:

faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

Előnyök: Különösen szakadásálló poliészter típus - Az optimálisan összehangolt ACT-készítmény lehetővé teszi a hosszú élettartamot a kiváló leválasztási teljesítmény mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X



ÚJ !



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut alátétnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



ÚJ !



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter alátét és önélező kerámiaszemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszámélettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



ÚJ !



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórési mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszámélettartam az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter alátétnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Fibertárcsák

Fibertárcsák alkalmazási táblázata					
alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél, színesfém	CS 561	korund	fiber	●	81
	FS 764 ACT	korund	fiber	●	83
acél, nemesacél	CS 565	zirkonkorund	fiber	●	84
	FS 964 ACT	kerámia korund	fiber	●	86
nemesacél	CS 570	zirkonkorund	fiber	●	85
	FS 966 ACT	kerámia korund	fiber	●	87

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

tárcsa	rendelési minimum
230 mm-ig	1.000 db



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az aluszállításhoz!

Fibertárcsa

CS 561



XLOCK !



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	○
színesfém	●	fa	○
általános fém	●		
műanyag	○		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse- és lyukasztás tekintetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	16	○ 10	15300 1/min	25	65708	26.651
100 x 16	24	○ 10	15300 1/min	25	65713	22.427
100 x 16	36	○ 10	15300 1/min	25	65718	20.937
100 x 16	40	○ 10	15300 1/min	25	65720	19.892
100 x 16	50	○ 10	15300 1/min	25	65725	18.899
100 x 16	60	○ 10	15300 1/min	25	65730	17.191
100 x 16	80	○ 10	15300 1/min	25	65735	16.750
100 x 16	120	○ 10	15300 1/min	25	65743	16.750
115 x 22	16	○ 10	13300 1/min	25	66302	32.145
115 x 22	24	○ 10	13300 1/min	25	72298	27.075
115 x 22	36	○ 10	13300 1/min	25	66308	25.259
115 x 22	40	○ 10	13300 1/min	25	72192	23.362
115 x 22	50	○ 10	13300 1/min	25	66313	22.208
115 x 22	60	○ 10	13300 1/min	25	66318	20.221
115 x 22	80	○ 10	13300 1/min	25	25472	19.671
115 x 22	100	○ 10	13300 1/min	25	66322	19.671
115 x 22	120	○ 10	13300 1/min	25	66327	19.671
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	32.145
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	27.075
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	26.111
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	25.259
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	23.362
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	22.208
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	20.221
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	19.671
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	19.671
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	19.671
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	19.671
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	19.671
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	19.671
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	19.671
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	19.671
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	29.781
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	27.784

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22 X-LOCK	40	⊙ 50	13300 1/min	25	351149	25.698
115 x 22 X-LOCK	60	⊙ 50	13300 1/min	25	351148	22.244
115 x 22 X-LOCK	80	⊙ 50	13300 1/min	25	351146	21.637
125 x 22	16	⊙ 10	12200 1/min	25	66354	37.643
125 x 22	24	⊙ 10	12200 1/min	25	66358	31.726
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	66364	28.760
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	66366	27.327
125 x 22	50	⊙ 10	12200 1/min	25	66371	25.951
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	66376	23.636
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	70439	22.977
125 x 22	100	⊙ 10	12200 1/min	25	66379	22.977
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	66383	22.977
125 x 22	16	⊙ 30	12200 1/min	25	11009	37.643
125 x 22	24	⊙ 30	12200 1/min	25	11010	31.726
125 x 22	30	⊙ 30	12200 1/min	25	11011	30.535
125 x 22	36	⊙ 30	12200 1/min	25	11012	28.760
125 x 22	40	⊙ 30	12200 1/min	25	11013	27.327
125 x 22	50	⊙ 30	12200 1/min	25	11014	25.951
125 x 22	60	⊙ 30	12200 1/min	25	11015	23.636
125 x 22	80	⊙ 30	12200 1/min	25	11016	22.977
125 x 22	100	⊙ 30	12200 1/min	25	11017	22.977
125 x 22	120	⊙ 30	12200 1/min	25	11018	22.977
125 x 22	150	⊙ 30	12200 1/min	25	11019	22.977
125 x 22	180	⊙ 30	12200 1/min	25	11020	22.977
125 x 22	220	⊙ 30	12200 1/min	25	11021	22.977
125 x 22	240	⊙ 30	12200 1/min	25	11022	22.977
125 x 22	320	⊙ 30	12200 1/min	25	11024	22.977
125 x 22 X-LOCK	24	⊙ 50	12200 1/min	25	351145	34.900
125 x 22 X-LOCK	36	⊙ 50	12200 1/min	25	351144	31.636
125 x 22 X-LOCK	40	⊙ 50	12200 1/min	25	351143	30.061
125 x 22 X-LOCK	60	⊙ 50	12200 1/min	25	351139	26.001
125 x 22 X-LOCK	80	⊙ 50	12200 1/min	25	351142	25.275
150 x 22	24	⊙ 30	10200 1/min	25	11042	43.135
150 x 22	36	⊙ 30	10200 1/min	25	11044	40.070
150 x 22	40	⊙ 30	10200 1/min	25	11045	37.080
150 x 22	60	⊙ 30	10200 1/min	25	11047	32.289
150 x 22	80	⊙ 30	10200 1/min	25	11048	31.349
150 x 22	120	⊙ 30	10200 1/min	25	11050	31.349
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443	68.278
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451	57.495
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459	53.688
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447	51.022
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448	46.996
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449	42.919
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465	41.488
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469	41.488
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472	41.488
180 x 22	16	⊙ 30	8500 1/min	25	11057	68.278
180 x 22	24	⊙ 30	8500 1/min	25	11058	57.495
180 x 22	36	⊙ 30	8500 1/min	25	11060	53.688
180 x 22	40	⊙ 30	8500 1/min	25	11061	51.022

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fibertárcsa**

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	46.996
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	42.919
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	41.488
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	41.488
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	41.488
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	41.488
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	41.488
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	41.488
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497	100.490
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502	93.879
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504	89.142
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511	77.021
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514	74.818

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Fibertárcsa

FS 764 ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

acél	●	színesfém	●
nemesacél	●	fa	●
általános fém	●		
műanyag	●		



Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A speciális ACT receptúrának köszönhetően megnövekedett leválasztási teljesítmény és kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam - Nemesacélhoz is alkalmazható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	29.036
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	27.106
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	24.906
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	21.546
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	20.937
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	20.937
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	34.047
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	31.789
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	29.091
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	25.181
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	24.465
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	24.465
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	63.509
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	59.307

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 764 ACT Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	52.779
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	45.728
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	44.186
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	44.186

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Fibertárcsa

CS 565



X-LOCK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●



Előnyök: Önéleződő - Magas agresszivitás acél és nemesacél esetén - Ideális durva csiszolásokhoz - Nagyon jó ár/teljesítmény arány

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	28.542
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	23.580
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	22.869
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	37.061
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	34.564
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	27.605
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	26.834
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	37.061
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	34.564
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	31.440
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	30.358
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	27.605
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	26.834
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	26.834
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	40.769
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	38.021
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	34.586
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	30.366
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	29.516
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	39.062
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	242802	36.201
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	32.341
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	31.405
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643	42.965
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620	39.062
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803	36.201

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 565 Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	50	⊕ 30	12200 1/min	25	93054	35.483
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	6721	32.341
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	23005	31.405
125 x 22	100	⊕ 30	12200 1/min	25	204611	31.405
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351158	47.262
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351161	42.966
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351157	39.820
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351156	35.576
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351155	34.544
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	73.213
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	58.732
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	56.805
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	95993	78.773
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	65703	73.213
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	242807	66.968
180 x 22	50	⊕ 30	8500 1/min	25	93045	64.514
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	6690	58.732
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	6691	56.805

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

CS 570



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórás mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	⊙



Előnyök: Önleződő - Magas agresszivitás nemesacél esetén - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedés miatti elszíneződés - Alumínium megmunkálásához különösen alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	30.579
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	24.742
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	24.025
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	24.025
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	36.950
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	29.036
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	28.209
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	28.209
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	204085	39.669
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	204086	36.950
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	250258	33.608
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	204087	31.847

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 570 Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	29.036
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	28.209
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	28.209
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	28.209
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	204806	43.017
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	204811	33.995
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	204812	32.948
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	204814	32.948
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	46.258
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	43.017
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	39.558
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	37.246
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	33.995
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	32.948
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	32.948
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	32.948
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	84.278
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	78.604
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	250260	73.271
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	61.650
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	59.670
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	59.670

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Fibertárcsa

FS 964 ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●



Előnyök: Prémium fibertárcsa acél megmunkálásánál kimagasló teljesítménnyel - Mikro kristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás

Szemcsetartomány:

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	63.692
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	54.540
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	51.903
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	47.377
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	44.911
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	43.592
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	43.592
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	73.324

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 964 ACT Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	63.864
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	60.672
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	55.032
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	51.089
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	51.040
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	51.040
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	147.456
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	119.354
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	110.089
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	100.489
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	95.441
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	92.097

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

FS 966 ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta kerámia
korund

Szórási mód zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél ●



Előnyök: Mikrokrisztályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam a különösen nehéz alkalmazások esetén is - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedési miatti elszíneződés

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	59.283
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	56.416
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	51.495
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	48.814
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	47.383
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	47.383
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351166	62.057
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351167	53.696
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351165	52.123
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	86.232
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	69.417
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	65.946
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	55.534
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	55.477
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	55.477
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351164	72.543
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351163	61.087
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351162	61.027

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fibertárcsák / Gumitányér

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 966 ACT Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	175.329
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	129.735
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	119.662
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	103.740
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	100.104
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	100.104

A fibertárcsa tárolót lásd a 89. oldalon / a gumitányért a 88-89. oldalon

Gumitányér, sima/hajlékony

ST 358



XLOCK !



Előnyök: A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz - Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sík- és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsetől) - Magas hőmérséklet-állóság

átmérő mm-ben	felfogás	hozáillő típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100	M 10 menet	átmérő 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	2.430
100	M 14 menet	átmérő 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	2.349
115	M 10 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	5.440
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	1.945
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	8.679
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	3.092
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	13.543
150	M 14 menet	átmérő 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	3.662
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	6.467
235	M 14 menet	átmérő 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	9.956

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér, bordázott/kemény

ST 358 A



XLOCK !



Előnyök: Durva csiszoláshoz - Hideg csiszolás - Fokozott agresszivitás a kemény, bordázott felületnek köszönhetően - Magas hőmérséklet-állóság és stabilitás

átmérő mm-ben	felfogás	hozálló típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	3.781
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	12.826
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	4.524
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	16.493
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	6.810

Fibertárcsa tároló

FS 555



Előnyök: Egyszerű tárolás mintegy 100 db 115-180 mm átmérőjű fibertárcsához - Rendezett és könnyen hozzáférhető elhelyezés a felhasználás helyén
A tárolót fibertárcsa nélkül szállítjuk

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
170 x 140 x 196	1	316463	5.300

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csíkok/ívek/tárcsák

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél, nemesacél	PS 21 FK	zirkonkorund	F-papír	●	113
	PS 61 FK	kerámia korund	F-papír	●	122
acél, általános fém	KL 361 JF	korund	JF-pamut	●	105,108
	KL 371 X	korund	X-pamut	●	106
	KL 385 JF	korund	JF-pamut	●	107
	CS 411 XK	zirkonkorund	X-pamut	●	133
fa	PS 22 F ACT	korund	F-papír	●	97
	PS 22 K	korund	E-papír	○	99,114
	PS 30 D	korund	D-papír	○	94,97
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	99,113
	PL 31 B	korund	B-papír	○	94,98
	SW 501 TR	korund	szivacs	●	110
festék, lakk, kitt	PS 33 B	korund	B-papír	○	96
	PS 33 BK	korund	B-papír	○	101,119
	PS 33 C	korund	C-papír	○	95
	PS 33 CK	korund	C-papír	○	100,118
	PS 73 BW	korund	B-papír	○	96
	PS 73 BWK	korund	B-papír	○	125
	PS 73 CWK	korund	C-papír	○	124
	PS 77 CK	korund	C-papír	○	103,127
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	99,113
	FP 73 WK	korund	film	○	102,123
	FP 77 K	korund	film	○	102,126
	PS 11 A	SiC	A-papír	●	93
	PS 11 C	SiC	C-papír	●	92,112
	PS 8 A	SiC	A-papír	●	91
	PS 8 C	SiC	C-papír	●	91
	FD 500	korund / SiC	szivacsréteg		131
	SK 500	korund	szivacs	●	109
	SK 700 A	korund	szivacs	●	109
	SW 501	korund	szivacs	●	110
	SW 501 TR	korund	szivacs	●	110
	SW 502	SiC	szivacs	●	111
	SW 510	korund	szivacs	●	111
	Festék, lakk, glett, fedőréteg, gipsz- és gipszkartonfalak, fa	AN 400	korund	Csiszolórács	●

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

ívek / csíkok

kivétel	méret	rendelési minimum
ívek	230 × 280 mm	250 db
	70 × 450 mm	500 db
csíkok	115 × 140 mm	1.000 db
	93 × 230 mm	500 db
	115 × 280 mm	500 db
ívek > 230 × 280 mm	A minimális mennyiségeket kérésre megadjuk	
extra nagy ívek	1400 × 1540 mm	10 db
	70 × 125 mm	1.000 db
	80 × 133 mm	1.000 db
	115 × 280 mm	500 db
tépőzáras	93 × 230 mm	500 db
	100 × 115 mm	1.000 db
	115 × 280 mm	500 db

tárcsák

Típus	Ø [mm]	rendelési minimum
AN 400	50 mm-ig	5.000 db
CS 310 X	90 mm-ig	2.500 db
CS 321 X	125 mm-ig	1.000 db
CS 411 XK	200 mm-ig	500 db
FP 73 WK	400 mm-ig	200 db
PS 11 C	600 mm-ig	100 db
PS 19 EK	600 mm felett	25 db
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

További méretekre kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 C



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	⓪
általános fém	⓪

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	269424	24.806
230 x 280	80	50	269429	23.330
230 x 280	100	50	269435	21.007
230 x 280	120	50	269444	18.369
230 x 280	150	50	269448	16.736

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 A



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	⓪
általános fém	⓪

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	180	50	269269	16.014
230 x 280	220	50	269275	16.014
230 x 280	240	50	269279	16.014
230 x 280	280	50	269285	16.014
230 x 280	320	50	269289	16.014
230 x 280	360	50	269294	16.014

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 8 A Csiszolópapír, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	400	50	269299	16.014
230 x 280	600	50	269314	16.014
230 x 280	800	50	269323	17.019
230 x 280	1000	50	269328	17.019

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórás mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	2022	33.284
230 x 280	80	50	2023	28.857
230 x 280	100	50	2117	25.465
230 x 280	120	50	2116	22.263
230 x 280	150	50	2011	21.007
230 x 280	180	50	2012	19.751
230 x 280	220	50	2013	19.751
230 x 280	240	50	2014	19.751
230 x 280	280	50	2015	19.751
230 x 280	320	50	2016	19.751
230 x 280	360	50	2017	19.751
230 x 280	400	50	2018	19.751

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	⓪
általános fém	⓪

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	220	50	2002	19.751
230 x 280	240	50	2003	19.751
230 x 280	280	50	2004	19.751
230 x 280	320	50	2005	19.751
230 x 280	360	50	2006	19.751
230 x 280	400	50	2007	19.751
230 x 280	500	50	2008	19.751
230 x 280	600	50	2009	19.751
230 x 280	800	50	2010	21.007
230 x 280	1000	50	11892	21.007
230 x 280	1200	50	6616	21.007
230 x 280	1500	50	186794	21.007
230 x 280	2000	50	186795	21.007

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 30 D



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	194660	20.598
230 x 280	60	50	194662	16.485
230 x 280	80	50	194663	14.538
230 x 280	100	50	194664	13.345
230 x 280	120	50	194665	13.345
230 x 280	150	50	194666	13.345
230 x 280	180	50	194667	13.345
230 x 280	240	50	194668	13.439
230 x 280	320	50	194669	13.439

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kigépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2059	21.007
230 x 280	50	50	2060	18.746
230 x 280	60	50	2061	16.768
230 x 280	80	50	2062	14.789

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finispapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	100	50	2048	13.533
230 x 280	120	50	2049	13.533
230 x 280	150	50	2050	13.533
230 x 280	180	50	2051	13.533
230 x 280	220	50	2052	13.659
230 x 280	240	50	2053	13.659
230 x 280	280	50	2054	13.659
230 x 280	320	50	2055	13.659
230 x 280	400	50	2057	13.659

Csiszolópapír

PS 33 C



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	147849	24.366
230 x 280	60	50	147850	19.280
230 x 280	80	50	147851	16.893
230 x 280	100	50	149719	15.386
230 x 280	120	50	147852	15.386

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 33 B



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																			
230 x 280	150	50	149528	15.386																						
230 x 280	180	50	147853	15.386																						
230 x 280	220	50	149529	15.543																						
230 x 280	240	50	147854	15.543																						
230 x 280	280	50	149793	15.543																						
230 x 280	320	50	149530	15.543																						
230 x 280	400	50	148971	15.543																						
230 x 280	500	50	170667	15.543																						
230 x 280	600	50	170668	15.543																						

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 73 BW



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: Minőségi termék lakk, festék és kitt megmunkáláshoz - Magas leválasztási teljesítmény - Jelentősen kisebb eltömődés, érezhetően megnövekedett élettartammal a kiegészítő adalékanyag-rétegnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	○	színesfém	○
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

Előnyök: Prémiumtermék keményfához - Kiváló él stabilitás - Az ACT-receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően kevésbé tömődik el

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 280		40	100	6529	28.480																					
115 x 280		60	100	6531	22.608																					
115 x 280		80	100	6532	19.845																					
115 x 280		100	100	6533	18.118																					

Csiszólap papír

PS 30 D



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 280		60	100	194673	9.483																					
115 x 280		80	100	194674	8.509																					
115 x 280		120	100	194676	7.881																					
115 x 280		240	100	194680	7.944																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kigépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft														
93 x 230	40		100	2416	8.070														
93 x 230	60		100	2418	6.594														
93 x 230	80		100	2419	5.903														
93 x 230	100		100	2390	5.464														
93 x 230	120		100	2391	5.464														
93 x 230	180		100	2393	5.464														
93 x 230	240		100	2395	5.526														
93 x 230	60	GL 9	100	2667	11.664														
93 x 230	80	GL 9	100	2668	10.963														
93 x 230	120	GL 9	100	2670	10.551														
115 x 280	40		100	2412	12.183														
115 x 280	60		100	2414	9.985														
115 x 280	80		100	2415	8.949														
115 x 280	100		100	2379	8.290														
115 x 280	120		100	2380	8.290														
115 x 280	150		100	2381	8.290														
115 x 280	180		100	2382	8.290														
115 x 280	220		100	2383	8.352														
115 x 280	240		100	2384	8.352														
115 x 280	60	GL 1	100	5324	15.044														
115 x 280	80	GL 1	100	5323	14.014														
115 x 280	120	GL 1	100	5321	13.354														

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

PS 19 EK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●

Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	●		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	60		100	147593	11.587
70 x 125	80		100	140608	10.519
70 x 125	100		100	131668	9.828
70 x 125	120		100	129801	9.828
70 x 125	150		100	135581	9.828
70 x 125	180		100	129802	9.828
80 x 133	40	GL 18	100	149852	17.898
80 x 133	60	GL 18	100	149853	15.135
80 x 133	80	GL 18	100	149854	13.816
80 x 133	100	GL 18	100	149855	13.000
80 x 133	120	GL 18	100	149857	13.000
80 x 133	150	GL 18	100	232741	13.000
80 x 133	180	GL 18	100	232742	13.000

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	220	GL 18	100	206371	13.094
100 x 115	80		100	103378	12.623
100 x 115	100		100	103379	11.744
100 x 115	120		100	103380	11.744
100 x 115	150		100	103381	11.744
115 x 115	80		100	82076	11.838
115 x 115	120		100	81637	10.833
115 x 115	150		100	94721	10.833
115 x 230	40	GL 15	100	122331	36.110
115 x 230	60	GL 15	100	116647	29.108
115 x 230	80	GL 15	100	116648	25.874
115 x 230	100	GL 15	100	116649	23.833
115 x 230	120	GL 15	100	114942	23.833
115 x 230	150	GL 15	100	111500	23.833

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	80		100	155072	7.881
70 x 125	100		100	151786	7.410
70 x 125	120		100	151785	7.410
80 x 133	40	GL 18	100	146974	13.502
80 x 133	60	GL 18	100	146975	11.618
80 x 133	80	GL 18	100	146976	10.707
80 x 133	100	GL 18	100	146977	10.174
80 x 133	120	GL 18	100	147169	10.174
93 x 178	40	GL 17	100	146970	17.333
93 x 178	60	GL 17	100	146971	14.381
93 x 178	80	GL 17	100	146972	13.000
93 x 178	100	GL 17	100	146973	12.152
93 x 178	120	GL 17	100	148046	12.152
100 x 115	80		100	147101	9.326
100 x 115	100		100	147102	8.698
100 x 115	120		100	147103	8.698

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 230	40	GL 15	100	146966	25.811
115 x 230	60	GL 15	100	146967	21.101
115 x 230	80	GL 15	100	146968	18.871
115 x 230	100	GL 15	100	146969	17.490
115 x 230	120	GL 15	100	147182	17.490

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⦿

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	150		100	151784	7.410
70 x 125	180		100	148228	7.410
70 x 125	220		100	155500	7.473
70 x 125	240		100	152381	7.473
70 x 125	280		100	197133	7.473
80 x 133	150	GL 18	100	149107	10.174
80 x 133	180	GL 18	100	147479	10.174
80 x 133	220	GL 18	100	149819	10.205
80 x 133	240	GL 18	100	148050	10.205
80 x 133	320	GL 18	100	149897	10.205
80 x 133	400	GL 18	100	149899	10.205
93 x 178	150	GL 17	100	149138	12.152
93 x 178	180	GL 17	100	148047	12.152
93 x 178	240	GL 17	100	148048	12.246
100 x 115	150		100	148658	8.698
100 x 115	180		100	147104	8.698
100 x 115	240		100	147105	8.761
115 x 230	150	GL 15	100	149820	17.490
115 x 230	180	GL 15	100	147183	17.490
115 x 230	240	GL 15	100	147184	17.647
115 x 230	320	GL 15	100	147185	17.647

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás film lapok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzárás

FP 73 WK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	○

Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, tépőzárás

FP 77 K T-ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	240	GL 18	100	353120	16.234
80 x 133	320	GL 18	100	353119	16.234
80 x 133	400	GL 18	100	353118	16.234

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír csíkok / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	60	GL 18	100	353113	17.898
80 x 133	80	GL 18	100	353126	16.297
80 x 133	100	GL 18	100	353125	15.292
80 x 133	120	GL 18	100	353124	15.292
80 x 133	150	GL 18	100	353123	15.292
80 x 133	180	GL 18	100	353122	15.292
80 x 133	220	GL 18	100	353121	15.386

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrájának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	80	50	337892	27.580
80 x 133	120	50	337890	25.381
80 x 133	150	50	337894	25.381
80 x 133	180	50	337889	25.381
80 x 133	240	50	337893	25.381
80 x 133	400	50	337896	25.381

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzár réteg / Kézi hasáb

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y



Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Kézi hasáb

HK 100



Előnyök: Kiválóan alkalmas sík- és enyhén ívelt felületekhez - Fáradtságmentes csiszolás az ergonomiai kialakításnak köszönhetően - 70 x 125 mm-es szalagokhoz - Tépőzárás

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68 x 118 x 40	1	185320	2.732

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	○
színesfém	●		
fa	●		

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	30	50	2083	64.998
230 x 280	40	50	2084	56.834
230 x 280	50	50	2085	53.066
230 x 280	60	50	2086	49.612
230 x 280	80	50	2087	46.472
230 x 280	100	50	2088	44.274
230 x 280	120	50	2089	44.274
230 x 280	150	50	2090	44.274
230 x 280	180	50	2091	44.274
230 x 280	220	50	2092	44.902
230 x 280	240	50	2093	44.902
230 x 280	280	50	2094	44.902
230 x 280	320	50	2095	44.902
230 x 280	360	50	2096	44.902
230 x 280	400	50	2097	44.902
230 x 280	500	50	2098	44.902
230 x 280	600	50	5334	44.902

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, kék

KL 371 X



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2100	31.714
230 x 280	50	50	2101	29.861
230 x 280	60	50	2102	28.103
230 x 280	80	50	2103	26.345
230 x 280	100	50	2104	25.214
230 x 280	120	50	2105	25.214
230 x 280	150	50	2106	25.214
230 x 280	180	50	2107	25.214
230 x 280	220	50	2108	25.434
230 x 280	240	50	2109	25.434
230 x 280	280	50	119885	25.434
230 x 280	320	50	119886	25.434
230 x 280	400	50	119888	25.434

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	●		
színesfém	●		
nemesacél	●		

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék profilsziszoláshoz - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	218047	46.472
230 x 280	60	50	218050	41.134
230 x 280	80	50	218051	38.308
230 x 280	100	50	218052	36.738
230 x 280	120	50	218053	36.738
230 x 280	150	50	218054	36.738
230 x 280	180	50	218055	36.738
230 x 280	220	50	218056	37.052
230 x 280	240	50	218057	37.052
230 x 280	280	50	218058	37.052
230 x 280	320	50	218059	37.052
230 x 280	400	50	218061	37.052
230 x 280	600	50	218063	37.052

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	⊖
színesfém	●		
fa	●		

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 280	40	100	73953	30.866
115 x 280	60	100	74436	27.349
115 x 280	80	100	72227	25.685
115 x 280	120	100	72488	24.649

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés

SK 500



Tulajdonságok

Szemcsefajta korund

Szórási mód zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

fa ●

műanyag ○

általános fém ○

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 100 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	125279	395
70 x 100 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	225165	395
70 x 100 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	125280	395
70 x 100 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	225166	395
70 x 100 x 25	180	kemény	barna	szürke	100	225167	395
70 x 100 x 25	220	kemény	barna	szürke	100	225168	395
70 x 100 x 25	280	kemény	barna	szürke	100	225169	395

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés

SK 700 A



Tulajdonságok

Szemcsefajta korund

Szórási mód zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

fa ●

műanyag ○

általános fém ○

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáeloszlás a rugalmas szivacsaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
89 x 125 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	337846	632
89 x 125 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	337847	632
89 x 125 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	337848	632
89 x 125 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	331019	632

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés

SW 501



Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágy	barna	sárga	100	125281	374
96 x 123 x 12,5	220	lágy	barna	sárga	100	125282	374

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés

SW 501 TR



Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható - Szakadásnak extrán ellenáll - Nagyon magas élettartam - Oldószermentes ragasztórendszer szemcse nagyságtól függő színnel

Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	100	lágy	világosbarna	sárga	100	351573	458
96 x 123 x 12,5	120	lágy	zöld	sárga	100	353264	458
96 x 123 x 12,5	150	lágy	vörös	sárga	100	353263	458
96 x 123 x 12,5	180	lágy	kék	sárga	100	351574	458
96 x 123 x 12,5	220	lágy	barna	sárga	100	353262	458

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés

SW 502



Tulajdonságok

Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	⦿
fém	⦿

Előnyök: Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágú	fekete	sárga	100	244377	374
96 x 123 x 12,5	220	lágú	fekete	sárga	100	244379	374

Csiszolószivacs, rugalmas, 1 oldalon szemcsés

SW 510



Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⦿
általános fém	⦿

Előnyök: Vékonyabb, nagyon rugalmas csiszolószivacs a különösen nehezen hozzáférhető területekhez, pl. mélyedésekhez, profilokhoz és élekhez - Tömör szivacs szerkezet miatt rendkívül azonos nyomáseloszlás és különösen finom csiszolati kép - Nem törik, nincsenek ráncok, nedvesen és szárazon is használható

Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 140 x 5	100	kemény	fehér	szürke	100	303588	410
115 x 140 x 5	180	kemény	fehér	szürke	100	303589	410
115 x 140 x 5	220	kemény	fehér	szürke	100	303590	410
115 x 140 x 5	320	kemény	fehér	szürke	100	337849	410

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
általános fém	●
üveg/kő	○
műanyag	○

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és fényezés területén - Kemény és szívós felületekhez - Rendkívül stabil, mégis jól idomul a felülethez - Nedves és száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 19 EK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●



Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
115	40	○ 0	50	287798	17.301																					
115	60	○ 0	50	300290	14.193																					
115	80	○ 0	50	305763	13.157																					
115	100	○ 0	50	311087	12.215																					
115	120	○ 0	50	300291	12.215																					
115	220	○ 0	50	309073	12.309																					
115	320	○ 0	50	321743	12.309																					
115	400	○ 0	50	321744	12.309																					
115	600	○ 0	50	322637	12.309																					

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 21 FK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
általános fém	●



Előnyök: Az önélező zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
115	40	○ 0	50	237224	21.666																					
115	60	○ 0	50	248808	17.584																					
115	80	○ 0	50	249326	15.700																					
115	120	○ 0	50	249327	14.507																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK, Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	150	○ 0	50	248809	14.507
115	240	○ 0	50	255347	14.601
125	40	○ 0	50	246857	23.792
125	60	○ 0	50	237780	19.908
125	80	○ 0	50	237781	17.678
125	120	○ 0	50	237782	16.297
125	150	○ 0	50	255348	16.297
125	240	○ 0	50	237785	16.422
150	40	○ 0	50	230312	31.236
150	60	○ 0	50	230313	25.412
150	80	○ 0	50	230314	22.657
150	120	○ 0	50	246488	20.877
150	150	○ 0	50	239244	20.877
150	240	○ 0	50	251509	21.043

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	⓪
általános fém	●		
nemesacél	⓪		
festék/lakk/kitt	⓪		



Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
96	40	⚠ GLS 15	50	142134	10.716
96	60	⚠ GLS 15	50	142135	8.893
96	80	⚠ GLS 15	50	142136	8.053
96	100	⚠ GLS 15	50	145055	7.563
96	120	⚠ GLS 15	50	142137	7.563
96	150	⚠ GLS 15	50	146336	7.563
96	180	⚠ GLS 15	50	142138	7.563
96	240	⚠ GLS 15	50	142139	7.606

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		



Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	24	○ 0	50	6754	21.069
115	40	○ 0	50	2785	16.202
115	60	○ 0	50	2786	13.188
115	80	○ 0	50	6756	11.775
115	100	○ 0	50	2787	10.896
115	120	○ 0	50	6757	10.896
115	150	○ 0	50	80046	10.896
115	180	○ 0	50	2788	10.896
115	220	○ 0	50	88330	10.990
115	240	○ 0	50	88333	10.990
115	320	○ 0	50	95561	10.990
115	400	○ 0	50	111470	10.990
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	16.202
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	13.188
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	11.775
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	10.896
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	10.896
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	10.896
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	10.990
125	24	○ 0	50	7300	24.084
125	40	○ 0	50	2294	18.400
125	60	○ 0	50	2295	14.915
125	80	○ 0	50	6774	13.251
125	100	○ 0	50	2296	12.215
125	120	○ 0	50	6775	12.215
125	150	○ 0	50	78163	12.215
125	180	○ 0	50	62107	12.215
125	220	○ 0	50	97176	12.340
125	240	○ 0	50	91922	12.340
125	320	○ 0	50	93284	12.340
125	400	○ 0	50	130114	12.340
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	24.084
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	18.400
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	14.915

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	⊙ GLS 5	50	89489	13.251
125	100	⊙ GLS 5	50	89491	12.215
125	120	⊙ GLS 5	50	89493	12.215
125	150	⊙ GLS 5	50	89494	12.215
125	180	⊙ GLS 5	50	89495	12.215
125	220	⊙ GLS 5	50	90758	12.340
125	240	⊙ GLS 5	50	92753	12.340
125	320	⊙ GLS 5	50	89496	12.340
125	400	⊙ GLS 5	50	104778	12.340
125	40	⊙ GLS 27	50	260795	18.400
125	60	⊙ GLS 27	50	260796	14.915
125	80	⊙ GLS 27	50	260797	13.251
125	100	⊙ GLS 27	50	260798	12.215
125	120	⊙ GLS 27	50	260799	12.215
125	150	⊙ GLS 27	50	260800	12.215
125	180	⊙ GLS 27	50	260801	12.215
125	240	⊙ GLS 27	50	260802	12.340
150	24	○ 0	50	2474	31.290
150	40	○ 0	50	20207	22.334
150	60	○ 0	50	6649	18.290
150	80	○ 0	50	6936	16.347
150	100	○ 0	50	6697	15.215
150	120	○ 0	50	6937	15.215
150	150	○ 0	50	71140	15.215
150	180	○ 0	50	4022	15.215
150	220	○ 0	50	93324	15.377
150	240	○ 0	50	91605	15.377
150	320	○ 0	50	91721	15.377
150	400	○ 0	50	129092	15.377
150	24	⊙ GLS 1	50	6516	31.290
150	40	⊙ GLS 1	50	6520	22.334
150	60	⊙ GLS 1	50	6523	18.290
150	80	⊙ GLS 1	50	6524	16.347
150	100	⊙ GLS 1	50	6525	15.215
150	120	⊙ GLS 1	50	6526	15.215
150	150	⊙ GLS 1	50	80722	15.215
150	180	⊙ GLS 1	50	6611	15.215
150	220	⊙ GLS 1	50	98990	15.377
150	240	⊙ GLS 1	50	89451	15.377
150	320	⊙ GLS 1	50	89450	15.377
150	400	⊙ GLS 1	50	129389	15.377
150	40	⊙ GLS 2	50	74088	22.334
150	60	⊙ GLS 2	50	72633	18.290
150	80	⊙ GLS 2	50	72632	16.347
150	100	⊙ GLS 2	50	73490	15.215
150	120	⊙ GLS 2	50	72628	15.215
150	150	⊙ GLS 2	50	79862	15.215
150	180	⊙ GLS 2	50	72624	15.215
150	240	⊙ GLS 2	50	91814	15.377
150	24	⊙ GLS 3	50	93321	31.290
150	40	⊙ GLS 3	50	89181	22.334

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás


átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	60	⊙ GLS 3	50	86634	18.290
150	80	⊙ GLS 3	50	86635	16.347
150	100	⊙ GLS 3	50	97072	15.215
150	120	⊙ GLS 3	50	86636	15.215
150	150	⊙ GLS 3	50	86637	15.215
150	180	⊙ GLS 3	50	87528	15.215
150	220	⊙ GLS 3	50	100157	15.377
150	240	⊙ GLS 3	50	97778	15.377
150	320	⊙ GLS 3	50	97779	15.377
150	400	⊙ GLS 3	50	128356	15.377
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	22.334
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	18.290
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	16.347
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	15.215
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	15.215
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	15.215
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	15.215
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	15.377
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	24.680
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	19.782
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	17.458
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	15.983
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	15.983
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	15.983
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	15.983
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	16.140
180	24	○ 0	50	2782	40.299
180	40	○ 0	50	2476	30.265
180	60	○ 0	50	2477	24.277
180	80	○ 0	50	6914	21.366
180	100	○ 0	50	2783	19.745
180	120	○ 0	50	6915	19.745
200	40	○ 0	50	77659	37.062
200	60	○ 0	50	77660	29.621
200	80	○ 0	50	77656	28.164
200	100	○ 0	50	77658	23.954
200	120	○ 0	50	77661	23.954

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK

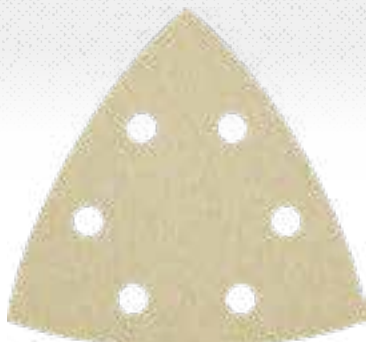

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
96	40																										△ GLS 15	100	147163	10.645
96	60																										△ GLS 15	100	147164	8.823
96	80																										△ GLS 15	100	147165	7.944
96	100																										△ GLS 15	100	147166	7.410
96	120																										△ GLS 15	100	148195	7.410

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse																										lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	40																										△ GLS 24	100	215472	12.811
98 x 148	60																										△ GLS 24	100	215473	10.236
98 x 148	80																										△ GLS 24	100	215474	9.043
98 x 148	100																										△ GLS 24	100	215475	8.258
98 x 148	120																										△ GLS 24	100	215476	8.258

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 BK



ÚJ !



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	150	Ⓐ GLS 24	100	215477	8.258
98 x 148	180	Ⓐ GLS 24	100	215478	8.258
98 x 148	220	Ⓐ GLS 24	100	215479	8.352
98 x 148	240	Ⓐ GLS 24	100	215480	8.352
98 x 148	320	Ⓐ GLS 24	100	215482	8.352

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 33 CK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	○ 0	100	147701	14.413
115	60	○ 0	100	148469	11.869
115	80	○ 0	100	147144	10.676
115	120	○ 0	100	146955	9.922
125	40	○ 0	100	154113	15.052
125	60	○ 0	100	147604	12.625
125	80	○ 0	100	149055	11.491
125	100	○ 0	100	150431	10.846

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	120	○ 0	100	150433	10.846
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	15.052
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	12.625
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	11.491
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	10.846
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	10.846
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	11.932
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	11.053
150	40	○ 0	100	147922	19.259
150	60	○ 0	100	147107	16.021
150	80	○ 0	100	146739	14.404
150	100	○ 0	100	147106	13.437
150	120	○ 0	100	146740	13.437
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	19.259
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	16.021
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	14.404
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	13.437
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	13.437
150	60	⊗ GLS 2	100	147226	16.021
150	80	⊗ GLS 2	100	143132	14.404
150	100	⊗ GLS 2	100	143133	13.437
150	120	⊗ GLS 2	100	147225	13.437
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	19.259
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	16.021
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	14.404
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	13.437
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	13.437
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	19.259
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	16.021
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	14.404
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	13.437
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	13.437
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	21.603
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	17.427
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	15.480
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	14.224
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	14.224
225	40	○ 0	50	223162	40.242
225	60	○ 0	50	210124	32.708
225	80	○ 0	50	210129	29.112
225	100	○ 0	50	224731	26.887
225	120	○ 0	50	210130	26.887
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	40.242
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	32.708
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	29.112
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	26.887
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	26.887

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK




Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○



Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	150	⊙ GLS 5	100	150760	10.846
125	180	⊙ GLS 5	100	147837	10.846
125	240	⊙ GLS 5	100	147838	11.147
125	180	⊙ GLS 27	100	282515	11.053
150	150	○ 0	100	148375	13.437
150	180	○ 0	100	146958	13.437
150	220	○ 0	100	149916	13.596
150	240	○ 0	100	146959	13.596
150	320	○ 0	100	146716	13.596
150	400	○ 0	100	147108	13.596
150	150	⊙ GLS 1	100	148379	13.437
150	180	⊙ GLS 1	100	147095	13.437
150	220	⊙ GLS 1	100	149794	13.596
150	240	⊙ GLS 1	100	147094	13.596
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	13.596
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	13.596
150	150	⊙ GLS 2	100	148377	13.437
150	180	⊙ GLS 2	100	147224	13.437
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	13.437
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	13.437
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	13.596
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	13.596
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	13.596
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	13.596
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	13.437
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	13.437
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	13.596
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	13.596
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	13.596
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	13.596
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	14.224
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	14.224
150	220	⊙ GLS 74	100	342044	14.350

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	14.350
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	14.350
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	14.350
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	27.056

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 61 FK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	○

Előnyök: Folyamatosan agresszív csiszolás - Nagy teljesítmény nemesacél-csiszolásnál - Parkettjavításhoz is kitérnő

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	60	○ 0	50	322468	37.386
125	80	○ 0	50	321597	31.215
125	120	○ 0	50	322469	30.140
125	150	○ 0	50	322470	30.140
125	180	○ 0	50	322471	30.140
150	60	○ 0	50	322036	48.636
150	80	○ 0	50	321325	47.262
150	120	○ 0	50	322472	38.358
150	180	○ 0	50	321797	38.358

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás filmalapú tárcsák

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzárás

FP 73 WK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	ⓘ



Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még a tárcsa szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	18.752
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	17.628
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	17.628
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	17.628
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	17.628
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	17.772
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	17.772
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	17.772
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	17.772
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	17.772
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731	17.772
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732	17.772
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733	17.772

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

PS 73 CWK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	○

Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
150	40	○ 0	100	301231	21.101																					
150	60	○ 0	100	301232	16.987																					
150	80	○ 0	100	301233	15.041																					
150	100	○ 0	100	301234	13.816																					
150	120	○ 0	100	301235	13.816																					
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	21.101																					
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	16.987																					
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	15.041																					
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	13.816																					
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	21.101																					
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	16.987																					
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	15.041																					
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	13.816																					
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	13.816																					
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	21.101																					
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	16.987																					
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	15.041																					
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	13.816																					
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	13.816																					
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	15.041																					
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	13.816																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

PS 73 BWK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	⓪



Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
150	150	150	○ 0	100	301236	13.816																				
150	180	180	○ 0	100	301237	13.816																				
150	220	220	○ 0	100	301238	13.942																				
150	240	240	○ 0	100	301239	13.942																				
150	320	320	○ 0	100	301240	13.942																				
150	400	400	○ 0	100	301241	13.942																				
150	500	500	○ 0	100	301937	13.942																				
150	800	800	○ 0	100	301886	13.942																				
150	1000	1000	○ 0	100	301891	13.942																				
150	150	150	⊗ GLS 1	100	301210	13.816																				
150	180	180	⊗ GLS 1	100	301211	13.816																				
150	240	240	⊗ GLS 1	100	301213	13.942																				
150	320	320	⊗ GLS 1	100	301214	13.942																				
150	400	400	⊗ GLS 1	100	301215	13.942																				
150	600	600	⊗ GLS 1	100	301217	13.942																				
150	800	800	⊗ GLS 1	100	301890	13.942																				
150	150	150	⊗ GLS 3	100	301223	13.816																				
150	180	180	⊗ GLS 3	100	301224	13.816																				
150	220	220	⊗ GLS 3	100	301225	13.942																				
150	240	240	⊗ GLS 3	100	301226	13.942																				
150	320	320	⊗ GLS 3	100	301227	13.942																				
150	400	400	⊗ GLS 3	100	301228	13.942																				
150	600	600	⊗ GLS 3	100	301230	13.942																				
150	800	800	⊗ GLS 3	100	301889	13.942																				
150	150	150	⊗ GLS 47	100	301855	13.816																				
150	180	180	⊗ GLS 47	100	301856	13.816																				
150	220	220	⊗ GLS 47	100	301857	13.942																				
150	240	240	⊗ GLS 47	100	301858	13.942																				
150	320	320	⊗ GLS 47	100	301859	13.942																				
150	400	400	⊗ GLS 47	100	301860	13.942																				
150	500	500	⊗ GLS 47	100	301861	13.942																				
150	600	600	⊗ GLS 47	100	301862	13.942																				
150	180	180	⊗ GLS 51	100	310525	13.816																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 73 BWK Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	13.942
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	13.942
150	320	⊗ GLS 51	100	309094	13.942
150	400	⊗ GLS 51	100	310527	13.942

Csiszolófilm, tépőzárás

FP 77 K T-ACT




Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		



Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	240	○ 0	100	353177	16.768
125	320	○ 0	100	353175	16.768
125	400	○ 0	100	353174	16.768
125	500	○ 0	100	353173	16.768
125	600	○ 0	100	353172	16.768
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	16.768
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	16.768
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	16.768
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	16.768
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	16.768
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	16.768
125	280	⊗ GLS 5	100	353161	16.768
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	16.768
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	16.768
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	16.768
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	16.768
150	240	○ 0	100	353157	22.263
150	320	○ 0	100	353156	22.263
150	400	○ 0	100	353155	22.263
150	600	○ 0	100	353153	22.263
150	240	⊗ GLS 1	100	353152	22.263
150	320	⊗ GLS 1	100	353151	22.263
150	400	⊗ GLS 1	100	353150	22.263
150	500	⊗ GLS 1	100	353149	22.263
150	600	⊗ GLS 1	100	353148	22.263
150	800	⊗ GLS 1	100	353147	22.263

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FP 77 K T-ACT Csiszolófilm, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	240	⊙ GLS 3	100	353146	22.263
150	320	⊙ GLS 3	100	353145	22.263
150	400	⊙ GLS 3	100	353144	22.263
150	500	⊙ GLS 3	100	353143	22.263
150	600	⊙ GLS 3	100	353142	22.263
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	22.263
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	22.263
150	360	⊗ GLS 47	100	353137	22.263
150	400	⊗ GLS 47	100	353136	22.263
150	500	⊗ GLS 47	100	353135	22.263
150	600	⊗ GLS 47	100	353140	22.263
150	800	⊗ GLS 47	100	353134	22.263
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133	22.263
150	1200	⊗ GLS 47	100	353132	22.263
150	1500	⊗ GLS 47	100	353131	22.263
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130	22.263
150	240	⊗ GLS 51	100	353129	22.263
150	320	⊗ GLS 51	100	353128	22.263
150	400	⊗ GLS 51	100	353127	22.263

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		



Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	60	⊙ GLS 24	100	353117	17.741
98 x 148	80	⊙ GLS 24	100	353116	15.574
98 x 148	100	⊙ GLS 24	100	353115	14.193
98 x 148	120	⊙ GLS 24	100	353114	14.193
98 x 148	180	⊙ GLS 24	100	353112	14.193


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 77 CK T-ACT



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
125	60	○ 0	100	353219	14.821																					
125	80	○ 0	100	353224	13.188																					
125	100	○ 0	100	353221	12.152																					
125	120	○ 0	100	353223	12.152																					
125	150	○ 0	100	353225	12.152																					
125	180	○ 0	100	353222	12.152																					
125	220	○ 0	100	353218	12.246																					
125	60	⊗ GLS 27	100	353220	14.821																					
125	80	⊗ GLS 27	100	353235	13.188																					
125	100	⊗ GLS 27	100	353234	12.152																					
125	120	⊗ GLS 27	100	353233	12.152																					
125	150	⊗ GLS 27	100	353232	12.152																					
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	12.152																					
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	12.246																					
125	60	⊗ GLS 5	100	353217	14.821																					
125	80	⊗ GLS 5	100	353216	13.188																					
125	100	⊗ GLS 5	100	353215	12.152																					
125	120	⊗ GLS 5	100	353214	12.152																					
125	150	⊗ GLS 5	100	353213	12.152																					
125	180	⊗ GLS 5	100	353212	12.152																					
125	220	⊗ GLS 5	100	353209	12.246																					
150	60	○ 0	100	353208	19.688																					
150	80	○ 0	100	353207	17.364																					
150	100	○ 0	100	353210	15.920																					
150	120	○ 0	100	353206	15.920																					
150	150	○ 0	100	353205	15.920																					
150	180	○ 0	100	353204	15.920																					
150	220	○ 0	100	353203	16.077																					
150	60	⊗ GLS 1	100	353202	19.688																					
150	80	⊗ GLS 1	100	353201	17.364																					
150	100	⊗ GLS 1	100	353200	15.920																					
150	120	⊗ GLS 1	100	353199	15.920																					
150	150	⊗ GLS 1	100	353198	15.920																					
150	180	⊗ GLS 1	100	353197	15.920																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzárás papír tárcsák / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 77 CK T-ACT Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	⊙ GLS 1	100	353196	16.077
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	19.688
150	80	⊙ GLS 3	100	353194	17.364
150	100	⊙ GLS 3	100	353193	15.920
150	120	⊙ GLS 3	100	353192	15.920
150	150	⊙ GLS 3	100	353191	15.920
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	15.920
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	16.077
150	60	⊙ GLS 47	100	353188	19.688
150	80	⊙ GLS 47	100	353187	17.364
150	100	⊙ GLS 47	100	353186	15.920
150	120	⊙ GLS 47	100	353185	15.920
150	150	⊙ GLS 47	100	353182	15.920
150	180	⊙ GLS 47	100	353181	15.920
150	220	⊙ GLS 47	100	353180	16.077
150	80	⊙ GLS 51	100	353184	17.364
150	100	⊙ GLS 51	100	353179	15.920
150	120	⊙ GLS 51	100	353183	15.920
150	180	⊙ GLS 51	100	353178	15.920

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

AN 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		



Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszivás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	50	337898	36.569
125	100	50	337899	33.555
125	120	50	337900	33.555
125	150	50	337901	33.555
125	180	50	337905	33.555
125	240	50	337904	33.555
125	320	50	337903	33.555
125	400	50	337902	33.555
150	80	50	337886	51.291
150	100	50	337887	46.989
150	120	50	337885	46.989

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Csiszolórács, tépőzárás / Védőlap

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400 Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

átmérő mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	150	50	337884	46.989
150	180	50	337883	46.989
150	240	50	337888	46.989
150	320	50	337876	46.989
150	400	50	337877	46.989
225	80	25	337871	111.852
225	100	25	337875	102.914
225	120	25	337873	102.914
225	150	25	337874	102.914
225	180	25	337872	102.914
225	240	25	337878	102.914

Védőlap, tépőzárás

PP 555

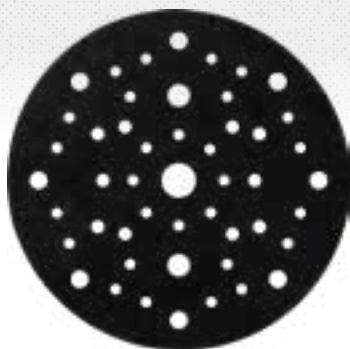

Előnyök: A tépőzárás tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

átmérő mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Excentercsiszoló	2	358148	2.534

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong szivaccsal, tépőzárás

FD 500



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund/SiC
Hordozó	Habosított műanyag velúr

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

Előnyök: Jó nyomelosztás a rugalmas habosított műanyag rétegnek köszönhetően - Puha csiszolás és rendkívül finom csiszolati kép - Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodási képesség az íveknél és profiloknál - Kiválóan alkalmas finom csiszolásra - Nedvesen és szárazon is használható - 1000, 1500 (korund) és 2000, 3000 (SiC) szemcsével áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000			
átmérő mm-ben	szemcse																									lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	1000																									○ 0	10	342291	95.547
125	1500																									○ 0	10	342290	95.547
125	2000																									○ 0	10	342289	95.547
125	3000																									○ 0	10	342288	95.547
150	1000																									○ 0	10	342294	112.147
150	1500																									○ 0	10	342293	112.147
150	2000																									○ 0	10	342295	112.147
150	3000																									○ 0	10	342292	112.147

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555



Előnyök: A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteket is - Kompatibilis valamennyi járatos excenter csiszológéphez

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keményiségi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	lágú	10200 1/min	1	320488	18.626
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	közepes	10200 1/min	1	320489	18.626
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	kemény	10200 1/min	1	320587	18.626

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányérok

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555 A



Előnyök: A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteleket is - Tépőzárás gumitárcsa a BOSCH GEX-150 szériához

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keményiségi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Bosch adapter	M 8 menet	közepes	10200 1/min	1	320490	18.626

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépzáras vászon tárcsák

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, tépzárás

CS 411 XK



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●
fa	●

Előnyök: Agresszív csiszolás az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően - Nagyon robosztus csiszolótárcsa szakadásmentes pamuthordozóval élek és felületek durva- és közbelső csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma	csomagolási egység/db		cikkszám	ár/100 db Ft																			
115	40		○ 0	50	291979	39.250																				
115	60		○ 0	50	278073	24.429																				
115	80		○ 0	50	279638	22.796																				
125	40		○ 0	50	291980	45.216																				
125	60		○ 0	50	182412	28.072																				
125	80		○ 0	50	238954	26.188																				
150	40		○ 0	50	301271	62.172																				
150	60		○ 0	50	64647	38.622																				
150	80		○ 0	50	285565	35.796																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányérok / Tépőzár réteg

Tépőzárás gumitárcsa tépőzárás
csiszolópapírokhoz

HST 359



Előnyök: Jó tapadás valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Közepesen durva és polírozó csiszolóshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 10 menet	13300 1/min	1	70432	3.495
115	M 14 menet	13300 1/min	1	70433	2.864
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	2.748
125	M 14 menet	12200 1/min	1	70434	3.376
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	2.748
150	M 14 menet	10200 1/min	1	70436	5.152
180	M 14 menet	8500 1/min	1	73066	6.982

Tépőzár réteg, öntapadás

CS 396 Y



Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Csiszolóanyagok	típus	szemcsefajta	szórási mód	oldal
	<i>QMC/QRC 412</i>	korund	●	136, 140
	<i>QMC/QRC 411</i>	zirkonkorund	●	137, 140
	<i>QMC/QRC 409</i>	zirkonkorund	●	137, 141
	<i>QMC/QRC 910</i>	kerámia korund	●	138, 142

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

QCD típus	átmérő	rendelési minimum
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 db
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 db
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 db
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 db




Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Quick Change tárcsák

Quick Change tárcsák

QMC 412



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	36	30000 1/min	100	295174	28.044
38	60	30000 1/min	100	295177	26.391
38	80	30000 1/min	100	295178	26.446
38	120	30000 1/min	100	295180	26.062
50	36	30000 1/min	100	295196	34.436
50	40	30000 1/min	100	295197	31.898
50	60	30000 1/min	100	295199	31.075
50	80	30000 1/min	100	295200	30.633
50	100	30000 1/min	100	295201	29.366
50	120	30000 1/min	100	295202	29.532
50	180	30000 1/min	100	295204	29.750
50	240	30000 1/min	100	295205	28.979
50	320	30000 1/min	100	295206	32.948
76	60	20000 1/min	50	295221	43.745
76	80	20000 1/min	50	295222	42.866
76	120	20000 1/min	50	295224	41.931
76	180	20000 1/min	50	295226	40.550

Hozzá tartozó felfogó tányér a 139. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

QMC 411



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önélező zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor



Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36																										30000 1/min	100	295300	39.558
50	40																										30000 1/min	100	295301	37.628
50	60																										30000 1/min	100	295303	33.057
50	80																										30000 1/min	100	295304	32.454
50	120																										30000 1/min	100	295305	31.847
76	80																										20000 1/min	50	295316	47.821

Hozzá tartozó felfogó tányér a 139. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Quick Change tárcsák

QMC 409

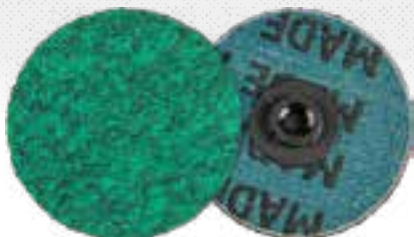

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásánál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	60																										30000 1/min	100	295337	36.309
50	80																										30000 1/min	100	295338	35.541
50	120																										30000 1/min	100	295339	34.544


Hozzá tartozó felfogó tányér a 139. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Quick Change tárcsák

QMC 910



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	60	30000 1/min	100	295359	33.887
38	80	30000 1/min	100	295360	31.789
50	36	30000 1/min	100	295366	52.175
50	40	30000 1/min	100	295367	47.602
50	60	30000 1/min	100	295369	42.038
50	80	30000 1/min	100	295370	39.339

Hozzá tartozó felfogó tányér a 139. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

QMC 555



Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezáltal sarokcsiszolóval vagy QCA 555 adapterrel használható

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	5.152
38	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300058	6.523
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	6.414
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	7.096
50	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300060	6.982
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	6.982
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	7.555
76	6 mm-es szár	lág	szürke	20000 1/min	1	300061	7.383
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	7.383
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	8.353



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

QRC 412

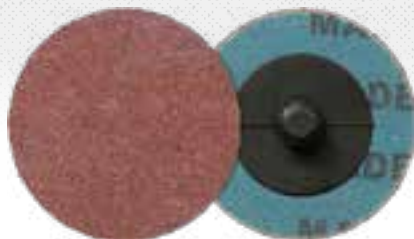

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra


Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36																										30000 1/min	100	295207	32.434
50	40																										30000 1/min	100	295208	31.045
50	60																										30000 1/min	100	295210	30.133
50	80																										30000 1/min	100	295211	29.810
50	120																										30000 1/min	100	295213	29.331
76	36																										20000 1/min	50	295229	44.693
76	60																										20000 1/min	50	295232	39.978
76	80																										20000 1/min	50	295233	39.339
76	120																										20000 1/min	50	295235	38.375

Hozzá tartozó felfogó tányér a 142. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 411



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önlező zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36																										30000 1/min	100	295306	36.663
50	40																										30000 1/min	100	295307	34.896
50	60																										30000 1/min	100	295309	31.847
50	80																										30000 1/min	100	295310	31.577

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QRC 411, Quick Change tárcsák

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	120	30000 1/min	100	295311	30.720
76	36	20000 1/min	50	295318	53.468
76	60	20000 1/min	50	295321	43.517
76	80	20000 1/min	50	295322	42.923

Hozzá tartozó felfogó tányér a 142. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 409



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórési mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●



Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295340	38.536
50	60	30000 1/min	100	295343	37.506
50	80	30000 1/min	100	295344	37.074

Hozzá tartozó felfogó tányér a 142. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect / Gumitányér

Quick Change tárcsák

QRC 910



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
		átmérő		szemcse		megengedett		csomagolási		cikkszám		ár/100 db														
		mm-ben				fordulatszám		egység/db				Ft														
		50		40		30000 1/min		100		295372		47.153														
		50		60		30000 1/min		100		295374		43.010														
		50		80		30000 1/min		100		295375		40.446														

Hozzá tartozó felfogó tányér a 142. oldalon / tárcsaadapter a 143. oldalon.

Gumitányér

QRC 555



Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezáltal sarokcsiszolóval vagy QCA 555 adapterrel használható

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	7.783
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	7.783
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	7.783
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	7.225
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	7.783
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	7.225

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555



Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	4.542

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerekek

típus	oldal	Mégmunkálendő anyag													Géptípusok									
		fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	formagyártás	szerelevények	csövek	profilok	szerszámok	vasalatok	evőeszközök	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	festék / lakk / kitt	műanyag	hajlékony tengely	fűrőgép	egyenes csiszoló	csiszoló automata	állványos csiszológép	sarokcsiszoló	palástcsiszoló
SM 611	145	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 W	146	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 H	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 S	151	●	●				●																	●
MM 630	149	●	○		○		○	○			●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
MM 650	148	●	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
WSM 617	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
FSR 618	149	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●			●	●	●	●	●

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
SM 611	100–165	20 db
SM 611 W/H/S*	200–300	10 db
WSM 617*	350–410	4 db

* Kérésre biztosítjuk a rendelkezésre álló méreteket


típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
FSR 618	165	20 db
	200–300	10 db
	350–400	4 db
MM 650	100–165	20 db
	200–300	10 db
	>300	4 db



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Csiszolómap

SM 611



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●



Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	8.005																				
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	8.113																				
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	8.226																				
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	8.395																				
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007	8.616																				
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	10.947																				
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	11.284																				
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	11.114																				
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	12.117																				
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	10.447																				
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	10.560																				
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	10.783																				
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	11.005																				
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	11.114																				
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	11.337																				
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	11.839																				
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	10.891																				
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	11.114																				
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	11.450																				
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	11.782																				
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	12.173																				
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	13.356																				
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106	13.356																				
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	13.356																				
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	15.393																				
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	15.393																				
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	15.393																				
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	16.507																				
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	16.507																				
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	18.508																				
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	18.508																				
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	16.618																				
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	23.284																				
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	23.673																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop


► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SM 611, Csiszolómop

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	24.230
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	25.671
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	20.447
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	21.125
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	21.125
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	20.614
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	22.174
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	32.392
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	29.504
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	30.867
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	34.319
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	34.319
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	39.813
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	39.813
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	44.512
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	44.512
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	40.603
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	46.382
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	46.382
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	54.874
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	64.161
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	64.161

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (148. oldal) együtt használható!

Csiszolómop

SM 611 W



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●



Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	9.770
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	9.925
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	10.597
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	10.597
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	11.371
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	16.796

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolómap

SM 611 H



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: A 13 mm átmérőjű furattal rendelkező fagag megkönnyíti a gyors felfogást - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható - A felfogó furat gond nélkül bővíthető

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	10.447																				
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	10.726																				
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	11.167																				
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	11.616																				
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	14.838																				
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	16.282																				
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	17.113																				
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	18.897																				
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	18.897																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerek

Csiszolómp

Csiszolómp

MM 650



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	○

Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000					
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse																										max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
250 x 50 x 43,1	80																										32 m/s	2450 1/min	2	2750	29.175
250 x 50 x 43,1	120																										32 m/s	2450 1/min	2	2485	29.175
250 x 50 x 43,1	150																										32 m/s	2450 1/min	2	2483	34.065
250 x 50 x 43,1	180																										32 m/s	2450 1/min	2	2482	34.065
250 x 100 x 43,1	80																										32 m/s	2450 1/min	1	10210	54.121
250 x 100 x 43,1	120																										32 m/s	2450 1/min	1	2740	54.121
250 x 100 x 43,1	180																										32 m/s	2450 1/min	1	2742	65.676

Csak a 14823 cikkszámú SMD 612 felfogó tárcsákkal együtt használható!

Felfogó tárcsa

SMD 612



Előnyök: SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz alkalmas felfogó tárcsa

átmérő x furat mm-ben	hozáillő típus	a furat max. bővíthetősége mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm-ben	2	14821	1.749
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm-ben	2	14823	1.910
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm-ben	2	14824	3.166
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm-ben	2	14826	4.802
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm-ben	2	14827	80.584
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm-ben	2	14829	85.100

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop



Csiszolómop

MM 630



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	⓪


Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilírozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges - Kézi elektromos gépekkel

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
		átmérő x szélesség x csap mm-ben		szemcse		max. kerületi sebesség		megengedett fordulatszám		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/db Ft												
		180 x 25 x 6		80		40 m/s		4200 1/min		2		262630		10.560												
		180 x 25 x 6		120		40 m/s		4200 1/min		2		262631		11.557												
		180 x 25 x 6		180		40 m/s		4200 1/min		2		262632		11.557												
		180 x 50 x 6		80		40 m/s		4200 1/min		2		262634		12.781												
		180 x 50 x 6		120		40 m/s		4200 1/min		2		262635		14.007												
		180 x 50 x 6		180		40 m/s		4200 1/min		2		262636		14.007												

Hajtogatott csiszolómop

FSR 618



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	⓪
festék/lakk/kitt	⓪
műanyag	⓪

Előnyök: Csiszolómop hajtogatott korund szemcsés csiszolóvásonzból, fugák, nűtok, vajatok egyszerű megmunkálásához - Nagy benyúlási mélység

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
		átmérő x furat mm-ben		szemcse		max. kerületi sebesség		megengedett fordulatszám		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/db Ft												
		165 x 14		40		50 m/s		5800 1/min		10		10187		13.933												
		165 x 14		60		50 m/s		5800 1/min		10		5830		13.933												
		165 x 14		80		50 m/s		5800 1/min		10		5831		13.933												
		165 x 14		120		50 m/s		5800 1/min		10		73994		13.933												
		165 x 14		150		50 m/s		5800 1/min		10		25998		13.933												
		165 x 14		220		50 m/s		5800 1/min		10		26033		13.933												

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop

Sarokcsiszoló-mop

WSM 617



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:

acél	●	fa	●
nemesacél	●		
festék	●		
műanyag	●		

Előnyök: Alkalmazható minden, kereskedelemben járatos sarokcsiszolóhoz (80 m/s) - Homlok- és palástfelületen egyaránt alkalmazható - Egyszerű szerszámcsere kézzel, nincs szükség egyéb eszközre

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség mm-ben																										
szemcse																										
felfogás																										
max. kerületi sebesség																										
megengedett fordulatszám																										
csomagolási egység/db																										
cikkszám																										
ár/db Ft																										
115 x 20																										
40																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
13300 1/min																										
2																										
277014																										
5.142																										
115 x 20																										
60																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
13300 1/min																										
2																										
277015																										
5.142																										
115 x 20																										
80																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
13300 1/min																										
2																										
277016																										
5.657																										
115 x 20																										
120																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
13300 1/min																										
2																										
277017																										
5.657																										
125 x 20																										
40																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
12200 1/min																										
2																										
277018																										
5.657																										
125 x 20																										
60																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
12200 1/min																										
2																										
277019																										
5.657																										
125 x 20																										
80																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
12200 1/min																										
2																										
277020																										
6.173																										
125 x 20																										
120																										
M 14 menet																										
80 m/s																										
12200 1/min																										
2																										
277021																										
6.173																										



Sokoldalú csiszoló mop sarokcsiszoló gépekhez

- ▶ Széleskörűen alkalmazható
- ▶ Biztonságos
- ▶ Ideális nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szatináló henger

SM 611 S



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép - Speciális termék felületek finommegmunkálásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	10.398																				
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	10.447																				
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	11.173																				
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	11.839																				
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	15.673																				
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	15.840																				
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	17.174																				
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	18.508																				
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	19.844																				
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	20.729																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

típus	Mégmunkálandó anyag													Géptípusok			oldal	
	fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	fomagyártás	szerelevények	csövek	profilok	szerszámok	vasalat	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	műanyag	hajlékony tengely	fűrőgép		egyenes csiszoló
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	153
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	157
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	158

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

típus	szemcsenagyság	rendelési minimum
KM 613	40–320	250 db
	360 és felette	500 db
KM 615	40–180	250 db
KMT 614	40–320	250 db
	360 és felette	500 db


Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop



Csapos lamellás csiszoló

KM 613



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
fa	⦿
műanyag	⦿



Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	2.223
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	2.223
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	2.223
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	2.223
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	2.223
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	2.223
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	2.223
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	978
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	978
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	978
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	978
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	978
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	978
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	930
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	930
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	930
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	930
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	930
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	930
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	984
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	984
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	984
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	984
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	984
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	984
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	984
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	984
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	984
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	984
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	984
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	984
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	984
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	984
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	984

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	984
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	984
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	984
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	1.041
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	1.041
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	1.041
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	1.041
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	1.041
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	1.041
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	984
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	984
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	984
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	984
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	984
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	984
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	984
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	984
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	1.041
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	1.041
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	1.041
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	1.041
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	1.041
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	1.041
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	1.041
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	1.041
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	1.041
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	1.041
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	1.041
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	1.041
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	1.041
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	1.093
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	1.093
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	1.093
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	1.093
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	1.093
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	1.093
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	1.093
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	1.150
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	1.150
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	1.093
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	1.093
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	1.093
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	1.093
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	1.150
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	1.150
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	1.150
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	1.150
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	1.150
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	1.150
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	1.150
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	1.150

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	1.150
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	1.202
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	1.202
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	1.202
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	1.202
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	1.202
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	1.202
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	1.202
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	1.202
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	1.202
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	1.117
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	1.117
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	1.117
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	1.093
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	1.093
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	1.093
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	1.093
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	1.093
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	1.150
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	1.310
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	1.310
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	1.310
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	1.310
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	1.310
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	1.422
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	1.422
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	1.422
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	1.422
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	1.422
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	1.422
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	1.422
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	1.422
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	1.422
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	1.584
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	1.584
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	1.584
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	1.584
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	1.584
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	1.584
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	1.584
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	1.584
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	1.584
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	1.369
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	1.369
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	1.369
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	1.369
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	1.369
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	1.369
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	1.529
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	1.529
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	1.529

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	1.529
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	1.529
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	1.529
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	1.749
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	1.749
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	1.749
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	1.749
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	1.749
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	1.749
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	1.749
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	1.967
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	1.967
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	2.022
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	2.022
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	2.022
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	2.022
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	2.022
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	2.131
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	2.292
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	2.292
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	2.292
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	2.292
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	2.348
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	2.458
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	1.692
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	1.692
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	1.692
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	1.855
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	1.855
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	1.967
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	1.967
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	1.967
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	1.967
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	2.074
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	2.458
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	2.458
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	2.458
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	2.513
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	2.513
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	3.219
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	3.219
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	3.060
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	3.060
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	3.060
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	3.060
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	3.440
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	3.440
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	3.440
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	3.492

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	3.492
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	3.492
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	4.423
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	4.423

Csapos lamellás csiszoló

KM 615



Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcefajta korund

Alkalmazási terület:

nemesacél ●



Előnyök: Hideg csiszolás multi-kötőanyaggal - Nemesacél megmunkálásánál megnövelt leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	1.093
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	1.093
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	1.093
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	1.258
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	1.258
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	1.258
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	1.479
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	1.749
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	1.749
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	3.385
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	3.385


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

Csapos lamellás csiszoló, fazékalakú

KMT 614



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	○
műanyag	○

Előnyök: Palást- és homlokirányban is alkalmazható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	2.240																				
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	2.240																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek



Munkalépés	típus	Szerszámtípus	Géptípusok											oldal			
			Sarokcsiszoló	Fűrőgép	Egyenes csiszoló	Hajlékony tengely	Álványos szalagcsiszoló	Keskeny szalagos csiszoló	Levegős sarokcsiszoló	Rezgőcsiszoló	Palástcsiszoló	Álványos csiszológép	Excentercsiszoló		Sarokvarrat csiszoló	Kézi csiszolás	
Könnyű csiszolás és szatinálás	SMT 850 plus	Kombinált flíz csiszolótányérok	●													● ○	176
	SMT 800	Flíz csiszolótányér	●													● ● ●	176
	SV 484	SCM flízkorong (univerzális)	●													● ● ● ● ○	164
	NDS 800	SCM flízkorong (kemény, élelhez)	●													● ● ● ● ○	165
	NBS 800	SCM flíz szalag				●										● ● ● ●	163
	NBF 800	SCM flíz keskeny szalag					●									● ● ● ●	162
	QMC/QRC 800	SCM gyorszáras tárcsa						●								● ● ● ●	167,169
Durva tisztítás, bevonatok eltávolítása	PW 2000	Power Wheel		● ● ●											● ● ● ○ ●	179	
	NCD 200	Durva tisztítókorong	●												● ● ● ○ ●	178	
	NCD 200 HD	Durva tisztítókorong HD	●												● ● ● ○ ○	178	
	QRC 200 HD	Durva tisztító gyorszáras tárcsa						●							● ● ● ○ ○	170	
Mattírozás és befejezés	NRO 400	Korund flíz tekercs						●					●		● ● ● ● ○ ○ ○	160	
	NRO 500	SiC flíz tekercs							●				●		● ● ○ ○ ● ● ○	161	
	NPA 400	Korund flíz ív							●				●		● ● ● ● ○ ○ ○	161	
	NPA 500	SiC flíz ív							●				●		● ● ○ ○ ● ● ○	162	
	NFW 600 S	Flíz szatináló henger								●					● ● ● ● ○	173	
	NCW 600 S	Kombinált szatináló henger									●				● ● ● ● ○	173	
	NFW 600	Flíz mop tárcsa									●				● ● ● ● ○	172	
	NCW 600	Kombinált flíz mop tárcsa									●				● ● ● ● ○	172	
	NDS 400 K	Flíz tépőzáras korong										●			● ● ● ● ● ● ○	164	
	QMC/QRC 400	Flíz gyorszáras tárcsa							●						● ● ● ● ○ ○	167,169	
	NFS 600	Csapos flíz mop		● ● ●											● ● ● ● ○	175	
Futtatási színek eltávolítása, előpolírozás	NCS 600	Kombinált csapos flíz mop		● ● ●											● ● ● ● ○	174	
	NUD 500	Kompakt flíz korong	●												● ● ● ●	177	
	MFW 600	Kompakt flíz korong	●									●			● ● ● ●	177	
	QRC 500	Kombinált flíz gyorszáras tárcsa						●							● ● ● ●	170	

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

Formátum/kialakítás	Termék	Szélesség / Ø	Legkisebb rendelési mennyiség
Tekercs	NRO 400 / 500		Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!
Ív	NPA 400 / 500		Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!
Szalagok	NBF 800	6 – 13 mm	20 darab
		14 – 30 mm	10 darab
	NBS 800	31 – 75 mm	5 darab
		76 – 320 mm	2 darab
Quick Change (gyorszáras) tárcsák	QRC/QMC 800	38 mm	400 darab
		50 mm	350 darab
		76 mm	350 darab
	QRC/QMC 400	38 mm	700 darab
	50 mm	500 darab	
	76 mm	375 darab	
Flíz mopok / hengerek	NFW 600 / NCW 600	100 – 165 mm	20 darab
		200 – 300 mm	10 darab
	NFW 600 S/ NCW 600 S	100 – 110 mm	20 darab
Csapos lamellás csiszoló	NCS 600 / NFS 600	30,40,50,60 mm	150 darab
		80, 100 mm	100 darab



A flíz szalagok minimális hossza 270 mm.

Az egyedileg gyártott cikkeknel fenntartjuk a jogot az esetleges többlet- vagy alulszállítására.

Flíz termékek

Tekercsek / Ívek

Csiszoló flíz

NRO 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	festék/lakk/kitt	①
általános fém	●		
fa	●		
műanyag	①		

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	vöröses barna	medium	1	258870	18.916
100 x 10000	vöröses barna	fine	1	258872	15.698
100 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258871	12.600
100 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258873	14.495
115 x 10000	vöröses barna	medium	1	258885	21.998
115 x 10000	vöröses barna	fine	1	258887	18.227
115 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258886	15.698
115 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258888	17.098
150 x 10000	vöröses barna	medium	1	258890	28.296
150 x 10000	vöröses barna	fine	1	258892	23.207
150 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258891	18.916
150 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258893	21.368

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz

NRO 500



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	ⓘ
műanyag	●		
festék/lakk/kitt	●		
általános fém	ⓘ		

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrájához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	fekete	medium	1	260365	19.637
100 x 10000	szürke	ultra fine	1	258874	16.297
115 x 10000	fekete	medium	1	260366	22.836
115 x 10000	szürke	ultra fine	1	258889	18.922
150 x 10000	fekete	medium	1	260367	29.375
150 x 10000	szürke	ultra fine	1	258894	24.092

Csiszoló flíz

NPA 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	ⓘ
általános fém	●		
fa	●		
festék/lakk	ⓘ		

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéséhez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	barna	coarse	20	342852	128.744
152 x 229	vöröses barna	medium	20	342855	55.213
152 x 229	vöröses barna	fine	20	342856	45.341
152 x 229	vöröses barna	very fine	20	342849	45.341
152 x 229	zöld	very fine heavy duty	20	342853	55.213
152 x 229	sötétzöld	very fine general purpose	20	342854	45.341

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Ívek / Szalagok

Csiszoló flíz

NPA 500



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

festék/lakk	●	fa	①
műanyag	●		
nemesacél	●		
általános fém	①		

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	fekete	medium	20	342857	59.129
152 x 229	szürke	ultra fine	20	342851	59.129
152 x 229	fehér	szemcse nélkül	20	342850	50.068

SCM flíz csiszolószalag

NBF 800



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	①

Előnyök: Speciális termék keskeny szalagos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelenítési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 520	F4W	barna	coarse	10	258646	1.036
6 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258647	1.036
6 x 520	F4W	kék	very fine	10	258648	1.036
9 x 533	F4W	barna	coarse	10	258652	1.479
9 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258653	1.479
9 x 533	F4W	kék	very fine	10	258654	1.479
10 x 330	F4W	barna	coarse	10	258655	1.036
10 x 330	F4W	vöröses barna	medium	10	258656	1.036
10 x 330	F4W	kék	very fine	10	258657	1.036
12 x 520	F4W	barna	coarse	10	258658	1.479
12 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258659	1.479
12 x 520	F4W	kék	very fine	10	258660	1.479
12 x 533	F4W	barna	coarse	10	258661	1.479
12 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258662	1.479

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NBF 800, SCM flíz csiszolószalag

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végteleni- tési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 533	F4W	kék	very fine	10	258663	1.479
13 x 457	F4W	barna	coarse	10	258664	1.479
13 x 457	F4W	vöröses barna	medium	10	258665	1.470
13 x 457	F4W	kék	very fine	10	258666	1.470
13 x 610	F4W	barna	coarse	10	258667	2.022
13 x 610	F4W	vöröses barna	medium	10	258668	2.022
13 x 610	F4W	kék	very fine	10	258669	2.022
20 x 520	F4W	barna	coarse	10	258671	2.513
20 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258672	2.513
20 x 520	F4W	kék	very fine	10	258673	2.513
28 x 533	F4W	barna	coarse	10	258674	3.003
28 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258695	3.003
28 x 533	F4W	kék	very fine	10	258696	3.003
30 x 533	F4W	barna	coarse	5	258699	3.003
30 x 533	F4W	vöröses barna	medium	5	258700	3.003
30 x 533	F4W	kék	very fine	5	258701	3.003
30 x 610	F4W	vöröses barna	medium	5	258703	3.549
30 x 610	F4W	kék	very fine	5	258704	3.549

Standard SCM-flízszalag

NBS 800



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	⊙

Előnyök: Speciális termék kézi gépekkel (kivételesen a keskeny szalagos gépek) és állványos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjatlantatáshoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végteleni- tési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 800	F3W	lila	medium	5	258706	3.985
40 x 618	F3W	szürke	coarse	5	258711	4.478
40 x 618	F3W	lila	medium	5	258712	4.478
40 x 618	F3W	kék	very fine	5	258713	4.478
40 x 820	F3W	szürke	coarse	5	258714	5.516
40 x 820	F3W	lila	medium	5	258715	5.516
40 x 820	F3W	kék	very fine	5	258716	5.516
50 x 450	F3W	szürke	coarse	5	258717	3.978
50 x 450	F3W	lila	medium	5	258718	3.978
75 x 2000	F3W	szürke	coarse	5	258729	22.972
75 x 2000	F3W	lila	medium	5	258730	18.988
75 x 2000	F3W	kék	very fine	5	258731	18.988


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Tárcsák

Flízkorong szövetbetét nélkül, tépőzáras

NDS 400 K

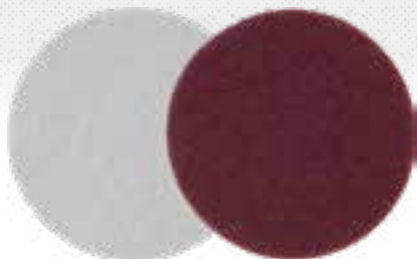

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	puha flíz + velúrkaáirozás

Alkalmazási terület:

általános fém	●	festék/lakk/kitt	●
acél	●		
nemesacél	●		
műanyag	●		

Előnyök: Homogén, nagyon finom szaténfelület kialakítása rozsdamentes acél felületeken - Fém felületek könnyű tisztítási munkái - Nemvas fémek könnyű oxidációs rétegeinek eltávolítása - Felületek előkészítése későbbi bevonatokhoz - Festék- és műanyag felületek felbolyhozása - Ultra finom (SiC) és nagyon finom (korund) változatban is rendelkezésre áll

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																				
150	320	vöröses barna	very fine	20	342640	163.254																				
150	600	szürke	ultra fine	20	342641	163.254																				

SCM-flízkorong

SV 484



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	nemesacél	●
fa	●		
műanyag	●		
általános fém	●		

Előnyök: Univerzális tárcsa kiváló ár/érek aránnyal - Lágú és rugalmas csiszolás - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központozítóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központozító nélküli tépőzáras gumitányérhez valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas


Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	szemcse	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
115 x 22	80	coarse	10	353413	127.174																					
115 x 22	100	medium	10	353415	119.753																					
115 x 22	180	medium	10	353409	120.296																					
115 x 22	280	very fine	10	353410	119.753																					
125 x 22	80	coarse	10	353414	167.875																					
125 x 22	100	medium	10	353416	159.253																					
125 x 22	180	medium	10	353411	158.707																					
125 x 22	280	very fine	10	353412	158.707																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

SCM-flízkorong

NDS 800

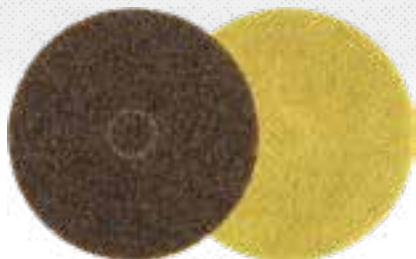

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
nemesacél	●		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

Előnyök: Magas élstabilitás - Agresszív csiszolás - Hosszú élettartam - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Kinyomható központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központosítóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központosító nélküli tépőzáras gumitányérhez valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	50	barna	coarse	10	320103	210.644
115 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320104	175.839
115 x 22	180	kék	very fine	10	320105	175.839
125 x 22	50	barna	coarse	10	320106	247.250
125 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320107	202.237
125 x 22	180	kék	very fine	10	320108	202.237

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz

NDS 555



Előnyök: Jó tapadás vijes tárcsákhoz - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	13300 1/min	1	164100	6.926
125	M 14 menet	12200 1/min	1	208275	7.953

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Gumitányérok

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz,
központosító furattal

NDS 555 C




Előnyök: Flízkorongok egyszerű és mindig centrikus pozícionálása - Jó tapadás a speciális flízté-
pőzárnak köszönhetően - Kevesebb rezgés, sima futás - A korongok nem lazulnak ki, még akkor
sem, ha csökkenő tépőzárlás - Jól illeszkedik a felületekhez és az enyhe kontúrokhoz

átmérő mm-ben	felfogás	hozáillő típus	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	13300 1/min	1	358126	5.724
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	12200 1/min	1	358127	6.653

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz Quick Change Disc

QMC 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
nemesacél	●
általános fém	⊙


Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	bordó	medium	19100 1/min	50	295392	35.738
50	bordó	fine	19100 1/min	50	295393	35.738
50	bordó	very fine	19100 1/min	50	295394	35.738

Hozzá tartozó felfogó tányér a 168. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

SCM-flíz Quick Change Disc

QMC 800



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	⊙

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabil flíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295410	79.493
50	lila	medium	19100 1/min	50	295411	75.454
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295412	70.874
76	lila	medium	12500 1/min	25	295417	127.067
76	kék	very fine	12500 1/min	25	295418	117.624

Hozzá tartozó felfogó tányér a 168. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Gumitányérok

Gumitányér

QMC 555




Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezáltal sarokcsiszolóval vagy QCA 555 adapterrel használható

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	5.152
38	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300058	6.523
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	6.414
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	7.096
50	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300060	6.982
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	6.982
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	7.555
76	6 mm-es szár	lág	szürke	20000 1/min	1	300061	7.383
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	7.383
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	8.353

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz Quick Change Disc

QRC 400



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
nemesacél	●
általános fém	○


Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

SCM-flíz Quick Change Disc

QRC 800



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	○

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabilflíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295413	70.013
50	lila	medium	19100 1/min	50	295414	63.867
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295415	63.867
76	szürke	coarse	12500 1/min	25	295419	118.035
76	lila	medium	12500 1/min	25	295420	110.936

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Quick Change Discs

Quick Change tárcsák, kopaktflíz

QRC 500



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	keménypréselésű kompakt flíz

Alkalmazási terület:

nemesacél	●	színesfém	●
titán	●	alumínium	●
acél	●		
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nagyon hosszú élettartam - Nagyon finom, állandó és ragyogó csiszolási minta - Sokoldalúan alkalmazható, a sűrűségtől és a szerkezettől függően (eltávolítás a polírozásig) - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető területekre (pl. belső sarkokban) - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható - Fémes anyagoktól mentes

átmérő mm-ben	szín	finomság	keményégi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	szürke	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	258.621
51	szürke	fine	3 SF középpuha	22100 1/min	10	358981	271.243
51	szürke	fine	6 SF kemény	22100 1/min	10	358979	281.798
51	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	22100 1/min	10	358980	365.876
76	szürke	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	410.028
76	szürke	fine	3 SF középpuha	15100 1/min	5	358985	410.028
76	szürke	fine	6 SF kemény	15100 1/min	5	358983	473.101
76	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	15100 1/min	5	358984	540.391

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

Quick Change tárcsák, durva tisztítóflíz

QRC 200 HD



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

Előnyök: Kemény, agresszív tisztítóflíz nagy igénybevételre - Nyitott szerkezet, nincs eltömődés és hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - A munkadarab geometriája nem változik a fém alkalmazásoknál - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	zöld	extra durvaságú	10500 1/min	10	358993	145.833
76	zöld	extra durvaságú	7000 1/min	5	358994	180.268

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 171. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

QRC 555



Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezáltal sarokcsiszolóval vagy QCA 555 adapterrel használható

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	7.783
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	7.783
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	7.783
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	7.225
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	7.783
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	7.225

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555



Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	4.542


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Csiszolómop

Kombinált flíz-mop

NCW 600



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○


Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációja finom megmunkáláshoz - Optimális kopási tulajdonságok - Magas leválasztási teljesítmény - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258909	14.515
165 x 50 x 43,1	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258910	15.117
165 x 50 x 43,1	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258911	15.117
165 x 50 x 43,1	180	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258912	15.117
200 x 50 x 68,2	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258913	24.989
200 x 50 x 68,2	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258914	26.135
200 x 50 x 68,2	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258915	26.135

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (148. oldal) együtt használható!

Flíz-mop

NFW 600



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - Optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258898	16.043
165 x 50 x 43,1	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258899	16.043
165 x 50 x 43	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258900	16.043
200 x 50 x 68,2	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258901	27.666
200 x 50 x 68,2	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258902	27.666
200 x 50 x 68,2	very fine	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258903	27.666

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (148. oldal) együtt használható!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kombinált flíz szatináló henger

NCW 600 S



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○

Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációjával magas leválasztási teljesítmény egyenletes csiszolat mellett - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259896	9.877
100 x 50 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259897	10.476
100 x 50 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259898	10.476
100 x 50 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259899	11.572
100 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258905	15.170
100 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258906	17.191
100 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258907	17.191
100 x 100 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258908	17.191
110 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320246	19.287
110 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320247	19.287
110 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320248	19.287

Flíz szatináló henger

NFW 600 S



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vlies lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259853	9.877
100 x 50 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259854	9.877
100 x 50 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259895	9.877
100 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258895	14.953
100 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258896	14.953

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Flíz termékek


Csiszolópap

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NFW 600 S, Flíz szatináló henger

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258897	14.953
110 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320253	20.300
110 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320254	20.300
110 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320255	22.331

Kombinált csapos flíz mop

NCS 600



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○


Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációja biztosítja a magas leválasztási teljesítmény mellett a finom csiszolati képet - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258932	2.458
50 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258933	2.458
50 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258934	2.458
50 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258935	2.458
60 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258936	3.048
60 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258937	3.048
60 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258938	3.048
60 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258939	3.048
60 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258940	3.590
60 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258941	3.590
60 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258942	3.590
60 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258943	3.590
80 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258944	4.767
80 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258945	4.767
80 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258946	4.767
80 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258947	4.767
100 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258948	8.400
100 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258949	8.400
100 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258950	8.400
100 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258951	8.400

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos flíz mop

NFS 600



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●



Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi viles lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x csap mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258917	2.703
50 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258918	2.703
50 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258919	2.703
60 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258920	3.147
60 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258921	3.147
60 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258922	3.147
60 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258923	3.488
60 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258924	3.488
60 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258925	3.488
80 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258926	4.570
80 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258927	4.570
80 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258928	4.570
100 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258929	7.811
100 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258930	7.811
100 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258931	7.811

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Lamellás csiszolótányérok

Flíz lamellás csiszolótányér

SMT 800 SPECIAL



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

Előnyök: Minőségi vliés lamellás tányér nemesacél finiseléséhez - Fordulatszám-szabályozású sarokcsiszolóval érhető el a legjobb eredmény - Háromféle finomság

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	2.852
115 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	2.852
115 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	2.852
125 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	3.196
125 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	3.196
125 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	3.196

Kombinált csiszolótányér

SMT 850 plus SPECIAL



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel + csiszolóváson
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

Előnyök: Minőségi kombinált vliés lamellás tányér - Speciális termék nemesacél AWI-hegesztési varratainak megmunkálásához - Egyenletes finiselés a teljes élettartam alatt - Anyagleválasztás és finiselés egy munkafolyamattal

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	8.482
115 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	8.482
115 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	8.482
125 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	9.542
125 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	9.542
125 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	9.542

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Flíz termékek

Keménypréslésű kompakt flízkorong



Keménypréslésű kompakt flízkorong

MFW 600



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Flízfajta	keménypréslésű kompakt flíz

Előnyök: Speciális termék nemesacél hegesztési varratainak finiseléséhez - 4 különböző finomság - a durva csiszolástól a végső fényesítésig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 6 x 22	coarse	vörös	59 m/s	9000 1/min	5	342218	12.806
125 x 6 x 22	medium	szürke	59 m/s	9000 1/min	5	342219	11.488
125 x 6 x 22	fine	szürke	39 m/s	5900 1/min	5	342237	10.253
150 x 3 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	10	337948	12.189
150 x 3 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	10	337949	11.043
150 x 3 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	10	337950	9.609
150 x 6 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	5	337944	14.341
150 x 6 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	5	337945	13.003
150 x 6 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337946	11.281
150 x 6 x 25,4	very fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337947	11.281

Keménypréslésű kompakt flízkorong

NUD 500



Alkalmazási terület:

ötvözött acél	●
magasan ötvözött fémek	●
színesfémek	●
könnyűfémek	●
króm- és nikkelacél	●
acél	●
titán	●

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Flízfajta	keménypréslésű kompakt flíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes

Előnyök: Felületek tisztításához és előpolírozásához - Hegesztési varratok csiszolásához - Munkalépéseket spórol vele - Precíz tisztítás, felületek tisztító és befejező munkái - A feldolgozott anyagoknál nagyon alacsony felületi érdességet ér el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	23.661
115 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	19.216
115 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	16.729
125 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	24.234
125 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	19.454
125 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	16.873

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Durva tisztítókorong

Durva tisztítókorong, extra durva

NCD 200



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyes

Előnyök: Speciális vlies tisztítótárcsa szilícium-karbid szemcsével elszíneződések eltávolításához, felületek tisztításához - Nyitott szerkezete miatt nem tömődik el

átmérő x furat mm-ben	alak	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		fekete	63 m/s	10450 1/min	5	259043	4.914
125 x 22,23		fekete	63 m/s	9600 1/min	5	259044	5.241

Durva tisztítókorong, heavy duty

NCD 200 HD



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyes



Előnyök: Kemény, agresszív flízváltozata nagyobb igénybevételhez - Nyitott szerkezet - Nincs eltömődés - Hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - Nincs változás a munkadarab kontúrján

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	10450 1/min	5	358003	5.589
125 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	9600 1/min	5	358004	5.960

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Power Wheel, extra durva

PW 2000



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
általános fém	●
kő	●

Előnyök: Speciális nylon vlies, kiválóan alkalmas elszíneződések, oxidréteg, rozsdá és festékmaradványok eltávolítására - Hegesztési varratok tisztításához - Nem tömődik el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	3.177
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	5.101
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	7.991

Felfogósár

SD 2000






















Előnyök: A PW 2000 szerszám biztonságos felfogásához fúrógépre, hajlékony tengelyre és egyenes csiszolóra

csap mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	1 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194629	6.482
8	1-2 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194632	8.186

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

típus		Megmunkálendő anyag							Alkalmazás			oldal
		acél	nemesacélok (INOX)	magasan ötvözött acélok	színesfémek	alumínium	fa	festék, lakk, kitt	síkcsiszolás	hegesztési varrat megmunkálás	élmegmunkálás; éllétörés	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●	181	
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●			182	
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●	182	
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●			183	
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●	183	
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●	184	
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	186	
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●			185	
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●		●			187	
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●			●	●	187	
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●			187	
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●	187	
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●			188	
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	189	
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●			189	
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●	189	
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	190	
SMT 996 SPECIAL			●	●				●			191	
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	191	

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

átmérő	rendelési minimum
150 mm ig	320 db
180 mm	160 db

Lamellás csiszolótányér

SMT 314 EXTRA



Osztály EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

acél ●

színesfém ●

fa ○



Tulajdonságok

Szemcsefajta korund

Tányér üvegszálzövet

Kivitel kúpos, 12°

Előnyök: Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál - Színesfémekhez is használható - Jó anyagválasztás bármely teljesítményszintű sarokcsiszolóval

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	1.090																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	1.090																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	1.090																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	1.090																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	1.090																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	1.189																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	1.189																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	1.189																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	1.189																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	1.189																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	2.752																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	2.752																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	2.752																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 324

EXTRA



Osztály EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□

Élettartam ■■■■■□□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°,
egyenes

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																											
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	1.113																				
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	1.113																				
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	1.113																				
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	1.113																				
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	1.113																				
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	1.113																				
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	1.247																				
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	1.247																				
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	1.247																				
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	1.247																				
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	1.247																				
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	1.247																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 325

EXTRA



Osztály EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□

Élettartam ■■■■■□□



Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

XLOCK



Tulajdonságok



















Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	1.113																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	1.113																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	1.113																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	1.113																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	1.113																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	1.113																			
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	2.167																			
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	2.167																			
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	2.167																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	1.247																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	1.247																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	1.247																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	1.247																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	1.247																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	1.247																			
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	2.408																			
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	2.408																			
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	2.408																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 624 SUPRA



Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:	nemesacél ●
	acél ●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 12°

Előnyök: Agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolás mellett - Univerzálisan alkalmazható igényes csiszolási feladatokhoz acél és nemesacél megmunkálásakor - Jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	1.069																			
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	1.069																			
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	1.069																			
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	1.069																			
100 x 16		120	80 m/s	15300 1/min	10	322762	1.069																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	1.206																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	1.206																			
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	1.206																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	1.206																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	1.206																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	1.206																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	1.338																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	1.338																			
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	1.338																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	1.338																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	1.338																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	1.338																			
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	2.088																			
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	2.088																			
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	2.088																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	2.942																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	2.942																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	2.942																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	2.942																			
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	2.942																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 628

SUPRA



Osztály SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálzövet

Kivitel egyenes

Előnyök: Különösen alkalmas acél és nemesacél síkmegmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva - Agresszív forgácsolási teljesítmény mellett kényelmes csiszolás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	1.408
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	1.408
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	1.408
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	1.408
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	1.408
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	1.546
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	1.546
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	1.546
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	1.546
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	1.546
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	3.255
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	3.255
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	3.255
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	3.255

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 626

SUPRA



Osztály SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálzövet

Kivitel kúpos, 6°

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - A lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	1.408																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	1.408																			
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	1.408																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	1.408																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	1.408																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	1.408																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	1.546																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	1.546																			
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	1.546																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	1.546																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	1.546																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	1.546																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	3.255																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	3.255																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	3.255																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	3.255																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 636

SUPRA



Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:
nemesacél ●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund + multi k.
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

Előnyök: Kifejezetten nemesacél megmunkálásához - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Él- és felületcsiszoláshoz - Nem tömődik vagy üvegesedik el

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	1.520																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	1.520																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	1.520																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	1.723																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	1.723																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	1.723																			

Lamellás csiszolótányér

SMT 644

SUPRA



Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:
acél ●
nemesacél ●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Hosszú élettartam nagy érintési szögben, sarkokban hajlatokban való alkalmazás esetén is - Időben azonos nagy leválasztási teljesítmény felület megmunkálás esetén is - Nincs eltömődés vagy elüvegesedés csekély nyomóerő, vagy kis motorteljesítmény (<1000W) esetében

Szemcsetartomány:







16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	1.264																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	1.264																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	1.264																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	1.264																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	1.264																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	1.264																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	1.445																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszolótányérok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SMT 644 Supra Lamellás csiszolótányér

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	1.445
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	1.445
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	1.445
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	1.445
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	1.445
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	1.445

Lamellás csiszolótányér

SMT 645
SUPRA



Osztály

SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●



Tulajdonságok




Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel egyenes

Előnyök: Magas élstabilitás - Kiváló leválasztási teljesítmény gyengébb teljesítményű sarokcsiszolókon is - Magas élettartam a duplán rétegelt csiszolólamelláknak köszönhetően

Szemcsetartomány:

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	1.872
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	1.872
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	1.872

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

SMT 924 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Legnagyobb agresszivitás nagy igénybevételű élciszolásokhoz - Magas élstabilitás - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	1.764																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	1.764																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	1.764																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	2.047																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	2.047																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	2.047																			

Lamellás csiszolótányér

SMT 925 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Érezhetően nagyobb csiszolási teljesítmény és hosszabb élettartam - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett - Legnagyobb leválasztási teljesítmény hosszabb élettartam mellett

Szemcsetartomány:










16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	1.860																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	1.860																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	1.860																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	1.860																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	1.860																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	1.860																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	2.189																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Lamellás csiszolótányérok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SMT 925 Special, Lamellás csiszolótányérok

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	2.189
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	2.189
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	2.189
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	2.189
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	2.189
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	6.901
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	6.901
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	6.901
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	6.901

Lamellás csiszolótányér

SMT 926 SPECIAL



Osztály

SPECIAL

Agresszivitás

Élettartam

Alkalmazási terület:

nemesacél

acél



Tulajdonságok

● Szemcsefajta zirkonkorund








● Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 6°

Előnyök: Maximális élettartam magas leválasztási teljesítmény mellett - Kifejezetten acél és nemesacél durva megmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	1.660
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	1.660
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	1.660
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	1.920
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	1.920
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	1.920
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	3.548

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 996 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■□







Alkalmazási terület:
nemesacél ●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund + multi k.
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

Előnyök: Agresszív csiszolás csekély nyomóerő mellett - Magas élstabilitás - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft												
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	2.024												
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	2.024												
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	2.024												
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	2.415												
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	2.415												
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	2.415												

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágó- és csiszolókorongok

Megmunkálható anyagok

Kronenflex® vágókorongok 0,8 – 1,2 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyagok												oldal
			acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	bronz	réz	sárgaréz	cinköntvény	öntöttvas	
	A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	194
	A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	194
	A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	196
	A 60 TZ SPECIAL INOX	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	197
	A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	198
	A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	196
	K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	198
	Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	199
	EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	199
	A 660 R SUPRA	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200
	Mini vágókorong														

Megmunkálható anyag

Kronenflex® vágókorongok 1,6 – 1,9 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyag												oldal
			acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	alumínium nagynyomású öntvény	cinköntvény	
	A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	201
	A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●							201
	A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	202
	A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	203

Megmunkálható anyag

Kronenflex® vágókorongok 2,0–3,2 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyag												oldal
			acél	edzett acél	szerszámacél	nemesacél	magasan ötvözött acélok	rozsdá- és saválló acélok	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cink öntvény	öntöttvas	
	A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	204
	A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○				○	○		205
	A 24 N SUPRA INOX	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○				205
	A 36 R SUPRA INOX	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○			206
	A 36 TZ SPECIAL INOX	2,0	○	○	●	●	●	●					○		206
	A 24 R/36 SPECIAL INOX	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●							207
	A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○		○	●	●	●					○		207
	A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○		208
	C 24 EXTRA	2,5–3,0												●	208

	Géptípusok				Megmunkálható anyag										oldal		
	típus	vastagság [mm]	kézi vágógép 80m/s	kézi vágógép 100m/s	asztali vágógép	állványos darabológép < 5KW	acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	öntött vas		kő / beton	aszfalt
Kronenflex® nagyméretű vágókorongok	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			209
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	209
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									210
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●		○			210
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									211
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○			212
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			212

	Megmunkálható anyag														oldal	
	típus	vastagság [mm]	acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cinköntvény	öntöttvas		kő / beton
Kronenflex® csiszolókorongok	A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○	214	
	A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○	214	
	A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○	215	
	A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○							215	
	A 24 N SUPRA INOX	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●							216	
	A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●							216	
	A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○		217	
	A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○		217	
	A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●	218	
	C 24 R SUPRA	6,0												○	●	218
	A 16 R SUPRA	55	●											○		219
	A 30 R SUPRA	55	●													219
	C 16 R SUPRA	55												○	●	220
	C 30 R SUPRA	55												○	●	220


● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

A 980 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágás - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	662
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	742

Vágókorong

A 60 EXTRA



Osztály	EXTRA
Keménység	■■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	389
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	447

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 60 EXTRA



Osztály EXTRA

Keményység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	310499	4.478
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	310500	5.105

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 60 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva. 5 db doboz egy kínáló dobozban

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 db korong	312031	5.324

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 60 N

SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
acél	○

Előnyök: A speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	506
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	578

Vágókorong INOX

A 660 R

SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	488
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	561

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keményiség	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél ●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém ○

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	544
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	517
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	517
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	801
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	588
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	588
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	912

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keményiség	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél ●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém ○

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 korong	310503	5.583
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 korong	310504	6.337

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

A 960 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keményység	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől


átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	562
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	633

Vágókorong INOX

K 960 TX SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●
szénacél	●

KERÁMIA !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 25 darabonként légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	750
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886	845

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz




Vágókorongok

Vágókorong INOX

Z 960 TX SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

ZIRKON !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől


átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	626
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	702

Vágókorong

EDGE SPECIAL



Osztály	
Keménység	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
alumínium	●

Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önélező csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 25 db-os kiszerelésben, Kronenflex Box®-ban a tartósan nagy teljesítmény és a nedvesség elleni védelem érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	656
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	743

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Kronenflex® mini vágókorong

kézi darabológépekhez

Mini vágókorong

A 660 R

SUPRA



Fe-S-CI
<0,1%

Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:

Keményység ■■■■■□□

acél ●

Agresszivitás ■■■■■□□

nemesacél ●

Élettartam ■■■■■□□

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Univerzálisan használható korong nehezen hozzáférhető helyeken - Lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1 x 6	—	100 m/s	38200 1/min	100	329096	531
50 x 1 x 10	—	100 m/s	38200 1/min	100	329097	531
76 x 1 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329098	728
76 x 1 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329099	728
76 x 1,6 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329100	728
76 x 1,6 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329101	728
100 x 1 x 6	—	100 m/s	19000 1/min	25	329102	919
100 x 1 x 10	—	100 m/s	19000 1/min	25	329103	919

Felfogósár

SD 660



Előnyök: Befogócsap az A 660 R kis vágókorongok egyenes csiszolóra, hajlékony tengelyre, fűrőgépre való befogásához - 6 és 10 mm-es furatba illeszkedik

átmérő mm-ben	hozáilló típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	6 és 10 mm-es furat	1	337156	5.880

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorong

A 346 EXTRA



Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	nemesacél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél ●
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	alumínium ○

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önélező - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	419
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340938	465

Vágókorong

A 646 R SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	acél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél ○
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önélező - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	477
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946	549
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	671
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	732
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943	1.052
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942	1.052

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

A 46 TZ SPECIAL



XLOCK !

Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

Keménység ■■■■■■□

nemesacél ●

Agresszivitás ■■■■■■□

acél ●

Élettartam ■■■■■■□

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071	700
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170	517
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378	517
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257	801
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	187171	588
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	235379	588
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351256	912
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472	815
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161	884
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257	884
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	224084	1.343
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	265044	1.343

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 946 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	○
öntvény	○

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109	617
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	339110	705
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111	978
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112	1.062
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339113	1.613
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339114	1.613

Felfogó tárcsa

FL 76



Előnyök: A felfogó tárcsa készlet használata az egyenes kivitelű, 180-230 mm átmérőjű vékony vágótárcsáknál megnöveli az oldalstabilitást

Kétrészes készlet

átmérő mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	31.047

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

XLOCK !

Előnyök: Bevált, rendkívül népszerű termék - Általánosan használható vágókorong kiváló ár/ teljesítmény aránnyal - A fémiparban univerzálisan alkalmazható - Tömör anyagot is gyorsan vág

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	572
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	355
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	355
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	568
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	583
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	399
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	399
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	635
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	639
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	695
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	701
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	753
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	771
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	771
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	1.046
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	1.023
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	1.023

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

A 24 R SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □	acél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél ⓪
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □	öntvény ⓪

Előnyök: Optimális kivitel az acélmegmunkálás területére - Nemesacélhoz is használható - Jó vágóképesség

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	609
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	487
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	487
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	554
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	869
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	1.001
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	1.001
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	1.290
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	1.290

Vágókorong INOX

A 24 N SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ □ □ □ □	nemesacél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □	alumínium ⓪
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □	

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Nemesacélnál magas leválasztási teljesítmény a nemesített korundnak köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	499
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	554
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	839
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	1.018
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	1.018
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	1.290
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	1.290

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

A 36 R

SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

Előnyök: Kiváló vágási képesség - Optimális agresszivitás és élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	465
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	521
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	804
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	1.140
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	1.556

Vágókorong INOX

A 36 TZ

SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ○

Előnyök: Kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	598
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	699
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	1.321
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	1.840

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong INOX

A 24 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL		Alkalmazási terület:	
Keményység	■ ■ ■ ■ ■ □ □		nemesacél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □		acél	○
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □		öntvény	○

Előnyök: Optimális kivitel nemesacél megmunkálásra

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	699
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	797
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	1.468
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	2.093

Vágókorong INOX

A 24 R/36 SPECIAL



Osztály	SPECIAL		Alkalmazási terület:	
Keményység	■ ■ ■ ■ □ □ □		nemesacél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □			
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □			

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	422
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	472
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	1.073
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	1.501

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 46 N SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:
alumínium ●

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Optimális vágási teljesítmény színesfémeknél

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	544
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	598
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	1.299
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	1.919

Vágókorong

C 24 EXTRA



Osztály	EXTRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:
kő/beton ●

Előnyök: Univerzális vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához - Az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően sokféle munkára használható

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	686
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	527
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	527
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	591
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	591
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	1.033
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	1.499
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	1.499

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:

általános fém ●

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú standard vágókorong - Általánosan alkalmazható a fémfeldolgozás területén - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221	2.438
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222	2.438

Vágókorong

C 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

SZILÍCIUM-KARBID



Alkalmazási terület:

kő/beton ●

Előnyök: Az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223	3.026
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224	3.026

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi, vagy sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

A 924 R SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keményység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	○

Előnyök: Optimalizált kötés acélmegmunkáláshoz, rozsdamentes acélon is használható – Benzinüzemű szabad kézi szerszámokon való használathoz 100 m/s vágási sebességgel – Csövek, rudak, profilok és szilárd anyagok szabadkézi vágása

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	3.894
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	3.894
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	3.894
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	6.014
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	6.014
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	6.014

Vágókorong

A 624 SX SUPRA



Osztály	SUPRA
Keményység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Kis motorteljesítményű (<5kW) gépekhez és kemény sínekhez - Gyors vágás a puhább műgyanta kötésnek köszönhetően - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	4.573
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	6.258
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	6.258
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	7.151

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorong

A 924 SX SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■

Élettartam ■■■■■■



Alkalmazási terület:

acél ●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Csúcsminőség a nagy motor-teljesítményű (>5kW) gépekhez - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig - Nagyon jó élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	5.713
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	7.826
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	7.826
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	8.942

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

helyhez kötött darabológépekhez / hordozható asztali gépekhez

Vágókorong

A 24 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	○
öntvény	○

Előnyök: Optimális kivitel acélmegmunkáláshoz - Nemesacélhoz is használható - Jó vágási teljesítmény - Optimális 3-5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	2.818
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	3.251
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	3.251
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	3.251
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	3.251
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	4.995
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	4.995
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	7.494
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	7.494
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	7.483

Vágókorong

A 330 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	○
alumínium	○
öntvény	○

Előnyök: Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	2.274
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	3.235
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	4.341

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

hordozható asztali gépekhez



Vágókorongok

Vágókorong

A 630 N

SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	⓪
alumínium	⓪
öntvény	⓪

Előnyök: Nagy agresszivitás hosszú élettartammal - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához - Optimalizált kötés az univerzális használathoz - Csekély hőterhelés - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	353325	2.711
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324	3.879
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353328	5.205

Vágókorong

A 930 N

SPECIAL



Osztály SPECIAL

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	⓪
alumínium	⓪
öntvény	⓪

Előnyök: Kiemelkedően erőteljes és rendkívüli élettartam az univerzális használathoz - Alacsony hőterhelés - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627	3.724
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628	4.851

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 24 EXTRA



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

XLOCK !

Előnyök: Univerzális korong rendkívül jó ár/teljesítmény aránnyal - Általánosan használható a fémfeldolgozás területén - Valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	882
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	763
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	1.092
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	852
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	1.236
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	1.163
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	1.359
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	1.816
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	2.114
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	2.928

Csiszolókorong

A 24 EXTRA T



Osztály EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■□□□□□

Élettartam ■■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

Előnyök: Különösen kemény kötésű csiszolókorong - Optimális élciszoláshoz és a kemény, durva sorjak eltávolításához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	1.400
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	1.875

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.















Csiszolókorong

A 24 R SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:	
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél	⊙
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	öntvény	⊙

Előnyök: Optimális receptúra az acélmegmunkálás területére - Rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas - Nagy választékban raktárról rendelhető

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	976
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	1.029
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	857
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	925
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	921
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	1.024
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	1.363
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	2.682
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	1.481
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	2.077
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	2.327
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	2.175
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	3.183
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	3.708



Csiszolókorong

A 24 R/01 SPECIAL



Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:	
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél	⊙
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □		

Előnyök: Speciális korong csővezeték építéshez és tartálygyártáshoz - Alkalmas varratgyökök kicsiszolására - Hegesztési hibák kijavítására

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	1.002
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	1.620

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong INOX

A 24 N SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
alumínium	○

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	1.143
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	1.280
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	1.840
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	2.176
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	2.984
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	3.400

Csiszolókorong

A 24 R/36 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes - A leválasztás és a kopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	1.076
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	1.198
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	2.498

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong

A 46 N SUPRA



Osztály SUPRA

Alkalmazási terület:

Keményység ■■■■■□□□□





alumínium ●

Agresszivitás ■■■■■■□□

színesfém ①

Élettartam ■■■■■□□□

Előnyök: Színes fémek megmunkálásánál nem tömődik el - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	1.198
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	1.343
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	2.410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	3.164

Vékony vágókorong

A 46 VZ SPECIAL



Osztály SPECIAL

Alkalmazási terület:

Keménység ■■■■■■□

nemesacél ●



Agresszivitás ■■■■■■□

acél ●

Élettartam ■■■■■■□

színesfém ①

Előnyök: Hosszú élettartam - Kombinált korong: egy koronggal lehet vágni és könnyű tisztítási munkákat végezni - Magas vágási agresszivitás - Nem kell a korongot cserélni

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	697
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	782

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 624 T SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■□□□

Élettartam ■■■■■■□

Alkalmazási terület:

acél ●

nemesacél ●

öntvény ●

Előnyök: Speciális összetétel a legkülönbözőbb anyagok megmunkálására - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	1.333
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	1.605
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	2.859
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	4.596

Csiszolókorong

C 24 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység ■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□

Élettartam ■■■■□□□

SZILÍCIUM-KARBID



Alkalmazási terület:

kő/beton ●

öntvény ○

Előnyök: Ideális kő és ásványi anyagok megmunkálásához - Magas leválasztás az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	1.081
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	1.175
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	2.426

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Fazékkő

A 16 R SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	öntvény ○
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Durva szemcse az agresszivitás érdekében

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	6.376


Fazékkő

A 30 R SUPRA



Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	6.376

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Kronenflex® fazékkövek

Fazékkő

C 16 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Alkalmazási terület:

kő/beton	●
öntvény	⦿

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Kő és ásványi anyagok megmunkálásához -Agresszivitás az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	7.185

Fazékkő

C 30 R SUPRA



Osztály SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Alkalmazási terület:

kő/beton	●
öntvény	⦿

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett kő és ásványi anyagok megmunkálásához

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	7.185

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Gyémántszerszámok




Termék	Gép	Alkalmazás - anyag	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Oldal		
Gyémánt vágókorongok Ø 100 - 230 mm	Sarokcsiszoló	Univerzális	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 UD</i> <i>DT 900 UT</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 350 U</i> <i>DT 300 UT</i> <i>DT 310 UT</i>	222-226		
		Beton	<i>DT 900 B</i>		<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	226-227		
		Gránit	<i>DT 900 G</i>	<i>DT 600 GU</i>		228		
		Csempe	<i>DT 900 FL</i> <i>DT 900 FT</i> <i>DT 900 FP</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	229-231		
		Falazóhabarcs		<i>DN 600 U</i>		232		
		All Cut Metal		<i>DT 600 ACM</i>		231		
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			232		
		Csiszolóanyag	Sarokcsiszoló	Beton		<i>DS 600 B</i> <i>DS 600 S</i>	<i>DS 300 B</i>	233-234
Meszes homokkő, esztrich és abrazív anyagok				<i>DS 600 A</i>		234		
Felfogó anya M14					<i>DZ 114</i>	236		
Epoxidgyanta, csemperagasztó	<i>DS 900 PKD</i>			<i>DS 650 PKD</i>		235		
Gyémánt vágókorongok Ø 250 - 500 mm	Benzinmotoros daraboló, asztali daraboló, fugavágógép	Univerzális	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 US</i> <i>DT 900 UX</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 310 UT</i> <i>DT 350 U</i>	237-241		
		Gránit	<i>DT 900 G</i>			242		
		Csempe	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	242-243		
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			244		
		Klinker		<i>DT 600 KM</i> <i>DT 600 KMS</i>		244-245		
		Aszfalt	<i>DT 902 A</i> <i>DT 910 A</i>	<i>DT 602 A</i> <i>DT 612 A</i>	<i>DT 350 A</i>	245-247		
		Aszfalt / beton		<i>DT 612 AB</i>	<i>DT 350 AB</i>	248		
		Friss beton	<i>DT 910 BF</i>			249		
		Beton	<i>DT 900 B</i> <i>DT 902 B</i> <i>DT 910 B</i>	<i>DT 602 B</i>	<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	249-252		
		Szűkítő gyűrű			<i>DZ 100 RR</i>	253		
		Koronafűrők	Fúróállvány	Beton	<i>DR 912 B</i>	<i>DK 612 B</i> <i>DK 654 B</i>		254-256
				Egyedi szegmensek, gyűrűs szegmensek	<i>DO 900 B</i>	<i>DE 600 B</i>		257
Fúrógép	Beton			<i>DD 600 U</i>		258		
	Felfogó szár				<i>ADS 200</i>	258		
Fúrógépek	Csempe			<i>DB 600 F</i>		259		
Sarokcsiszoló	Csempe			<i>DK 600 F</i>		260		
	Géptámaszték			<i>ABH 80</i>	261			

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	4.600
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	5.110
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	8.201
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	10.257

Gyémánt vágókorong

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	6.441
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	7.408
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	7.196
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	8.276
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	11.471
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	14.341

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 U SUPRA



XLOCK !

Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - Jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	8.201
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	9.206
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	10.587
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	10.257
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	11.794
140 x 22,23	80 m/s	11000 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	12.260
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	13.311
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	16.365
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	20.462

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	9.533
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	10.632
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	13.356
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	16.908
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	21.172

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	kemény kőzet	①
beton, univerzális	●		
vasalt öreg beton	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: A speciális turbószegmens segítségével extrém magas vágási sebesség szinte valamennyi kemény anyag esetében - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően, vasalt beton vágása esetén is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	15.630
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	17.396
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	27.818
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	34.746

Gyémánt vágókorong

DT 900 UD SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●	kemény kőzet	①
beton, univerzális	●		
építkezési anyagok	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: Extrém magas vágási sebesség a turbószegmensnek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően, csaknem minden kemény anyag vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325210	35.730

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 300 UT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható, jó vágási teljesítmény, és jó ár/teljesítmény arány jellemzi - Turbófogazás a tiszta és kitörésmentes vágási élék érdekében - Tetőfedéshez ideális

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	4.274
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	4.803
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	5.356
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	8.506
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	10.605

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbófogazat a tiszta és törésmentes élékért - Tetőfedéshez ideális - Agyag és tetőcserep vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	4.779
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	5.303
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	5.886
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	9.353
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	11.715

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 UT SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
tetőcserep	●

Előnyök: Hullámformájú alaptest - Elsősorban építőipari anyagok vágására - Tiszta vágási élék - Magas agresszivitás

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	9.043
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	10.159
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	11.259
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	22.515

Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	●


Előnyök: Beton vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	7.196
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	9.375
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	14.341

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	⓪

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	7.191
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	8.022
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	10.418
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	12.815
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	15.994

Gyémánt vágókorong

DT 900 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
mészhomokkő	⓪
építkezési anyagok	⓪

Előnyök: Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnál is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmunkáláshoz fejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	13.564
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	15.089
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	30.127

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 GU SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



Alkalmazási terület:

gránit	●
terazzo	●

Előnyök: Magas forgácsolási ráta - Jó élettartam - Tiszta vágás - Jó ár/teljesítmény arány - Mindenféle gránit vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	10.148
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	11.282
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	18.080
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	22.611

Gyémánt vágókorong

DT 900 G SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■
Élettartam	■■■■■



Alkalmazási terület:

gránit	●
porfir, kvarcit	●
terazzo	●

Előnyök: Kúpos szegmensek extrém szűk foghézaggal - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentet zajterhelést - Kevésbé zajos és könnyű vágás - Tiszta vágási élek - Magas élettartam - Különösen alkalmas mindenféle gránit vágásához, beleértve a porfirt és a kvarcitot is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	12 / 28 / 2,5 / 12	1	325029	16.601
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	13 / 28 / 2,5 / 12	1	325031	18.472
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	24 / 28 / 2,8 / 12	1	325115	36.948

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 300 F EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□□
Élettartam	■■■■□□□□



Alkalmazási terület:

járdolapok	●
csempe	●

Előnyök: Tiszta vágási élek csempe megmunkálásnál - Kedvező árú minőségi termék

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	3.684
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	4.152
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	4.600
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	7.356
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	9.206

Gyémánt vágókorong

DT 600 F SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□□
Élettartam	■■■■□□□□



Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

Előnyök: Profi vágókorong csempéhez és kemény kőzetekhez - Precíz munkavégzés - Rövid vágási idő - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	5.358
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	5.958
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	6.656
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	8.658
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	10.605
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	13.311

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:


falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

Előnyök: Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	11.994
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	13.273
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	26.640

Gyémánt vágókorong

DT 900 FT SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●
gránit	●

Előnyök: 1,4 mm vastagságú vékony profi vágókorong extrém igénybevételekhez - Kiemelkedő vágóteljesítmény - Folyamatos vágóél turbófogazattal - Tiszta és kitörésmentes élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	9.831
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	11.056
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	12.260
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	19.666
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	24.531

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 900 FP SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	spec. geometri- ájú folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

kemény járólapok	●	kerámia	●
porcelán	●		
kemény falicsempék	●		
kemény greslapok	●		

Előnyök: Extra vékony vágókorong kemény csempékhez és porcelánhoz - A speciális geometria lehetővé teszi a legnagyobb vágási sebességet és kitűnő vágási éleket

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	13.809
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	15.384

Gyémánt vágókorong

DT 600 ACM SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

acél	●	öntvény	●
nemesacél	●	alumínium	●
általános fém	●		
színesfém	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott korong szinte minden fémes anyaghoz - Nincs kopás, mint a hagyományos gyémánt vágókorongoknál, ezért szinte szagtalan és szennyeződésmentes - Extra vékony penge a nagy vágóképeségért és agresszivitásért

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	17.727
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	19.735
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	39.429

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	○
faalapanyagú laptermékek	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	20.959
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	23.359
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	46.720

Fugamaró

DN 600 U SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

esztrich fuga	●
vakolat	●
gázbeton	●

Előnyök: Speciális fugavágó robusztus kivitelben régi habarcsmaradékok eltávolítására téglá, kő, valamint klinker homlokzatokhoz - A speciális kalapács-szegmensek optimálisan védik az alaptestet

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	25.809
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	33.183
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	38.735
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	44.241
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	27.667
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	36.865
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	43.015
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	49.156
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	30.720

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

DS 300 B EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Alkalmazási terület:

beton	●
esztrich	●
építkezési anyagok	●

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér kiemelkedő leválasztási teljesítménnyel - Jó agresszivitás csekély erő kifejtés mellett - Kiváló ár/teljesítmény arány - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	15.568
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	17.498
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	21.413
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	31.139

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 B SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □



Alkalmazási terület:

beton	●
esztrich	●
építkezési anyagok	●

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér beton és abrazív anyagok megmunkálásához - Jó porelvezetés - Agresszív csiszolási teljesítmény - Magas élettartam - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	24.545
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	27.652
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	33.782
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	49.170

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 S SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



Alkalmazási terület:

beton	●	tégla	●
samott	●		
terméskő	●		
falazo elem	●		

Előnyök: Kitűnő porelvezetés a speciális nyílásoknak köszönhetően - Kisebbsúly a könnyített fémtányér miatt - Stabil terjesztmény és rezgésmentes futás - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	28.645
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	32.225
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	39.439
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	57.344

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 A SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



Alkalmazási terület:

aszfalt	●	homokkő	●
abrazív anyagok	●		
friss beton	●		
pórusbeton	●		

Előnyök: Minden abrazív anyaghoz alkalmas - Kiváló csiszoló teljesítmény hosszú élettartam mellett - Gyors és sima csiszolás a kétsoros szegmenselektrendezésnek köszönhetően - Hosszabb élettartam az optimalizált kötőanyag és gyémánt következtében - Egyszerű porelvezetés a szerszám nyílásainak köszönhetően - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	16.400
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	18.424
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	22.521
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	32.743

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

DS 650 PKD SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

epoxidgyanta	●	bitumen	●
ragasztó	●	festék	●
bevonatok	●	enyv	●
kitt	●		

Előnyök: PCD csiszolótányér, jó leválasztási teljesítmény a kemény gyantákon és ragasztómaradványokon - Jó poreltávolítás - Agresszív csiszolási teljesítmény - A támasztó szegmensek biztosítják a nyugodt és vibráció szegény csiszolást - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz./szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	67.678
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	89.947

Gyémánt csiszolótányér

DS 900 PKD SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

ragasztó	●	bitumen	●
epoxidgyanta	●	festék	●
kitt	●	enyv	●
bevonatok	●		

Előnyök: A rendkívül agresszív polikristályos gyémánt vágóék lehetővé teszi a csiszolótányér számára a kemény és szilárd bevonatok eltávolítását - A támasztó szegmensek nyugodt és vibráció szegény csiszolást biztosítanak - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz./szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	105.666
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	140.160

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogó anya

Felfogó anya M14

DZ 114



Előnyök: Ø 22,23 mm furatú csiszolótányér rögzítése az M14-es meneten, minden Klingspor csiszolótányérhez alkalmas

méret mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
M 14 menet	1	331332	10.116


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz



Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●
--------------------	---

Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	19.833
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	19.833
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	19.833
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	25.040
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	25.040

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbó fogazat zárt peremmel a tiszta és törésmentes szélekért - 10 mm magas vágóperem

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	22.804
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	22.804
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	28.828
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	28.828

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 U EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	27.790
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	27.790
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	35.122
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	35.122
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	46.813

Gyémánt vágókorong

DT 600 U SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Magas vágási képesség - Hosszú élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élék - Univerzálisan alkalmazható - Könnyű vágás a rövid fogazásnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	39.675
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	39.675
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	39.675
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	50.128
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	50.128
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	50.128
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	66.802
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	66.802
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	66.802

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DT 600 U Supra Gyémánt vágókorong

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	83.513
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	83.513
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	100.206
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	100.206

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
építkezési anyagok	●

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	40.941
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	40.941
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	51.742
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	51.742
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	68.823
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	68.823

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk/széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
vasalt öreg beton	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra kifejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	48.709
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	53.655
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	48.709
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	53.655
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	61.820
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	67.788
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	61.820
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	67.788
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	90.538
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	81.955
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	90.538
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	81.955
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	102.421
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	112.774
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	102.421
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	112.774
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	135.521
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	123.185
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	135.521
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	173.011


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 900 UX SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
vasalt öreg beton	●

ÚJ !

Előnyök: A gyémántok speciális elrendezése rendkívül nagy vágási sebességet és hosszú élettartamot biztosít - Ideális szinte minden építőanyaghoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	58.252
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	58.252
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	73.950
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	73.950
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	103.283
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	103.283
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	103.283
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	147.488

Gyémánt vágókorong

DT 900 US SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
építkezési anyagok	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: Univerzálisan használható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra tervezve - A szendvics testnek köszönhetően kiválóan alkalmas a zajcsökkentett munkákhoz



átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	69.898
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	88.356
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	147.156
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	176.715

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 G SPECIAL



ÚJ !

Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■

Alkalmazási terület:

gránit	●
porfír, kvarcit	●
terazzo	●

Előnyök: Kúpos szegmensek extrém szűk foghézaggal - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentet zajterhelést - Kevésbé zajos és könnyű vágás - Tiszta vágási élek - Magas élettartam - Különösen alkalmas mindenféle gránit vágásához, beleértve a porfírt és a kvarcitot is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	71.298
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	89.698
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	120.518

Gyémánt vágókorong

DT 300 F EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□□
Élettartam	■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

járdalapak	●
csempe	●

Előnyök: Standard szerszám tiszta és kitérésmentes vágásfelületek elérésére - Jó ár/teljesítmény arány - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	8.762

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 600 F SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

Előnyök: Profi korong csempéhez és kemény kőhöz - Zárt perem a tiszta és kitérésmentes élek érdekében - 30 mm-es szúktató gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	10.605
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	12.662
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	19.967
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	25.802
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	32.535

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

Előnyök: Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében - 30 mm-es szúktató gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	21.282
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	25.269
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	26.640
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	39.913
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	51.599
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	65.127

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	○
faalapanyagú laptermékek	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	68.989
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	68.989
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	86.891
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	86.891

Gyémánt vágókorong

DT 600 KM SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

klinker, közepesen kemény	●
klinker, lágy	○

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan alkalmas közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz

ÚJ !

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	69.406
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	116.091

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 600 KMS SUPRA



ÚJ

Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:


klinker, közepesen kemény	●
klinker, kemény	⓪

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan használható közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz - A „szendvicsmagnak” köszönhetően kitűnően alkalmas a zajsökkentett munkákhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	109.067
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	182.191
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	218.548

Gyémánt vágókorong

DT 350 A EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■□□□□
Élettartam	■■■■□□□□

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●

Előnyök: Gyémánt vágókorong kiváló ár-teljesítmény-aránnyal az általános javítási munkákhoz - Speciálisan aszfalton végzett alkalmazásokhoz kialakítva - Ferde védőszegmessel a hátraközörülés elkerülése és az acélpenge optimális védelme érdekében

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	25.856
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	25.856
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	32.632
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	32.632
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	43.475
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	43.475
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	54.219
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	65.465


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 602 A

SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●


Előnyök: Jó vágási sebesség - Jó élettartam - Védőszegmensek a test megóvása érdekében - Jó ár/ teljesítmény arány - Speciálisan aszfaltvágáshoz fejlesztve - Elektromos fugavágóhoz is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	47.577
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	47.577
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	59.981
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	59.981
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	79.964
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	79.964
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	100.456
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	120.440

Gyémánt vágókorong

DT 612 A

SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■■■□□

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●

Előnyök: Magas vágási sebesség jó élettartam mellett - Védőszegmensek az alaptest védelmére - Kifejezetten aszfaltvágáshoz kifejlesztve - Elektromos fugavágón is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	58.387
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	73.695
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	98.298
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	122.844
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	147.444

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

DT 902 A SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

Előnyök: Nagyon magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	77.634
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	98.165
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	131.229
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	163.780
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	196.334

Gyémánt vágókorong

DT 910 A SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

Előnyök: Magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	85.647
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	108.183
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	136.732
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	170.795
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	205.353

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 AB EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
beton	●

Előnyök: A lézer hegesztésű blokk, turbó és védő szegmenseknek köszönhetően kombinált termék valamennyi aszfalton és betonon végzett javítási munkához - 10 kW-ig használható benzinés bontó-köszörővel és aszfaltvágóval

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	39.309
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	39.309
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	49.703
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	49.703
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	66.618

Gyémánt vágókorong

DT 612 AB SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Alkalmazási terület:

aszfalt	●
beton	●

Előnyök: Kifijezetten aszfalt és beton egyidejű vágására feljlesztették ki - Jó vágási sebesség, hosszú élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	60.308
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	60.308
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	76.189
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	76.189
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	101.567
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	101.567
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	126.946
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	152.376


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 910 BF SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	védőszegmensekkel
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:

friss beton ●

Előnyök: Jó és könnyű vágás - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a mag védelméhez - Nagyon jó élettartam a magas minőségű és nagy koncentrációban jelen lévő gyémántoknak köszönhetően - Rendkívül jól használható előre kevert betonhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkzám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	330085	94.381
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	330086	118.982
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349224	158.640
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	330088	198.802
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	330089	238.463

Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

Alkalmazási terület:

beton ●
vasalt öreg beton ①

Előnyök: Beton és építési anyagok vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkzám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	27.800
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	35.122
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	35.122
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	49.143

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	31.018
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	31.018
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	39.146
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	39.146
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	52.164

Gyémánt vágókorong

DT 602 B SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□□



Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Jó vágóképesség - Magas vágási sebesség - Különösen alkalmas közepes vasalt betonhoz - Elektromos fugavágógépen is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	38.919
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	49.135
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	65.614
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	81.638
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	98.166

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

DT 900 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	⓪

Előnyök: Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	54.658
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	54.658
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	62.821
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	62.821
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	83.615
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	83.615

Gyémánt vágókorong

DT 902 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Nagyon jó vágóképesség - Nagyon magas vágási sebesség - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	58.117
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	73.684
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	98.171
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	122.709
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	147.365

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 910 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Nagyon jó vágási képesség - Magas vágási sebesség - Hosszú élettartam - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	81.141
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	108.183
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	135.233
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	162.279

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szűkítő gyűrű

DZ 100 RR



Előnyök: Fogazott szűkítőgyűrű a jobb rögzítés érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22,23 x 1,2 x 15,88	22,23 mm-es furat	1	337148	4.660
22,23 x 1,2 x 20	22,23 mm-es furat	1	337282	4.660
25,4 x 2 x 20	DT 300 U (325350)	1	328933	4.660
25,4 x 2,5 x 20	DT 602 A + DT 600 U	1	328934	4.660
25,4 x 9 x 20	DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A	1	339133	4.660
25,4 x 2 x 22,23	25,4 mm-es furat	1	353265	4.660
30 x 2 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	337344	4.660
30 x 2,5 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	353266	4.660
30 x 2,5 x 20	30,00 mm-es furat	1	353267	4.660
30 x 2 x 22,23	30,00 mm-es furat	1	353268	4.660
30 x 2 x 20	30,00 mm-es furat	1	353269	4.660

Koronafúrók R 1/2" csatlakozással

Koronafúró R 1/2"

DK 612 B SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Magas vágási sebesség és élettartam - Koronaszegmensek a vágás gyorsasága érdekében - Elektromos fúrógépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
51	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	58.133
56	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	59.061
61	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	62.598
71	1/2" menet	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	68.856
81	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	78.708
91	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	84.100
101	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	89.432
111	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	98.416
121	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	107.343
131	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	127.920
141	1/2" menet	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	131.509
151	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	143.105
161	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	152.086
171	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	158.345
180	1/2" menet	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	169.938
201	1/2" menet	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	196.773

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 1/4" UNC csatlakozással



Koronafúró 1 1/4" UNC

DK 654 B

SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Nagyon gyors vágás - Magas élettartam - Korona-szegmensek a DK 612 B típushoz hasonlóan - Elektromos és hidraulikus gépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
52	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	61.206
56	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	62.135
61	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	65.902
62	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	66.828
66	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	69.667
72	1 1/4" menet	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	73.434
82	1 1/4" menet	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	84.737
92	1 1/4" menet	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	89.432
102	1 1/4" menet	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	94.184
112	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	108.268
122	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	122.411
132	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	136.552
142	1 1/4" menet	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	141.248
152	1 1/4" menet	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	153.477
162	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	162.869
172	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	172.317
182	1 1/4" menet	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	186.458
202	1 1/4" menet	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	211.844
225	1 1/4" menet	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	258.909
250	1 1/4" menet	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	268.355
300	1 1/4" menet	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	334.254

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 1/4" UNC csatlakozással

Koronafúró R 1/2"

DR 912 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel lézerhegesztett

Szegmens standard

Agresszivitás ■■■■■■■■

Élettartam ■■■■■■■■



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Gyors vágás - Magas élettartam vasalt betonnal is - Állványos vagy kézi fúrógéphez

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325791	36.515
10	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325792	37.270
12	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325793	38.832
14	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325794	41.962
15	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	44.280
16	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	45.036
18	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	46.600
20	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	48.164
22	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	52.802
24	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	53.611
25	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	54.367
26	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	57.494
28	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	59.061
30	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	62.135
32	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	71.464
35	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325806	77.665
40	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325807	82.361
42	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	91.638
52	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	100.968

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró szegmensek a DK 654 és DK 612 típusokhoz Csere gyűrűszegmensek a DR 912 B koronafúróhoz



Csere szegmensek

DE 600 B SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Egyedi szegmensek / Koronaszegmensek a gyors bevágáshoz - Csere szegmens a DK 612 B és DK 654 B típusokhoz

szegmens hossz. mm-ben	hozáilló típus	szegmens mm-ben hossz/szél./mag./rádius	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	4.125
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	3.807
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	3.807
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	3.807
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	4.125

Gyűrűszegmens

DO 900 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■



Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

Előnyök: Csere gyűrűszegmens a DR 912 B koronafúróhoz

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	2 / 10	10	325812	12.160
10	2 / 10	10	325813	12.426
12	2 / 10	10	325814	12.952
14	2 / 10	10	325815	14.010
15	2,5 / 10	10	325816	14.751
16	2,5 / 10	10	325817	15.013
18	2,5 / 10	10	325818	15.544
20	2,5 / 10	5	325819	16.075
22	2,5 / 10	5	325820	18.663
25	2,5 / 10	5	325822	20.196
26	2,5 / 10	5	325823	20.726
28	2,5 / 10	5	325824	22.310

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Dobozsüllyesztő és felfogó szár

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról ,

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30	2,5 / 10	3	325825	23.316
32	2,5 / 10	3	325826	24.901
35	3 / 10	3	325827	28.494
40	3 / 10	3	325828	31.087
42	3,5 / 10	3	325829	35.264
52	3,5 / 10	3	325832	44.038

Gyémánt dobozsüllyesztő

DD 600 U SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Vágóél	szegmenses
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■■□



Alkalmazási terület:

falazo elem	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Puha és félkemény anyagok megmunkálásához, mint pl. téglá, klinkertégla és samott - Kétféle felfogó szár központosító fúrószárral együtt külön rendelhető (lásd az ADS 200 típust)


átmérő mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68	M 16 menet	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	25.271
82	M 16 menet	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	30.314

Felfogó szár

ADS 200



SDS

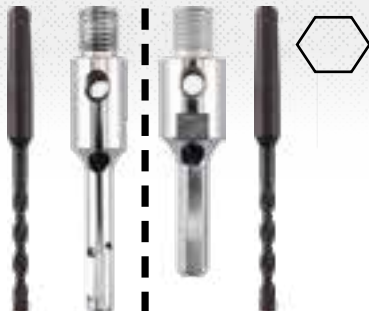

Előnyök: Felfogó szár SDS Plus, vagy hatszögletű befogással, 8 mm-es központosító fúróval a DD 600 U dobozsüllyesztőhöz

méret mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	SDS befogás	DD 600 U	1	236588	14.081
115	hatszög	DD 600 U	1	236442	14.081

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémántfúró

DB 600 F SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

Előnyök: Száraz fúró nagy pontosságú, precíz fúráshoz olyan kemény anyagok esetében, mint a kerámia, gránitcsempék és csempék - Tiszta élek - Precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Integrált hűtővaskz - Nem szükséges vizezni - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	16.865
8	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	18.546
10	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	20.230
12	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	23.590
14	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	26.953

Gyémántfúró készlet

DB 600 F SUPRA készlet



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□



Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

Tulajdonságok: 6 részes gyémántfúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x géptámaszték (313807)

Előnyök: Gyémántfúrók és nemesacél géptámaszték praktikus és erős alumínium kofferben

méret mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	92.165

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró greslapokhoz

Gyémánt koronafúró

DK 600 F SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos



Alkalmazási terület:

greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

Előnyök: Száraz koronafúró minden járatos sarokcsiszolóhoz - A legkeményebb csempéhez, falazathoz és kerámiához - Szabad kézzel központosítható - Pontos fúrás - Tiszta élék, precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Nem szükséges vizezni

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	15.815
8	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	16.497
10	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	17.240
12	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	17.979
14	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	20.140
20	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	20.824
22	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	21.563
25	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	25.147
26	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	26.604
30	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	28.730
35	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	32.313
38	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	37.384
40	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	39.482
45	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	43.123
50	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	46.706
58	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	48.861
65	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	52.453
68	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	53.874
70	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	54.600
82	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	56.037
112	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	64.625

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Száraz koronafúró készlet

DK 600 F SUPRA készlet



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos



Alkalmazási terület:

greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

Tulajdonságok: 6 részes száraz koronafúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Előnyök: Száraz koronafúrók praktikus és erős alumínium-kofferben

méret mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	91.748

Géptámaszték

ABH 80



Előnyök: Biztos, precíz géptámaszték a DB 600 F profi gyémántfúróhoz

méret mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55	DB 600 F	1	313807	24.997

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok

megnevezés	típus	megmunkálendő anyag											oldal	
		vas	acél	nemesacél	színesfém	fa	festékek, lakkok	üveg/kő	műanyag	bőr	papír	kerámia		porcelán
R-Flex	<i>RFS 651 E kötés</i>			●	●									263
	<i>RFM 652 E kötés</i>				●									263
	<i>RFR 654 Z/E kötés</i>	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	265
Schleiflix	<i>SFM 656 W kötés</i>			●										264
	<i>SFM 656 T kötés</i>			●										264
	<i>SFK 655 csiszolóhasáb</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	264

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

RFS 651 R-Flex csap méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsenfajta/ -méret
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	160 db-tól
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	110 db-tól
60	30, 40	60, 120, 240	10	90 db-tól

RFR 654 R-Flex korong méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsenfajta/ -méret
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	15 db-tól
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	12 db-tól
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól

Egyéb szemcseméretre kérésre


Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők



R-Flex csapos csiszoló és polírozó

RFS 651



Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

Alkalmazási terület:

alumínium	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Sokoldalúan használható csapos csiszoló és polírozó finiseléshez, tisztításhoz - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	3.267																			
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	3.267																			
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	3.267																			
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	3.649																			
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	4.847																			
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	4.847																			

R-Flex pikkelyező test

RFM 652



Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●

Előnyök: Selymesen matt csiszolati képet biztosít - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (gyártandó termék) és végig hengeres csappal (standard raktári termék)

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	4.955																			
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	4.955																			
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	5.239																			
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	5.468																			
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	5.468																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők, Kézi hasáb

Schleiflix pikkelyező test

SFM 656



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag
Szemcsefajta SiC

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

Előnyök: Fényes csiszolati képet biztosít nemesacél felületen - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (standard raktári termék) és végig hengeres csappal (gyártandó termék)

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	4.955																			
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	4.955																			
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	5.239																			
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	5.239																			
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	5.468																			
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	5.468																			
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	5.468																			
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	6.229																			
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	6.229																			

Kézi hasáb

SFK 655



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag
Szemcsefajta SiC

Alkalmazási terület:

festék/lakk ● bőr ●
üveg/kő ● általános fém ●
fa ●
műanyag ●

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																						
80 x 50 x 20	30	18	13800	1.690																						
80 x 50 x 20	60	18	13801	1.690																						
80 x 50 x 20	120	18	13802	1.690																						
80 x 50 x 20	240	18	13803	1.690																						

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Elasztikus csiszolóanyagok

Kézi hasáb, R-Flex korong



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SFK 655, Kézi hasáb

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 80 x 20	30	1	13804	4.281
150 x 80 x 20	60	1	13805	4.281
150 x 80 x 20	120	1	63231	4.281
150 x 80 x 20	240	1	13807	4.281

Kézi hasáb

SFK 655 Set



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag

Szemcsefajta SiC

Alkalmazási terület:

festék/lakk ●

üveg/kő ●

fa ●

műanyag ●

bőr ●

általános fém ●

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Tartalom: 18 darab / 6 darabonként 60-as, 120-as, 240-es szemcsével

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 20	1	72129	30.515

R-Flex korong

RFR 654



Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag

Szemcsefajta korund/SiC

Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

színesfém ●

alumínium ●

műanyag ●

üveg ●

Előnyök: Sokoldalúan alkalmazható korong - Sorjátlanítás, mattítás és finomcsiszolás ugyanazon szerszámmal - Jól idomul a munkadarab formájához - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Korund szemcsével (Z-kötés) vagy szilícium- karbid szemcsével (E- és W-kötés)














Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Típus	alak	oldal	Típus	alak	oldal
HF 100 A (ZYA)		Hengeres 267	HF 100 J (KSJ)		Kúpos süllyesztett alak (60°) 272
HF 100 B (ZYAS)		Hengeres homlokfogazással 268	HF 100 K (KSK)		Kúpos süllyesztett alak (90°) 273
HF 100 C (WRC)		Hengeres gömbvéggel 269	HF 100 L (KEL)		Kúpos gömbvéggel 273
HF 100 D (KUD)		Gömb forma 270	HF 100 M (SKM)		Kúpos forma 274
HF 100 E (TRE)		Csepp forma 270	HF 100 N (WKN)		Fecskefarkú 274
HF 100 F (RBF)		Csúcsíves gömbvéggel 271	Marókészletek		
HF 100 G (SPG)		Csúcsíves 271	HF 100	szett, 40 részes	275
HF 100 H		Lángnyelv forma 272	HF 100	szett, 5 részes	275
			HF 100 Steel	szett, 5 részes	276
			HF 100 Inox	szett, 5 részes	276


megmunkálható anyag

Fogazás	fém												nagy hőállóságú anyagok		öntöttvas		műanyag							
	szénacél	szerszámacél	ötvözetlen acél	nemesacél	acéltüvelvény	ötvözött acél	edzett acél	alumínium	sárgaréz	vörösréz	cink	bronz	títán	títán ötvözetek	alumínium ötvözetek (magas SiC tartalom)	nikkel alapú ötvözetek	kobalt alapú ötvözetek	szürkeöntvény	fehéröntvény	üvegszál erősítésű műanyag (GFK)	szénszál erősítésű műanyag (CFK)	kemény gumi	hőre lágyuló műanyag	hőre keményedő műanyag
2	●	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	●	●	●	●	○	○				○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11															●	●								

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Keményfém marók

HF 100 A



Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYA

Előnyök: Általánosan alkalmazható - Különösen síkfelületek megmunkálására alkalmas





átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295482	3.657
6	18	50	6	2	1	295521	6.221
9,6	19	64	6	3	1	295563	10.913
12,7	25	70	6	3	1	295604	17.023
6	18	50	6	6	1	295531	6.221
8	19	64	6	6	1	295552	8.133
9,6	19	64	6	6	1	295568	8.732
12,7	19	64	6	6	1	295594	13.313
12,7	25	70	6	6	1	295609	13.589
16	25	70	6	6	1	295621	17.133
9,6	19	64	6	10	1	334120	10.590
8	19	64	6	11	1	334119	10.771
9,6	19	64	6	11	1	334121	11.545
12,7	25	70	6	11	1	334123	18.062

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 B



Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazással - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYAS


Előnyök: A homlokfogazásnak köszönhetően jól alkalmazható zsákfuratok és belső kontúrok homlokfelületeinek megmunkálására

átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295483	3.985
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	6.550
6	18	50	6	2	1	295522	6.824
12,7	25	70	6	2	1	295603	14.953
6	18	50	6	3	1	295526	8.570
9,6	19	64	6	3	1	295564	12.003
12,7	25	70	6	3	1	295605	18.714
6	18	50	6	6	1	295532	6.824
8	19	64	6	6	1	295553	8.893
9,6	19	64	6	6	1	295569	9.605
12,7	19	64	6	6	1	295595	14.622
12,7	25	70	6	6	1	295610	14.953
16	25	70	6	6	1	295622	18.826
6	18	50	6	10	1	334124	8.300
8	19	64	6	10	1	334125	10.854
9,6	19	64	6	10	1	334131	11.667
12,7	25	70	6	10	1	334132	18.198

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 C



Tulajdonságok: Hengeres marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: WRC

Előnyök: Általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295649	3.657
3	14	38	3	6	5	295654	3.657
6	18	50	6	2	1	295686	7.205
12,7	25	70	6	2	1	295747	15.225
6	18	50	6	3	1	295688	9.007
9,6	19	63	6	3	1	295725	12.167
12,7	25	70	6	3	1	295750	19.097
6	18	50	6	6	1	295694	7.205
8	19	63	6	6	1	295713	8.842
9,6	19	63	6	6	1	295727	9.713
12,7	19	64	6	6	1	295741	15.060
12,7	25	70	6	6	1	295753	15.225
16	25	70	6	6	1	295763	19.156
6	18	50	6	10	1	334133	8.768
8	19	64	6	10	1	334135	10.743
9,6	19	64	6	10	1	334137	11.821
12,7	25	70	6	10	1	334140	18.557
6	18	50	6	11	1	334134	9.568
8	19	64	6	11	1	334136	11.707
9,6	19	64	6	11	1	334138	12.883
12,7	25	70	6	11	1	334139	20.271

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 D



Tulajdonságok: Gömb formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: KUD

Előnyök: Kontúrok megmunkálására - Furatok sorjátlanítására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	2,5	38	3	6	5	295784	3.657
9,6	8	54	6	3	1	300054	10.290
6	4,7	50	6	6	1	295819	6.658
8	6	52	6	6	1	295831	7.152
9,6	8	54	6	6	1	295843	7.966
12,7	11	56	6	6	1	295859	10.751
16	14	60	6	6	1	295868	13.313
9,6	8	54	6	10	1	334146	9.707
12,7	11	56	6	10	1	334147	13.078
6	4,7	50	6	11	1	334142	8.781
9,6	8	54	6	11	1	334145	10.575
12,7	11	56	6	11	1	334148	14.266

Keményfém marók

HF 100 E



Tulajdonságok: Csepp formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: TRE

Előnyök: Sarokvarratok megmunkálására - Formadarabok marására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	15	60	6	6	1	295909	8.893
9,6	16	60	6	6	1	295916	9.713
12,7	22	67	6	6	1	295925	14.188
12,7	22	67	6	11	1	334150	18.876

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 F



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: RBF

Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok megmunkálására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295946	3.657
3	14	38	3	6	5	295951	3.657
9,6	19	64	6	3	1	295985	12.252
12,7	25	70	6	3	1	296007	18.100
6	18	50	6	6	1	295971	7.535
9,6	19	64	6	6	1	295987	9.780
8	20	65	6	6	1	295978	9.163
12,7	25	70	6	6	1	296010	14.447
16	25	70	6	6	1	296020	19.955
9,6	19	64	6	10	1	334155	11.545
12,7	25	70	6	10	1	334157	17.097
9,6	19	64	6	11	1	334156	12.593
12,7	25	70	6	11	1	334158	18.656

Keményfém marók

HF 100 G



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap tompított véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SPG

Előnyök: Él megmunkáláshoz ideális - Furatok sorjátlanítására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	296043	3.657
3	14	38	3	6	5	296047	3.657
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	5.949
6	18	50	6	6	1	296062	7.759

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.




Keményfém marók

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - HF 100 G Keményfém marók

átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296066	9.166
9,6	19	64	6	6	1	296074	10.150
12,7	19	64	6	6	1	296079	14.167
12,7	25	70	6	6	1	296086	14.167
8	19	64	6	10	1	334161	11.142
9,6	19	64	6	10	1	334164	12.316
12,7	25	70	6	10	1	334165	16.763
8	19	64	6	11	1	334162	12.124


Keményfém marók

HF 100 H



Tulajdonságok: Lángnyelv formájú marócsap - Nincsen DIN 8032 szerinti megnevezés


Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296193	10.290
9,6	19	65	6	6	1	297074	17.819
12,7	32	77	6	6	1	296194	20.909
8	19	64	6	10	1	334167	12.110
8	19	64	6	11	1	334168	13.215
12,7	32	77	6	11	1	334170	26.979

Keményfém marók

HF 100 J



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 60° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSJ

Előnyök: Él megmunkálásra, -letörsre alkalmas



A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 K



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 90° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSK

Előnyök: Furatok sorjátlanítására - Él megmunkálásra, -letőzésre alkalmas



A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!


Keményfém marók

HF 100 L



Tulajdonságok: Kúpos marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: KEL

Előnyök: Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	296199	3.822
9,6	30	76	6	3	1	300055	15.881
12,7	32	77	6	3	1	297470	21.662
6	18	50	6	6	1	296200	8.078
8	25,4	70	6	6	1	296205	10.587
9,6	30	76	6	6	1	296201	12.661
12,7	32	77	6	6	1	296192	15.496
9,6	30	76	6	10	1	334172	14.773
12,7	32	77	6	10	1	334173	18.062
10	20	65	6	11	1	334204	16.115
12,7	32	77	6	11	1	334174	19.675

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 M



Tulajdonságok: Kúpos marócsap hegyes véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SKM

Előnyök: Sorjátlanításhoz - Kúpos furatok, nútok megmunkálására - Jól alkalmazható modellépítési munkákhoz



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	11	38	3	6	5	296114	3.822
6	20	50	6	6	1	296136	8.078
8	18	64	6	6	1	300052	11.733
9,6	16	64	6	6	1	296144	12.714
12,7	22	71	6	6	1	296148	15.881

Keményfém marók

HF 100 N



Tulajdonságok: Fordított kúpos marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: WKN

Előnyök: Nehezen hozzáférhető, belső élek és kúpos profilok megmunkálására




A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 készlet



Tulajdonságok: 40 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, zárható Klingspor bemutató dobozban


Tartalma: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Előnyök: A legjobban értékesíthető darabok egy helyen

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	503.287

Keményfém marók

HF 100 készlet



Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, csavarzárás Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Előnyök: Összeállítás a legkeresettebb marókból - Praktikus és biztonságos csomagolás

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	64.625

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 Steel



Tulajdonságok: 5 részes marókészlet, 10-es fogazással, csavarzárás Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Előnyök: Összeállítás acél megmunkáláshoz - A marók praktikus és biztonságos tárolása - Optimalizált fogazat acél és acélöntvény feldolgozásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	74.044

Keményfém marók

HF 100 Inox













Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 11-es fogazással, csavarzárás Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Előnyök: Összeállítás Inox anyagokhoz - Praktikus és biztonságos tárolás - Optimalizált fogazás ausztenites, rozsdá- és saválló nemesacélok megmunkálásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	70.134

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gépek	A drótkéfe típusa	Kivitel	Drót anyaga	Mégmunkálendő anyag								típus	oldal		
				Szerkezeti acél	Szénacél	Ötvözött acél	Öntvény	Nemesacél	Alumínium	Réz	Sárgaréz			Fa	
	Körkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BR 600 Z</i>	278
			INOX drót					●	●	●	●				
	Pipeline kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BRP 600 Z</i>	278
			INOX drót					●	●	●	●				
	Kúpos kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BK 600 Z</i>	279
			INOX drót					●	●	●	●				
	Fazékkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●		●	●	●	●		<i>BT 600 Z</i>	279
			INOX drót					●	●	●	●				
	Körkefe	hullámos	Acél drót	●	●	●	●							<i>BR 600 W</i>	280
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BRS 600 Z</i>	281
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●							<i>BRS 600 W</i>	281
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	poliamid szál	SIC	●		●		●	●	●	●	●		<i>BRS 600 P</i>	282
	Csapos fazékkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●							<i>BTS 600 W</i>	282
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos ecsetkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BPS 600 Z</i>	283
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos ecsetkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●							<i>BPS 600 W</i>	283
			INOX drót					●	●	●	●				
	Kézi kefe fa nyéllel	egyenes	Acél drót	●	●	●	●							<i>BH 600</i>	284
			INOX drót					●	●	●	●				
				Sárgaréz drót						●	●	●	●	<i>BHP 600</i>	284
				Acél drót	●	●	●	●							
	Kézi kefe műanyag nyéllel	hullámos	INOX drót					●	●	●	●			<i>BHK 600</i>	285
			Sárgaréz drót						●	●	●	●			
	Kézi kefe sarokvarrathoz	egyenes	Acél drót	●	●	●	●							<i>BHZ 600</i>	285
			INOX drót					●	●	●	●				
Gyújtógyertyakefe	hullámos	INOX drót						●	●	●	●		<i>BHZ 600</i>	285	
		Sárgaréz drót							●	●	●				

● = fő alkalmazás

Drótkefék

Körkefe, fonott drót

BR 600 Z



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Körkefe a hegesztési varratok elő- és utómunkálásához - Reve, rozsdá, salak agresszív eltávolításához - Kefét igénylő nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 14 x 22,23	acél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	3.626
115 x 14 x 22,23	nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	5.434
125 x 14 x 22,23	acél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	3.877
125 x 14 x 22,23	nemesacél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	5.818
178 x 14 x 22,23	acél	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	7.794
178 x 14 x 22,23	nemesacél	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	11.691

Körkefe, pipeline, fonott drót

BRP 600 Z



Alkalmazási terület:

acél	●
------	---

Előnyök: Ideális eszköz az U-/V-varratok professzionális megmunkálásához a csővezeték-, cső- és tartályépítés során - A szűk felhasználási tartománynak köszönhetően jól alkalmazható a nehezen hozzáférhető területek (pl. gyökérvarratok vagy keskeny sarokvarratok) megmunkálásához is - Az összes hegesztési varrat tisztítása a csőcsatlakozásokon

átmérő x szélesség x furat mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23	acél	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	3.877
125 x 6 x 22,23	acél	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	4.146
178 x 6 x 22,23	acél	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	8.336

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kúpos kefe menettel, fonott drót

BK 600 Z



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Nagy kefeletjesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Reve, rozsdá, festék, salak stb. eltávolításához

átmérő x szélesség mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 14	M 14 menet	acél	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	2.947
100 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	4.418
115 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	4.095
115 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	6.137

Fazékkefe menettel, fonott drót

BT 600 Z



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Nagyméretű, sík felületek agresszív kefemunkálataihoz - Fémfelületek előkészítéséhez lakkozás előtt - A stabil, fonottdrót-kialakítás megkönnyíti a salak, rozsdá, reve és betonmaradványok tisztítását és eltávolítását

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	2.510
65	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	2.606
65	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	3.906
80	M 14 menet	acél	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	3.409
100	M 14 menet	acél	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	4.581

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Fazékkefe menettel, hullámos drót

BT 600 W



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz profilozott vagy egyenetlen felületek (pl. hullámlemez) tisztításához - Közepesen nehéz kefmunkákhoz, rozsdamentesítéshez, a festék, a szennyeződések és a festékmadványok eltávolításához - Az anyagot rendkívül kímélő munkavégzés - Nagyon vékony lemezek megmunkálásához, pl. autójavító műhelyekben és vendéglátóiparban

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,30	21	12500 1/min	1	358372	1.952
65	M 14 menet	nemesacél	0,30	21	12500 1/min	1	358377	2.929
80	M 14 menet	acél	0,30	24	8500 1/min	1	358373	2.555
80	M 14 menet	nemesacél	0,30	24	8500 1/min	1	358326	3.834
100	M 14 menet	acél	0,30	27	8500 1/min	1	358375	3.437

Körkefe, hullámos drót

BR 600 W



ÚJ!



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Alkalmos a vágóélek, csövek vagy kis alkatrészek keféit igénylő könnyű és közepes munkálataihoz és sorjátlanításhoz - Használható helyhez kötött gépeken - Nagy szálsűrűsége hosszú élettartamot eredményez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 25 x 32	acél	0,30	30	6000 1/min	1	363997	7.052
150 x 25 x 32	nemesacél	0,30	30	6000 1/min	1	364000	10.575
178 x 25 x 32	acél	0,30	42	6000 1/min	1	363998	8.707
178 x 25 x 32	nemesacél	0,30	42	6000 1/min	1	364001	13.060
200 x 25 x 32	acél	0,30	45	4500 1/min	1	363999	10.721
200 x 25 x 32	nemesacél	0,30	45	4500 1/min	1	364002	16.081

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos körkefe, fonott drót

BRS 600 Z



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Fonott kialakítás durva kefmunkálatokhoz és a hosszú élettartamhoz - A nehezen elérhető területek, például hornyok, barázdák, mélyedések hatékony megmunkálásához - Vágóélek sorjázása, reve, festék és salak eltávolítása

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 12 x 6	37	acél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	2.310
75 x 12 x 6	37	nemesacél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	3.459

Csapos körkefe, hullámos drót

BRS 600 W



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Hullámosított drótkialakítás a kis és közepes méretű felületek kíméletes tisztításához - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető alkatrészekhez, mint például peremezés, peremes élek - Jó kefeteljesítmény még profilozott munkadarabok esetén is

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 9 x 6	40	acél	0,20	6	20000 1/min	20	358346	903
30 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	6	20000 1/min	20	358357	1.356
40 x 9 x 6	40	acél	0,20	11	18000 1/min	20	358348	1.172
40 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	11	18000 1/min	20	358358	1.751
50 x 9 x 6	40	acél	0,30	13	15000 1/min	10	358354	1.385
50 x 9 x 6	40	nemesacél	0,30	13	15000 1/min	10	358359	2.069
60 x 14 x 6	44	acél	0,30	18	15000 1/min	10	358355	1.718
60 x 14 x 6	44	nemesacél	0,30	18	15000 1/min	10	358360	2.583
70 x 16 x 6	48	acél	0,30	20	15000 1/min	10	358356	1.842
70 x 16 x 6	48	nemesacél	0,30	20	15000 1/min	10	358362	2.762

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Csapos körkefe, poliamid szál

BRS 600 P



Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Szilíciumszemcsékkel gazdagított poliamid csiszoló szálak enyhe nyomást igénylő megmunkáláshoz - Ideális faalkatrészek strukturálásához és lakkozásának eltávolításához - Oxidrétegek eltávolítása nemvas fémeken vagy futtatási színek eltávolítása rozsdamentes acél alkatrészeken, pl. rozsdamentes acélkorlátok keresztirűdjain

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	10	6000 1/min	10	358364	2.767
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	10	6000 1/min	10	358366	2.767
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	14	4500 1/min	10	358367	5.210
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	14	4500 1/min	10	358369	5.210

Korongkefe szárral, hullámosított drót

BTS 600 W



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz kis és közepes felületek tisztításához - A hullámosított drót ideális acél vagy rozsdamentes acél finom megmunkálásához vagy a felület előkészítéséhez – Eltávolítja a festéket, rozsdát, kérgesedést

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 6	70	acél	0,30	24	13000 1/min	20	358331	1.244
50 x 6	70	nemesacél	0,30	24	13000 1/min	20	358332	1.863

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos ecsetkefe, fonott drót

BPS 600 Z



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: A szerszám átmérője a fordulatszámától függően változik - Tökéletesen alkalmas belső csőfelületek vagy furatok megmunkálására - Nagy kefeteljestmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
19 x 6	70	acél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	2.321
19 x 6	70	nemesacél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	3.482
22 x 6	70	acél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	3.169
22 x 6	70	nemesacél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	4.759
30 x 6	72	acél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	3.794
30 x 6	72	nemesacél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	5.697

Ecsetkefe szárral, hullámosított drót

BPS 600 W



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Finommegmunkáláshoz és a csövekben vagy furatokban a könnyű sorják eltávolításához - Kiválóan alkalmas formák és öntött alkatrészek megmunkálására és tisztítására - Nagyon puha és jól illeszkedő szerszám

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 6	70	acél	0,30	25	20000 1/min	30	358350	1.344
12 x 6	70	nemesacél	0,30	25	20000 1/min	30	358351	2.014
25 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358347	1.473
25 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358352	2.215
30 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358349	1.607
30 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358353	2.416

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Kézi kefe fa nyéllel

BH 600



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Fa nyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződés és a festék kézi eltávolításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	sima	2	0,35	12	358361	452
290	125	25	acél	sima	3	0,35	12	358376	631
290	125	25	acél	sima	4	0,35	12	358365	788
290	125	25	acél	sima	5	0,35	12	358363	863
290	125	25	nemesacél	sima	3	0,30	12	358368	1.256
290	125	25	nemesacél	sima	4	0,30	12	358370	1.574
290	125	25	sárgaréz	hullámos	3	0,35	12	358371	1.479
290	125	25	sárgaréz	hullámos	4	0,35	12	358374	1.847

Kézi kefe műanyag nyéllel

BHP 600



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Kényelmes kezelés az ergonomikus alakú műanyag nyélnek köszönhetően - Hullámosított-drót-kialakítás az acél, rozsdamentes acél vagy nemvas fémek kiméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
265	140	25	acél	hullámos	0,30	24	358323	735
265	140	25	nemesacél	hullámos	0,30	24	358324	1.473
265	140	25	sárgaréz	hullámos	0,30	24	358325	1.731

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Sarokvarratkefe

BHK 600



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: A V alakú sörtekialakítás ideális a sarok és az V-varratok tisztításához - Jól alkalmazhatók a nehezen elérhető területek, például sarkok vagy szögek megmunkálásához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	síma	3	0,35	12	358378	1.461
290	125	25	nemesacél	síma	3	0,30	12	358379	2.924

Gyújtógyertyakefe

BHZ 600



Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Puha sárgaréz vagy rozsdamentes acél drót, amely alkalmas minden finom kefemunkálathoz - Ideális az érintkező felületek (pl. gyújtógyertyák vagy elektródák) kíméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
145	45	17	sárgaréz	hullámos	3	0,17	25	358322	535
145	45	17	nemesacél	hullámos	3	0,17	25	358463	456

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

típus	Géptípusok							Mégmunkálandó anyag							oldal		
	Kézi csiszolás	Csiszolóhasáb	Rezgőcsiszoló	Keskeny szalagos csiszoló	Kézi szalagos csiszoló	Sarokcsiszoló	Excentercsiszoló	Deltacsiszoló	acél	nemesacél	festék/lakk/kitt	fa	általános fém	szinesfém		műanyag	üveg/kő
PL 31 B	●	●	●								●	●	○				287
PS 11 A	●										●			○	●	○	290
PS 11 C	●										●			○	●	○	289
PL 31 B	●										●	●	○				290
KL 371 X	●												●	●			291
PL 31 B			●								●	●	○				291
PS 22 K			●							○	○	●	●		○		293
CS 310 XF				●					●	●			●	●			287
LS 309 XH					●						○	●	●	●			288
CS 561						●			●	○		○	●	●	○		289
A 60 TZ						●			●	●			●				295
PS 22 K							●			○	○	●	●		○		294
PS 22 K								●		○	○	●	●		○		293

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/db Ft
115 x 5000	40	241817	3.076
115 x 5000	60	241818	2.433
115 x 5000	80	241819	2.315
115 x 5000	120	241820	2.204
115 x 5000	180	241821	2.204

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db tekercs

Keskeny szalag, vászon

CS 310 XF gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	●

Előnyök: Univerzális csiszószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
13 x 457	40	F4G	248820	1.387
13 x 457	60	F4G	248821	1.387
13 x 457	120	F4G	248822	1.387

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóváston

LS 309 XH gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
65 x 410	60	F5	7001	1.562
65 x 410	80	F5	7002	1.517
65 x 410	120	F5	7004	1.481
75 x 457	40	F5	9189	1.764
75 x 457	60	F5	9176	1.660
75 x 457	80	F5	9172	1.608
75 x 457	100	F5	9171	1.576
75 x 457	120	F5	7138	1.576
75 x 480	60	F5	7007	1.698
75 x 480	80	F5	7008	1.649
75 x 480	120	F5	7010	1.608
75 x 533	40	F5	7018	1.909
75 x 533	60	F5	7019	1.778
75 x 533	80	F5	7020	1.720
75 x 533	100	F5	7021	1.679
75 x 533	120	F5	7022	1.679
75 x 533	150	F5	7023	1.679
75 x 533	180	F5	7077	1.679
100 x 560	40	F5	7036	2.377
100 x 560	60	F5	7037	2.220
100 x 560	80	F5	7038	2.116
100 x 560	100	F5	7039	2.069
100 x 560	120	F5	7040	2.069
100 x 610	40	F5	7080	2.625
100 x 610	60	F5	7081	2.422
100 x 610	80	F5	7082	2.331
100 x 610	100	F5	7083	2.267
100 x 610	120	F5	7084	2.267
105 x 620	40	F5	7030	3.159
105 x 620	60	F5	7031	2.919
105 x 620	80	F5	7032	2.797
105 x 620	120	F5	7034	2.728

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fibertárcsa

CS 561 gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	○
színesfém	●	fa	○
általános fém	●		
műanyag	○		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse- és lyukasztás tekintetében

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám		cikkszám	ár/100 csomag Ft																				
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min		255905	150.391																				
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min		255906	141.034																				
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min		255907	129.468																				
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min		255908	126.712																				
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min		255909	126.712																				
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min		255910	175.364																				
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min		255911	162.523																				
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min		255912	152.057																				
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min		255913	146.547																				
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min		255914	146.547																				

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db fibertárcsával

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám		ár/100 csomag Ft																						
230 x 280	120	241787		164.850																						
230 x 280	180	241789		151.819																						

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszolóhoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/100 csomag Ft																				
230 x 280		240		241790		151.819																				
230 x 280		400		241791		151.819																				

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiegészes csiszolóhoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/100 csomag Ft																				
230 x 280		40		241776		244.791																				
230 x 280		60		241777		203.808																				
230 x 280		80		241778		198.192																				
230 x 280		120		241779		186.399																				
230 x 280		240		241780		186.399																				

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, kék

KL 371 X gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/100 csomag Ft
230 x 280	40	241781	267.811
230 x 280	60	241783	250.406
230 x 280	80	241784	244.786
230 x 280	120	241785	238.613
230 x 280	240	241786	238.613

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Finiszipír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	ⓘ

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kigépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 csomag Ft
93 x 230	40		241732	172.922
93 x 230	60		241733	157.205
93 x 230	80		241734	147.098
93 x 230	120		241735	141.484
93 x 230	180		241736	141.484
93 x 230	40	GL 9	241725	185.058
93 x 230	60	GL 9	241726	170.221
93 x 230	80	GL 9	241727	163.215

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Kiakasztható gyűjtőcsomagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B gyűjtőcsomag, Finispapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 csomag Ft
93 x 230	120	GL 9	241728	159.092
93 x 230	180	GL 9	241729	159.092
93 x 230	240	GL 9	241730	159.505
115 x 280	40		241678	205.490
115 x 280	60		241679	181.346
115 x 280	80		241680	171.240
115 x 280	120		241681	166.189
115 x 280	180		241682	166.189
115 x 280	40	GL 1	241670	222.565
115 x 280	60	GL 1	241671	200.309
115 x 280	80	GL 1	241673	190.003
115 x 280	120	GL 1	241674	183.410

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 10 db ívvel

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag Set



Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	⦿

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiegészes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szett: 3 db P40, 3 db P80, 4 db P120

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 db Ft
93 x 230	több szemcseméret		241738	152.153
93 x 230	több szemcseméret	GL 9	241731	181.907
115 x 280	több szemcseméret		241684	186.963

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 10 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 csomag Ft
115 x 230	40	GL 15	241663	373.660
115 x 230	60	GL 15	241664	302.696
115 x 230	80	GL 15	241665	270.354
115 x 230	120	GL 15	241666	249.944
115 x 230	180	GL 15	241667	249.944

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 10 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 csomag Ft
96	40	GLS 15	241656	77.244
96	60	GLS 15	241657	66.411
96	80	GLS 15	241658	61.387
96	120	GLS 15	241659	58.247
96	180	GLS 15	241660	58.247

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyűjtőcsomag



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 csomag Ft
115	40	○ 0	278805	94.985
115	60	○ 0	278806	80.070
115	80	○ 0	278807	72.848
115	120	○ 0	278808	68.452
115	180	○ 0	278809	68.452
115	40	⊗ GLS 4	243219	98.753
115	60	⊗ GLS 4	241608	83.838
115	80	⊗ GLS 4	243220	76.773
115	120	⊗ GLS 4	241610	72.220
115	180	⊗ GLS 4	241611	72.220
125	40	○ 0	278810	106.132
125	60	○ 0	278811	88.548
125	80	○ 0	278812	80.227
125	120	○ 0	278813	75.203
125	180	○ 0	278814	75.203
125	40	⊗ GLS 5	241614	109.900
125	60	⊗ GLS 5	241625	92.316
125	80	⊗ GLS 5	241626	83.995
125	120	⊗ GLS 5	241627	78.971
125	180	⊗ GLS 5	241628	78.971
150	40	⊗ GLS 3	241649	141.300
150	60	⊗ GLS 3	241650	116.651
150	80	⊗ GLS 3	241651	105.033
150	120	⊗ GLS 3	241652	97.811
150	180	⊗ GLS 3	241653	97.811
150	40	⊗ GLS 51	319068	141.300
150	60	⊗ GLS 51	319069	116.651
150	80	⊗ GLS 51	319070	105.033
150	120	⊗ GLS 51	319071	97.811
150	180	⊗ GLS 51	319073	97.811

Csomagolás egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

PS 22 K gyűjtőcsomag Set



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	⦿
általános fém	●		
nemesacél	⦿		
festék/lakk/kitt	⦿		

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Tárcsák: Szett: 2 db P40, 2 db P80, 2 db P120

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
átmérő mm-ben	szemcse																								lyukasztási forma	cikkszám	ár/100 db Ft
96	több szemcseméret																								△ GLS 15	241662	78.040
125	több szemcseméret																								⊙ GLS 5	241630	110.606
150	több szemcseméret																								⊙ GLS 51	319072	142.117

Csomagolás egység (rendelési minimum) = 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL gyűjtőcsomag



Osztály

SPECIAL

Alkalmazási terület:

Keménység	■■■■■□□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■□□	acél	●
Élettartam	■■■■■□□	színesfém	⦿

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	257875	5.674
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	257876	6.468

Csomagolási egység (rendelési minimum) = 1 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 10 db vágókoronggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Általános Üzleti Feltételek

§ 1 Érvényesség

Cégünk, a Klingspor által végzett szállítás, szolgáltatás illetve ajánlattétel kizárólag ezen üzleti feltételeink alapján történik; a vevők ennek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el. Ez alól kivétel csak a Klingspor által előzetesen írásban rögzített hozzájárulás esetén lehetséges. A szerződésteljesítéssel kapcsolatos üzleti tárgyalások nem jelentenek beleegyezést az eltérő szerződéses feltételekbe. Ezen üzleti feltételeink alkalmazhatók keret-megállapodásként a felek közötti minden további jogügylet esetén.

§ 2 Szerződés-kötés

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelést írásban visszaigazoltuk, ill. a megrendelt árut leszállítottuk.

§ 3 Árak

Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - minden megnevezett ár ab Werk (EXW) és ÁFA nélkül értendő. A legkisebb megrendelési érték 20.000 Ft. Szállítási költségek: nettó 20.000 Ft áruértéktől 59.999 Ft-ig 3.500 Ft + ÁFA, nettó 60.000 Ft áruérték felett a kiszállítás díjtalan. Amennyiben a vevő által kért különleges, vagy gyorsabb szállítás többletköltséggel jár, azt a vevő részére leszámoljuk, még akkor is, ha egyébként díjtalanul szállítanánk.

§ 4 Csomagolás, szállítás és kockázatvállalás

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől a gyártásból, illetve csomagolási egységből adódóan eltérjünk. A szállítási eszköz megválasztásának joga - amennyiben erre vonatkozóan eltérő megállapodás nem történt - a Klingspor vállalatot illeti meg. A kockázat és kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a szállítványozó cég átveszi, legkésőbb azonban akkor, amikor az áru elhagyja a Klingspor telephelyét.

§ 5 Fizetési feltételek

A fizetés módjáról a vevővel egyénileg állapodunk meg és az az írásban történt visszai-gazolással válik érvényessé. A fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszerese. A vevőnek nincs joga a fizetés megtagadására, vagy késleltetésére beszámítási kifogásra való hivatkozással.

§ 6 Elállás a szerződéstől

Megalapozott indokkal, különösképpen a vevő gazdasági helyzetének jelentős gyengülése, csőd, illetve felszámolási eljárás továbbá a vevő fizetéseképtelensége, valamint fizetési késedelme esetén a Klingspor-nak joga van elállni a szerződéstől. A vevő fizetési késedelme esetén a Klingspor mentesül minden további szolgáltatási-, ill. szállítási kötelezettség alól és joga van a nyitott szállítmányokat és szolgáltatásokat visszatartani, valamint előre fizetést, illetve biztosítéket követelni, illetve egy meghatározott, utólagos fizetési határidő kifizetésével a szerződéstől elállni. Amennyiben a vevő - indokolatlanul - a szerződés teljesítését megtagadja, vagy erre utaló magatartást tanúsít, a Klingspor-nak jogában áll a szerződés teljesítését követelni, vagy hozzájárulni a szerződés felbontásához. Ez utóbbi esetben a vevő köteles a Klingspor választása szerint meghiusulási kötbért fizetni a bruttó számlaérték 15 %-a erejéig, vagy a ténylegesen felmerült kárt megtéríteni kártérítés jogcímén.

§ 7 Felszólítási- és inkasszóköltségek

A vevő köteles a fizetési késedelem esetén a felszólítással, inkasszóval vagy - amennyiben szükséges - ügyvédi eljárással kapcsolatban bizonyíthatóan felmerülő költségeket megtéríteni.

§ 8 Szállítási határidő

A megállapított szállítási határidő csak tájékoztató jellegű. Azon a napon kezdődik, amikor a Klingspor és a vevő közötti írásbeli szerződés - beleértve minden technikai részletet - létrejött. A szállítási határidő minden olyan esetben meghosszabbodik, amikor vis majorról vagy egyéb előre nem látható és befolyásolható eseményről, - pl. üzemzavar, sztrájk, az energiaellátás zavara - van szó.

§ 9 Csekély mértékű változtatások a teljesítésben

Csekély mértékű változtatások, mint például a szín, külső megjelenés és méretbeli kisebb eltérés esetén a vevő köteles az árut átvenni, és azt szerződés szerű teljesítésként elfogadni.

§ 10 Reklamációk

Az áru külsején látható hiányosságot a vevőnek az áru átvétele után 10 napon belül jeleznie kell. Amennyiben a vevő e határidőn túl az áru külsején nem látható, rejtett hiányosságot vagy hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Klingspor-nak. Minden ilyen jogos reklamáció esetén a vevő további kárigényének kizárása mellett a Klingspor köteles a vevő részére pótszállítást indítani, vagy gyári javítást elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt vagy árcsökkentéssel, vagy a szerződés megszüntetésével rendezzük. A reklamáció bejelentésére nyitva álló objektív jogvesztő határidő az áru leszállításától számított 1 év.

§ 11 Felelősség, kártérítés

Jelentéktelen szállítási hibákból eredő kisebb károkért nem vállalunk felelősséget. A szerződésszegéssel okozott kárt a károsultnak kell bizonyítania. Ajánlatok, információk anyagok, árlisták megküldésével, vagy vevőszolgálati tanácsadással, illetőleg a leszállított csiszolószerszámok felhasználásának módjával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azt előtte írásban rögzítettük. A vevő minden esetben köteles a leszállított csiszolószerszám tervezett célra történő felhasználhatóságáról meggyőződni.

A vevő kötelessége az áru továbbítása, ill. értékesítése esetén a végfelhasználót a termék helyes használatával kapcsolatban tájékoztatni és a hibás felhasználás esetleges következményeire figyelmeztetni.

§ 12 Termékfelelősség

Termékfelelősségi igény esetén a vevő beszámítási kifogást nem terjeszthet elő. A termékfelelősségi igények rendezésére a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók.

§ 13 Tulajdonjog fenntartása és ennek érvényesítése

Minden árut a tulajdonjog fenntartásával szállítunk és az áru annak teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartással összefüggő nyilatkozat és a szerződéstől való elállás csak írásbeli közléssel érvényes. Áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk a keletkező szállítási- és kezelési költségeket felszámolni. Harmadik személynek az áruhoz való hozzáférése esetén - különösképpen annak lefoglalásakor - a vevő kötelezi magát, hogy felhívja a figyelmet a Klingspor tulajdonjogára és azonnal értesít bennünket. A vevő teljes mértékben viseli a leszállított, de még ki nem fizetett áru-ra vonatkozó kárveszélyt, különösképpen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségi romlás tekintetében.

§ 14 Követelés engedményezése, követelések beszámítása

Tulajdonjog fenntartás mellett történő szállításkor a vevő lemond a Klingspor javára - az áru továbbértékesítése vagy feldolgozása esetén - harmadik féllel szembeni követeléséről mindaddig, míg a Klingspor követeléseit teljes mértékben nem teljesíti. Követeléseinkről kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem mondunk le. Az általunk vitatott vevői követelések beszámítása követeléseinkbe nem megengedett.

§ 15 Jogvita

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhár esetén az egyébként illetékességgel rendelkező megyei bíróság illetékességének vetik alá magukat.

§ 16 Adatvédelem, címváltozás és szerzői jog

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes-, vagy cégadatait feldolgozzuk és kezeljük. A vevő köteles a szerződés hatálya alatt bekövetkező címváltozást azonnal közölni. Ennek elmulasztásából eredő költségeket és károkat a vevő viseli. Tervek, rajzok vagy egyéb műszaki anyagok éppúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, illusztrációk vagy egyéb hasonló kiadványok kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik, a vevő ezeket felhasználni vagy értékesíteni nem jogosult. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Klingspor Magyarország Csiszolástechnológia Kft.

Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.



A large grid of small dots for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 40 rows of dots.



**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД

София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Brno, Česká republika

Klingspor A/S

Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.

Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.

Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited

Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L

Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.

Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.

Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh

Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.

Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.

Kozy, Polska

Klingspor România SRL

Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО

Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd

Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH

Vubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ

Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.

Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.

Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.

Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.

Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited

Pune, India

Klingspor PTE LTD

Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO

Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited

Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL

Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd

Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.

Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC

Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.

Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd

Silverwater, Australia

Klingspor Magyarország Kft.

Nagytétényi út 112.
1222 Budapest
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00

Fax +36 (1) 424 67 09

Mail info@klingspor.hu

Web www.klingspor.hu

 /klingsporag

 /company/klingsporag

 /klingspor_ag

 /klingspor_ag

