

flexmann



VIZES TÉGLAVÁGÓ GÉPEK



A FLEXMANN FTG-400 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	400 mm
Belső furatátmérő:	25.4 mm
Vágási mélység: (fordítással) (Blokktégla vágására fordítással alkalmas)	130 (260) mm
Egyszeri átvágási mélység:	130 mm
Max. vágási hossz: (Tárcsaközép-asztalvég, vágófej leengedve)	770 mm
Vágási hossz: (Tárcsa külső-asztalvég)	550 mm
Fogadóasztal méretei: (h x sz)	450x460 mm
A tárcsatengely fordulata:	2770 /min
Motor teljesítménye:	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei álló helyzetben: (h x sz x m)	1330x750x1280 mm
A gép méretei összecusukva: (h x sz x m)	1220x750x730 mm
Tömeg: (vágótárcsa n.lkül)	89 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása	Behajthatóak



A FLEXMANN UNI-400 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő: (a gép 350-es tárcsával is használható)	400 mm
Belső furatátmérő:	25.4 mm
Vágási mélység: (fordítással) (Blokk téglavágására fordítással alkalmas)	130 (260) mm
Egyszeri átvágási mélység:	130 mm
Max. vágási hossz: (Tárcsaközép-asztal vég, vágófej leengedve)	760 mm
Fogadóasztal méretei: (h x sz)	450x460 mm
A tárcsatengely fordulata:	2770 /min
Motor teljesítménye:	2.2 kW / 230 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei álló helyzetben: (h x sz x m)	1260x700x1300 mm
A gép méretei összecsukva: (h x sz x m)	1190x700x760 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	84,5 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Behajthatóak



A FLEXMANN FTG-700 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	700 mm
Belső furatátmérő:	25.4 mm
Vágási mélység: (Blokk téglára alkalmas)	270 mm
Max. vágási hossz: (A tárcsaburkolat előtt kb. 580 mm szabad hossz van)	950 mm
Fogadóasztal méretei: (h x sz)	500x590 mm
A tárcsatengely fordulata:	1300 /min
Motor teljesítménye:	5.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	1560x900x1420 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	222 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekekkel

UNI-700A

flexmann



A FLEXMANN UNI-700A téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő:	700 mm
Belső furatátmérő:	40.0 mm
Vágási mélység: (Blokk téglára alkalmas)	260 mm
Max. vágási hossz: (A tárcsaburkolat előtt 520 mm szabad hossz van)	970 mm
Fogadóasztal méretei: (h x sz)	500x590 mm
A tárcsatengely fordulata:	1300 /min
Motor teljesítménye:	5.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	1470x880x1480 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	205 kg
Előtolás:	Kézi
Lábak kialakítása:	Fékehető kerekekkel

FTG-1000

flexmann




A FLEXMANN FTG-1000 téglavágó gép műszaki adatai

Tárcsaátmérő: (a gép 1000-es tárcsával is használható)	900 mm
Belső furatátmérő:	60 mm
Vágási mélység: (Blokktégla vágására alkalmas)	350 mm
Max. vágási hossz:	1090 mm
Fogadóasztal méretei: (h x sz)	700x700 mm
A tárcsatengely fordulata:	850 /min
Motor teljesítménye:	7.5 kW / 400 V / 50 Hz
Zajszint:	81.4 dB(A) / 96.5 dB(A)
A gép méretei: (h x sz x m)	2000x1030x1700 mm
Tömeg: (vágótárcsa nélkül)	354 kg
Előtolás:	Lánckerekes
Lábak kialakítása:	Fékezhető kerekekkel



flexmann

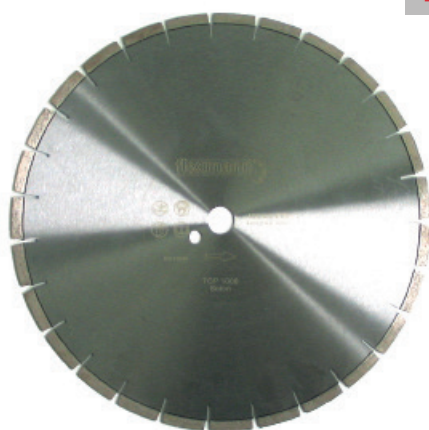


Top-speed szegmentált gyémánttárcsa

Általános építőipari anyagok, samott, beton vágására

Cikkszám	Méret (DxTxMxQxH)	Típus	Alkalmazás
TOP-1013	650x4,4x10x40x25,4 / 60	Univerzális	
TOP-1014	700x4,4x10x43x25,4 / 60	Univerzális	
TOP-1017	900x4,8x10x48x60	Univerzális	
TOP-SNW-1021	700x4,5x10x40x25 / 60	Univerzális	
TOP-SNW-1025	900x4,8x10x48x60	Univerzális	



flexmann

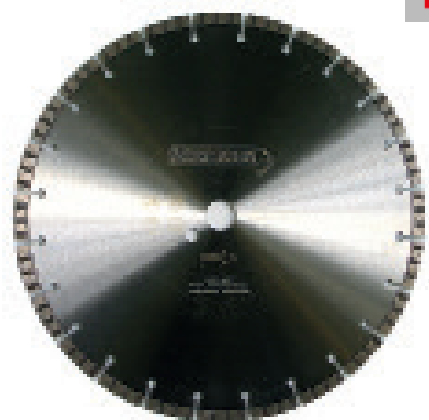

DBT turbo gyémánttárcsa

Általános építőipari anyagok, vasalt beton, terméskő vágására

Cikkszám	Méret (DxTxMxQxH)	Típus	Alkalmazás
DBT-1008-I	400x3,4x10,0x25,4 / 28	Léser	
DBT-SNW-400	400x3,4x28x10x25,4	Léser	



Flexmann Gmbh

Landesstrasse 12.

A - 5302 Henndorf am Wallersee

Telefon: +43 (0) 6214 / 20101

Fax: +43 (0) 6214 / 20101 20

E-mail: office@flexmann.at

Web: www.flexmann.com