

# DH18DPA-5AH Akkus fúrókalapács 5,0Ah

EAN-kód: 4966376332847

Bruttó tömeg: 6,00

VTSZ: 84672110



## Kiemelt jellemzők

Kompakt, könnyű, jól kiegyensúlyozott gép

- Kényelmes dolgozni vele.

(from the top of the head to the user's hand)  
Overall Length: 252mm




## Kategóriájában vezető fúrási sebesség

- Fúrási sebesség összehasonlítása

A DH18DPA kisebb furatok elkészítéséhez betonba kiválóan alkalmas, gyorsabban elvégezhető a munka mint vezetékes társával..


Fúrás betonba 3,5 mm és 10 mm közötti átmérőjű fúrószárral. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, az üzemi körülményektől és a munkadarabtól függően változhatnak. A DH18DPA fúrási sebessége 23%-kal gyorsabb, mint a HiKOKI hagyományos modelljeinél.

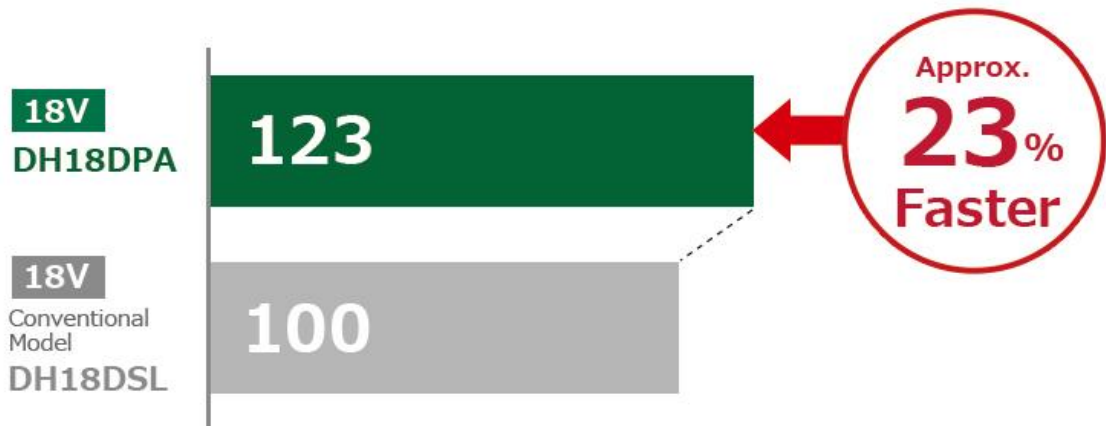

## Alacsonyabb vibráció


- Low Vibration Handle (LVH)

A markolat elnyeli a munka közben jelentkező vibrációt

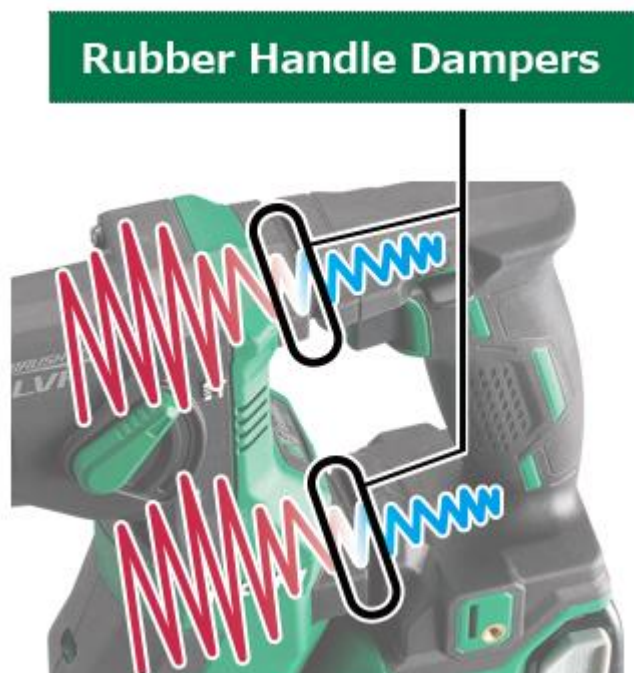

- A vibráció összehasonlítása.

A vibráció a DH18DPA modellnél mintegy 18%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos DH18DSL modellnél. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, az üzemi körülményektől és a munkadarabtól függően változhatnak.

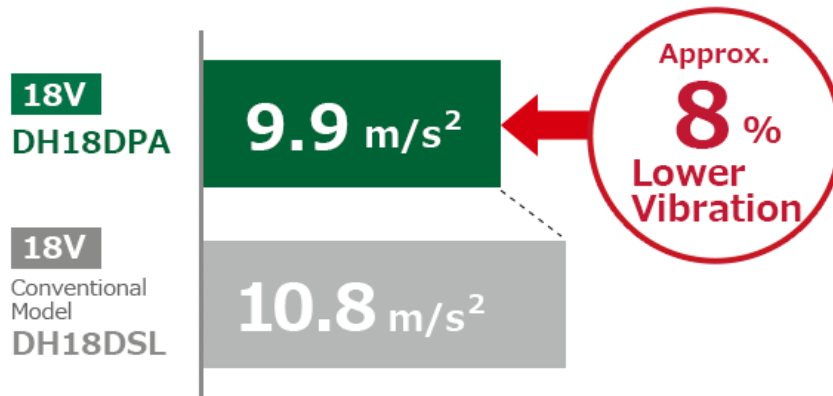


## LED-világítás

- Jól megvilágítja a munkaterületet.


## 2 fokozatban állítható fordulatszám

- Praktikusan használható törékeny anyagok fúrásakor, a kapcsoló megnyomásával csökkenthető a fordulatszám és az ütésszám.

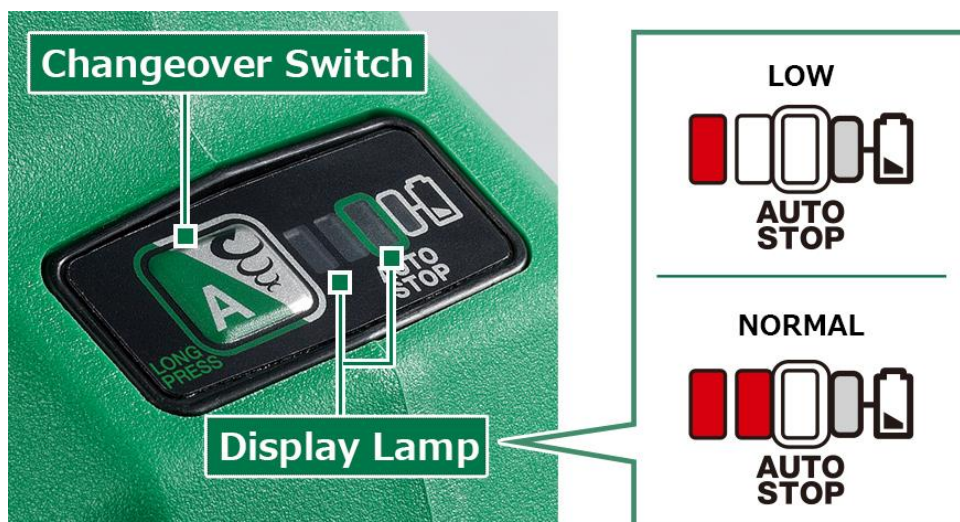

## Beépített Auto Stop Funkció


- Folyamatosan készített furatok esetén a rendszer eltárolja az 1 furat készítéséhez szükséges időt. Az idő túllépése esetén a gép automatikusan megáll, ami kényelmessé és hatékonyá teszi a munkavégzést.

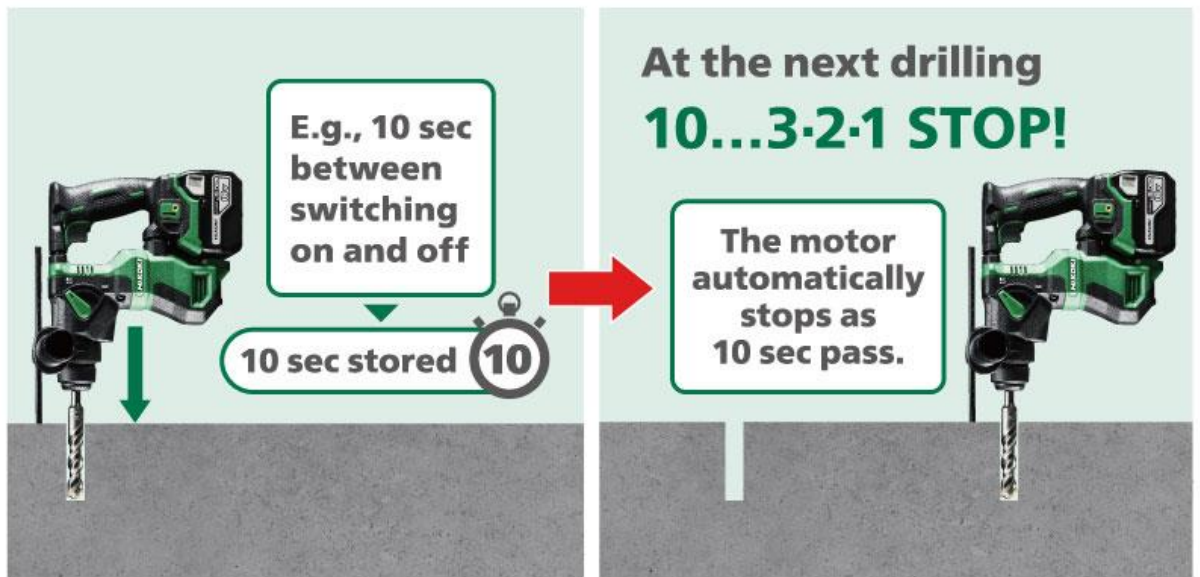

## Visszaható erő elleni védelem

- Reactive Force Control (RFC)

Visszaható erő elleni védelem. Ha a munkavégzés alatt a fúrószár váratlanul akadályba ütközik, működésbe lép a csúszó kuplung, illetve a beépített szabályozó, és leáll a gép.

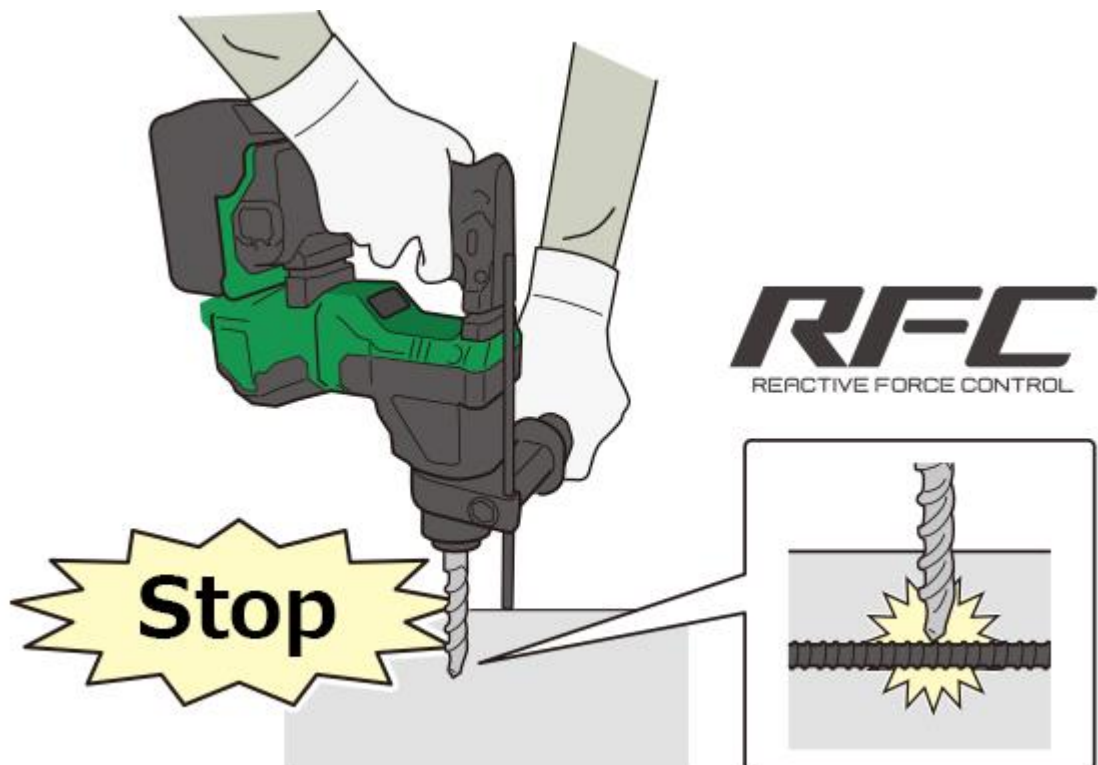



## Külön vásárolható tartozékok

- Akasztóhorog (cikkszám: 372200)

Segítségével a gép az övre ráakasztható, ha éppen nincs használatban.  
Csavar (cikkszám: 337357)



## Műszaki adatok

<b>Furat betonban</b>	18 mm
<b>Furat acélban</b>	13 mm
<b>Furat fában</b>	18 mm
<b>Akkufeszültség</b>	18 V
<b>Befogás</b>	SDS-plus
<b>Ütőenergia</b>	1,3 J
<b>Üresjárat fordulatszám (Normal)</b>	0 - 1,080/min
<b>Üresjárat fordulatszám (Low)</b>	0 - 800/min
<b>Ütésszám (Normal)</b>	0 - 5,500/min
<b>Ütésszám (Low)</b>	0 - 4,100/min
<b>Teljes hossz</b>	252 mm
<b>Gép tömege</b>	2,3 kg
<b>Leszállított tartozékok</b>	5 AH akku és töltő, oldalfogantyú, mélységmérő, saruvédő

1. BSL1850C-vel