

A T1 GYS AUTO egy háromfázisú MIG-MAG, pisztoly csatlakozóval, acél, rozsdamentes acél, alumínium hegesztésére és nagy szakítószilárdságú acélok CuSi és CuAl huzalokkal történő hegesztésére ajánlott (ideális karosszéria javításhoz).

Szinergikus mód

• A gép az alábbi kiválasztásával határozza meg az optimális huzalsebességet:

- a huzal típusa
- a huzal átmérője
- a hegesztési áram



Spoolnis pisztoly csatlakozó

A Spoolnis pisztoly ideális karosszériás javításokra alumínium, AISi5 és AISi12 anyagokkal.

4 görgős előtű

Alkalmos $\varnothing 200\text{mm}$ és $\varnothing 300\text{mm}$ dob méretű huzalok hegesztésére (15kg max).


Hegesztési paraméterek mentése:

Memória menteni a szolgáltatás minden fáklyát, és aktiválja az "utoljára használt" hegesztési paraméterek (huzal átmérője, vezetékes típusú & mód).

3 Hegesztési mód áll rendelkezésre

- Normál (2T)
- Spot
- Delay

+ TERMÉK

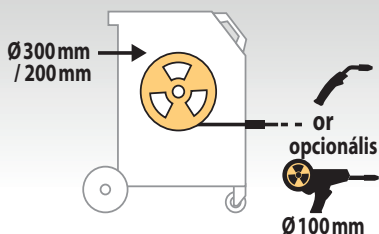

Frissíthető - a T1 GYS AUTO felszerelhető Spool Gun-nal. Ez a motoros pisztoly alkalmas $\varnothing 100\text{ mm}$ alumínium, rozsdamentes acél, réz és acél huzaltekercsekhez, $\varnothing 0,8\text{ mm}$ vastagságban.

- Ideális lágy huzalokhoz, például AISi5 vagy AISi12 (ajánlott karosszéria javításhoz)
- Könnyű használat: a huzalsebesség közvetlen beállítása az Spool Gun-on.



Tartozékok

Az alábbi tartozékokkal szállítjuk:
- 1 pisztoly 150A - 3m
- 1 testcsipesz 200A - 3m (a szabályozót nem tartalmazza)

Opcionális Spool Gun (ref.041486)

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6 - 0.8	IA (60%) X% (Iz max)	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A							110A 150A 25%			